



# 1 SERIES 104

REFERENCE MONITORS

クイック・セットアップ・ガイド

Version 1.0



株式会社 サウンドハウス  
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3  
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222  
<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## はじめに

この度は JBL One Series 104 をご購入いただき、誠にありがとうございます。One Series 104 は、デスクトップに最適なモニター・スピーカーです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

## 同梱物

マスター・スピーカー

エクステンション・スピーカー

スピーカー・ケーブル 2m


電源ケーブル

3.5mm ステレオミニ・ケーブル


クイックセットアップガイド (本マニュアル)

## 電源接続

1. 本製品の電源スイッチが **OFF** になっていることを確認します。
2. 付属の電源ケーブルを背面パネルの電源コネクタに挿し込みます。
3. 電源プラグをコンセントに挿し込みます。




## 設置

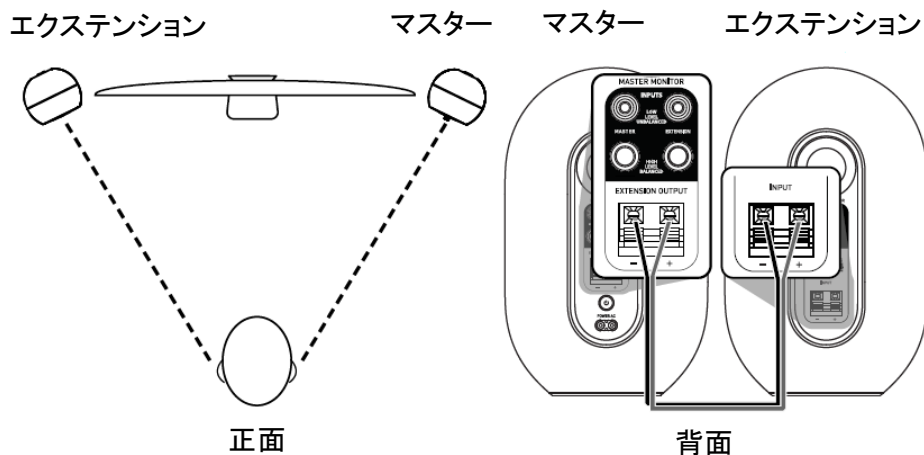

1. 上図に従って、左右手の届く位置にスピーカーを設置します。
2. 付属のケーブルを使用してエクステンション・スピーカーとマスター・スピーカーを接続します。赤 (-) と黒 (+) をそれぞれ背面パネルのラベルに従って接続してください。

## 音源の接続

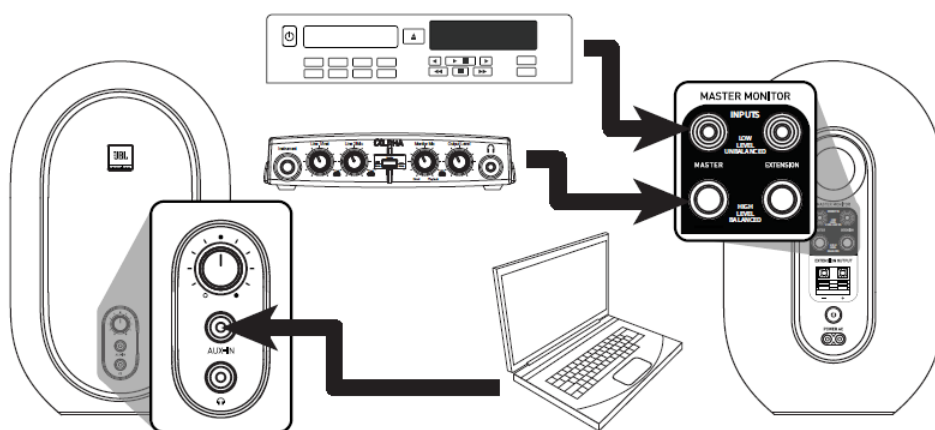

音源をマスター・スピーカーに接続します。

- AUX (3.5mm ステレオミニ) 端子  
スマートフォン、タブレット、PC、MP3 プレーヤーなど
- フォン端子  
オーディオ・インターフェースなど、高出力デバイス (+4dBu)
- RCA 端子  
CD プレーヤーやターンテーブルなど、低出力デバイス (-10dBV)

## 音出し

1. ミキサー、PC、プリアンプなど、音源の出力レベルを最小にしてください。
2. マスター・スピーカーの電源を ON にします。フロントパネルの電源 LED が点灯します。
3. 接続した音源の電源を ON にします。ボリュームをゆっくりと上げて適切な音量に調整します。



※この取扱説明書に記載されている商品名、会社名などは、その会社の商標登録です。  
また、掲載されている図、写真などの著作権はその会社にあります。