




外形寸法図

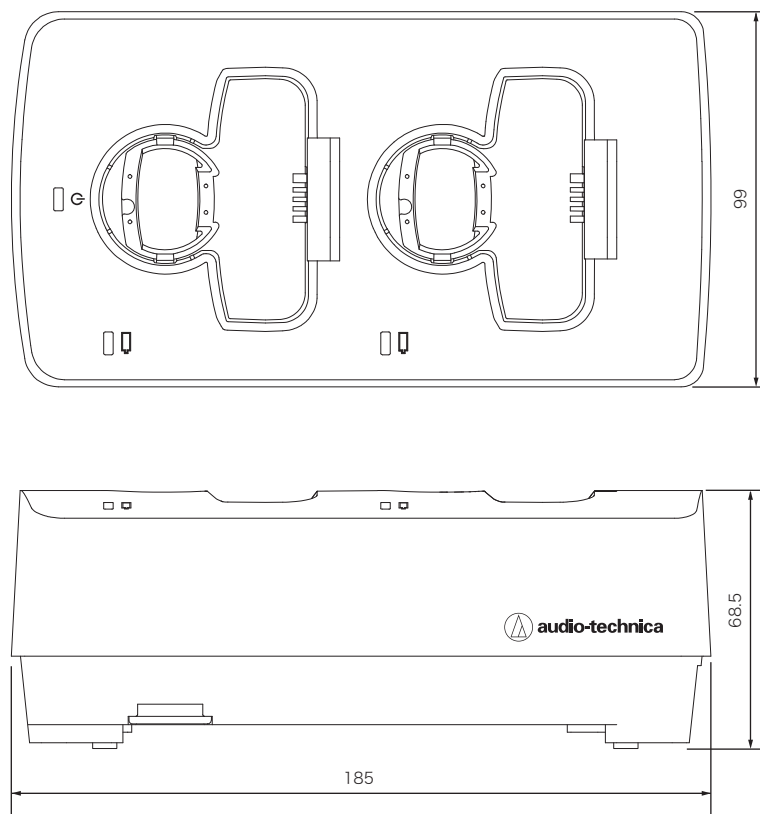

(単位:mm)

テクニカルデータ

電源	: DC12V 3.0A
充電出力	: DC3.6V 500mA×2
消費電力	: 4.9W (CHG3、送信機2本充電時) 5.3W (CHG3N、送信機2本充電時) 27.4W (CHG3×5、5台連結して送信機10本充電時) 27.8W (CHG3N+CHG3×4、5台連結して送信機10本充電時)
充電時間	: 約6.5時間 (1900mAh充電式電池使用時)*1
動作温度範囲	: 0℃～40℃
外形寸法	: 185×99×68.5mm (幅× 奥行き×高さ)
質量	: 400g (ATW-CHG3) 410g (ATW-CHG3N)
付属品*2	: ACアダプター (AD-SA1230XA)、ACコード、単3形ニッケル水素電池(HR-3UTG-F) × 4
付属品*3	: リンクキットAT8687(リンクケーブル、リンクプレート、リンクプレート用ねじセット)、 単3形ニッケル水素電池(HR-3UTG-F) × 4

*1 使用条件により異なります。

*2 ATW-CHG3/A (J) または ATW-CHG3N/A (J) の場合。

*3 ATW-CHG3/LK (J) の場合。

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。