



FINGER 7 Quad ID306812

ユーザーマニュアル V1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度はSTAGE EVOLUTION の FINGER 7 Quad をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
FINGER 7 Quad は、8W RGBW 4-in-1 LEDを 7個搭載したLEDマルチカラーエフェクトです。
本製品の性能を最大限に発揮し、安全に、末永くご利用いただくため、製品をご使用になる前に
この取扱い説明書を必ずお読みください。

特徴

- マルチカラーエフェクト
- 7 x 8 W RGBW 4-in-1 LED搭載
- オートモード
- マスター・スレーブモード
- サウンドアクティブモード
- 赤外線リモコン対応
- DMX512対応 (7/4 チャンネルモード)

仕様


モデル	FINGER 7 Quad
LED	8W RGBW 4-in-1 LED x 7個
DMX	2DMXチャンネルモード (4/7チャンネルモード)
ヒューズ	1 A
消費電力	72W
電源	AC100V 50/60Hz
寸法	290 x 220 x 140 mm
重量	1.8kg

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。
2. 破損や欠品、異常が見られる場合は、本製品の使用を中止し販売店にご相談ください。
3. 本製品は、安全で、安定した場所に設置してください。
4. 電源ケーブルは、踏まれたり、挟まれたりすることのない場所に設定してください。
5. 接続がすべて完了してから本製品の電源をいれてください。
6. 本製品と他の製品を接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
7. ケーブルを抜き差しする際は必ずコネクター部を持って行ってください。
8. AC100V 50/60Hz環境にてご利用ください。
9. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
10. 本体カバーは、外さないでください。
11. 本製品は屋内専用です。
12. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
13. 壁から15cm以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
14. 布やシート等を被せないでください。
15. 周辺に可燃物や爆発物、温度の高いものなどを置かないでください。
16. 雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災、故障の原因となります。
17. 本製品に液体がかからないようご注意ください。
18. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
19. 故障が生じた場合は、販売店にご連絡ください。

※ 付属の電源ケーブルは、本製品専用の電源ケーブルです。本製品を使用する際は、必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

基本操作

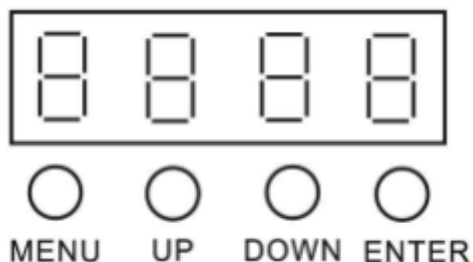

各機能を選択するには、MENUボタンを押して、必要な機能を表示させます。ENTERボタンを押して機能を選択すると、ディスプレイが点滅します。DOWN(下)ボタンとUPボタンを使い、モードを変更します。必要なモードを選択したら、ENTERボタンを押して確定します。設定を変更せずに機能に戻るには、もう一度MENUボタンを押します。MENUボタンを1秒間長押しするか、1分間待つと、メインメニューに戻ります。

システムメニュー

Mode	Programming		Description
DMX モード	Addr	7CH	d001~d512
		4CH	
スタティックカラー	Stat	S01~19	スタティックカラー
オートモード	Auto	Au 1~3	オートプログラム
サウンドモード	Soun	So 1~3	サウンドプログラム
スピード	SPEE	SP 1~9	スピード
マイク感度	SEnS	SE 1~9	マイク感度
エディットカラー	Colo	r000~255	赤 (0~100%)
		g000~255	緑 (0~100%)
		b000~255	青 (0~100%)
		U000~255	白 (0~100%)
調光	dIMM	dI 1~ dI 9	調光
サイレントシーン	SILE	on/oFF	Silent scene by Sound program
スレーブ	SLAV	Slave	スレーブモード
赤外線	InFr	on/oFF	赤外線リモコンのON/OFF

オペレーションモード

DMXモードの設定

1. ディスプレイに Addr と表示されるまで、MENU ボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。
3. 7ch / 4chのいずれかが表示されるので、UP/DOWNボタンを使い、希望のチャンネルモードを設定します。
4. ENTERボタンを押します。
5. d.XXX (XXXは 001-512の値)が表示されるので、UP/DOWNボタンを使い、希望のスタートアドレスを設定します。

スタティックカラーモードの設定

1. ディスプレイに Stat と表示されるまで、MENUボタンを押します。
2. ENTERボタンを押します。
3. UP / DOWN ボタンを使い、S01- S19までの任意のカラーを選択します。
4. ENTER ボタンを押します。

オートモードの設定

1. ディスプレイに Auto と表示されるまで、MENUボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押します。
3. UP / DOWN ボタンを使い、Au1 - Au3までの任意のプログラムを選択します。
4. ENTER ボタンを押します。
5. ディスプレイに SPEEと表示されるまで、MENUボタンを押します。
6. ENTERボタンを押します。
7. UP/ DOWNボタンを使い、SP1-SP9までの任意のスピードを選択します。
8. ENTERボタンを押します。

サウンドアクティブモードの設定

1. ディスプレイに Soun と表示されるまでMENUボタンを押します。
2. UP/DOWN ボタンを使い、So1 - So3までの任意のプログラムを選択します。
3. ENTER ボタンを押します。
4. ディスプレイに SEnS と表示されるまで MENU ボタンを押します。
5. UP/DOWN ボタンを使い、SE1 - SE9 までの任意の感度を選択します。
6. ENTER ボタンを押します。

エディットカラーモードの設定

1. ディスプレイに Colo と表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押します。
3. UP/DOWN ボタンを使い r000 - r255 の任意の明るさに設定します。
4. ENTER ボタンを押します。
5. UP/DOWN ボタンを使い g000 - g255 の任意の明るさに設定します。
6. ENTER ボタンを押します。
7. UP/DOWN ボタンを使い b000 - b255 の任意の明るさに設定します。
8. ENTER ボタンを押します。

9. UP/DOWN ボタンを使い U000 – U255 の任意の明るさに設定します。
10. ENTERボタンを押します。
11. ディスプレイにdIMMと表示されるまでMENUボタンを押します。
12. ENTERボタンを押します。
13. UP/DOWNボタンを使い、dI1 – dI9の任意の値を設定します。
14. ENTERボタンを押します。

スレープモードの設定

1. ディスプレイに SLAV と表示されるまでMENUボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押します。

赤外線リモコンによるコントロール

赤外線リモコンの on/oFF

1. ディスプレイに InFr と表示されるまで、MENUボタンを押します。
2. ENTER ボタンを押します。
3. UP/DOWN ボタンを使い on / oFFのいずれかを表示させます。
4. ENTER ボタンを押します。

BLACK OUT モード

BLACK OUT ボタンを押すと現在のモードをOFFにします。再度押すと、既存のモードに戻ります。

AUTO モード

1. AUTO ボタンを押します。
2. +または - ボタンを押すことにより、オートモードのプログラムを設定します。

SOUND モード

1. SOUNDボタンを押します。
2. + または - ボタンを押すことにより、サウンドアクティブのプログラムを設定します。

SPEEDモード

1. SPEEDボタンを押します。
2. + または - ボタンを押すことにより、オートモードのプログラムスピードを設定します。

SENSITIVITY


1. SENSITIVITY ボタンを押します。
2. + または - ボタンを押すことにより、サウンドアクティブの感度を設定します。

DMX / %

DMX モードに変更します。

Manual モード

1. MANUALボタンを押します。
2. R,G,B,W のいずれかのボタンを押します。
3. + または - ボタンを押し、選択したカラーの明るさを調整します。

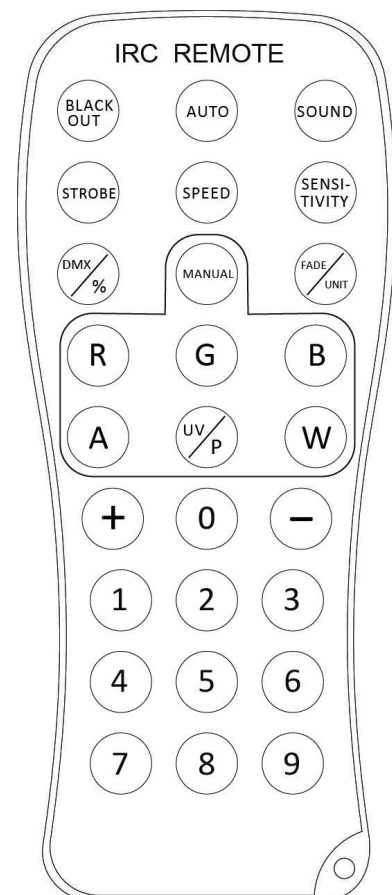

DMXチャート


4チャンネルモード

CH1	0-255	赤 (0-100%)
CH2	0-255	緑 (0-100%)
CH3	0-255	青 (0-100%)
CH4	0-255	白 (0-100%)

7チャンネルモード

CH1	0-255	マスターディマー: (0-100%)
CH2	0-255	ストロボ (Rate 0-100%)
CH3	0-255	赤 (0-100%)
CH4	0-255	緑 (0-100%)
CH5	0-255	青 (0-100%)
CH6	0-255	白 (0-100%)
CH7	0-9	機能なし
	10-49	オートプログラム 1 (rate)
	50-89	オートプログラム 2 (rate)
	90-129	オートプログラム 3 (rate)
	130-169	サウンドプログラム 1 (rate)
	170-209	サウンドプログラム 2 (rate)
	210-255	サウンドプログラム 3 (rate)

寸法図

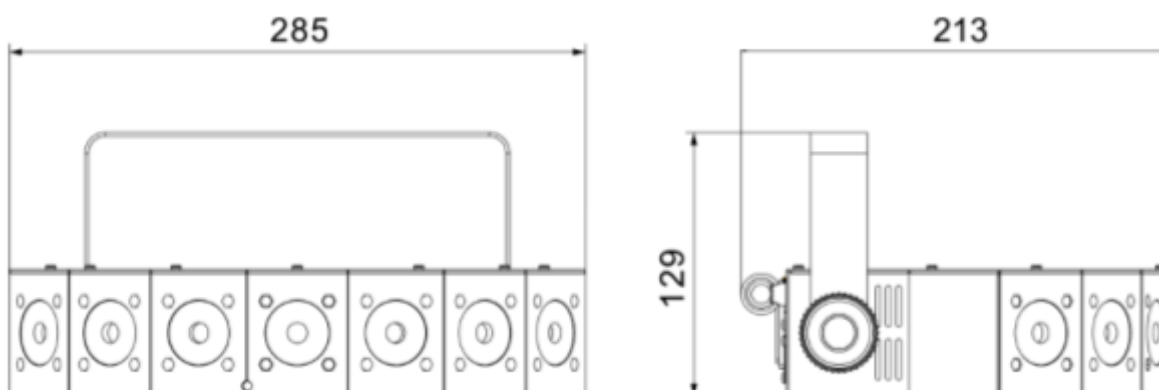

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスをおこなってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで20日に一度を目安にクリーニングしてください。
3. クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。

故障かな？とおもったら

症状	確認事項
点灯しない	・ 電源ケーブルが正しく接続しているか確認してください。 ・ ディマーが絞られていないか確認してください。
暗い	・ レンズを清掃してみてください。
電源が入らない	・ 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ ヒューズが切れていないか確認してください。
DMXで動作しない	・ ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・ スタートアドレスが正しく設定されているか確認してください。

