


audio-technica

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

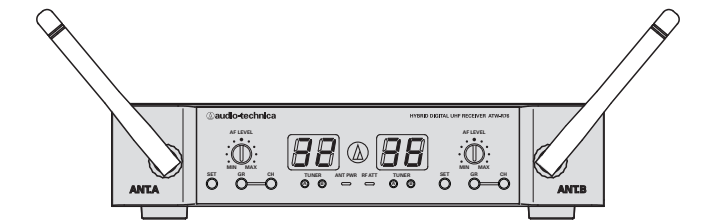

- デジタル処理によりクリアな音質を実現
  - 高性能かつコンパクトなハーフサイズレシーバー
  - 高効率受信のフロントアンテナ採用で移動、設置が簡単
  - AF LEVEL コントローラーで、音声出力レベルを可変
  - RF ATT(受信感度切換)スイッチで外部からの混信、干渉を低減
  - アンテナ入力端子からDC12Vの出力が可能。別売のアンテナやブースターへ電源を供給
- ・本製品を運用するには当社 UHF ワイヤレスマイクロホン(別売)との組み合わせが必要です。対応製品については当社のホームページをご覧ください。

### 同梱品を確認する

本製品をご使用になる前に、下記同梱品がすべてそろっていることを確認してください。万一、同梱品に不足や損傷がある場合は、お買い上げの販売店または当社窓口までご連絡ください。

- UHFワイヤレスレシーバー
- ACアダプター (AD-SM1220AO)
- 接続ケーブル (3m)
- RCAピンプラグ ⇄ φ6.3mmモノラル標準プラグ(L型) ×2
- 1/4入アンテナ ×2
- 取扱説明書・保証書付き・(本書)

|                |            |     |   |      |
|----------------|------------|-----|---|------|
| audio-technica |            | 保証書 |   | 持込修理 |
| 型番             | ATW-R76    |     |   |      |
| ご購入年           | 日          | 年   | 月 | 日    |
| 保証期間           | ご購入日より 1 年 |     |   |      |
| フリガナ           | ご氏名        |     |   |      |

転載不可

### 安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>警告</b> | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。         |
| <b>注意</b> | この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。 |

### 本体について

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>警告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●付属のACアダプター以外使用しない<br/>故障、不具合の原因になります。</li><li>●本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない<br/>感電、故障や火災の原因になります。</li><li>●同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない<br/>事故や火災の原因になります。</li><li>●異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気づいたら使用しない<br/>異常に気づいたら、お買い上げの販売店か当社窓口 に修理を依頼してください。</li><li>●分解や改造はしない<br/>感電、故障や火災の原因になります。</li><li>●強い衝撃を与えない<br/>感電、故障や火災の原因になります。</li><li>●濡れた手で触れない<br/>感電やけがの原因になります。</li><li>●水をかけない<br/>感電、故障や火災の原因になります。</li><li>●布などで覆わない<br/>過熱による火災やけがの原因になります。</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●不安定な場所に設置しない<br/>転倒などによりけがや故障の原因になります。</li><li>●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない<br/>故障、不具合の原因になります。</li><li>●火気に近づけない<br/>変形、故障の原因になります。</li><li>●ベンジン、シンナー、接点復活剤などは使用しない<br/>変形、故障の原因になります。</li><li>●密閉された狭い場所や熱がこもる場所には置かない<br/>変形、故障の原因になります。</li></ul> |

### ACアダプターについて

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>警告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●AC100V以外の電源には使用しない<br/>(日本国内専用)<br/>過熱による火災など事故の原因になります。</li><li>●本製品以外には使用しない<br/>過熱による火災など事故の原因になります。</li><li>●異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気づいたら使用しない<br/>異常に気づいたらすぐに使用を中止して、コンセントから抜きお買い上げの販売店か当社窓口 に連絡してください。<br/>そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。</li><li>●コードは伸ばして使用する。釘などでの固定や、束ねたままでの使用はしない<br/>過熱による火災など事故の原因になります。</li><li>●コンセントや本体にプラグを差し込むときは根元まで確実に差し込む<br/>過熱による火災など事故の原因になります。</li><li>●コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする<br/>断線、故障の原因になります。</li><li>●コードの上に物を置いたり、敷物や家具などの下に入れたりしない<br/>断線、故障の原因になります。</li><li>●分解や改造はしない<br/>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</li><li>●強い衝撃を与えない<br/>感電によるけがや、火災など事故の原因になります。</li><li>●濡れた手で触れない<br/>感電によるけがの恐れがあります。</li><li>●布などで覆わない<br/>過熱による火災など事故の原因になります。</li><li>●プラグにたまったほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取る<br/>過熱による火災など事故の原因になります。</li><li>●ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない<br/>変形、故障の原因になります。</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b>                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●長時間使用しないときは、コンセントから抜く<br/>省エネルギーにご配慮ください。</li><li>●足に引っ掛かりやすい場所にコードを引き回さない<br/>故障や事故の原因になります。</li><li>●通電中のACアダプターに長時間触れない<br/>低温やけどの原因になることがあります。</li></ul> |

### 使用上の注意


- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品は電波法に準拠して製造した日本国内専用モデルです。海外の法律には適合していません。海外で使用する と各国の法律により処罰されることがあります。海外では使用しないでください。
- 本製品は雑音電波の少ない800MHz帯域を使用していますが、携帯電話、蛍光灯、OA 機器、大型の金属物、大型モニター機やデジタル回路内蔵機器などの影響をごくまれに受けることがあります。その場合は、影響を受けない位置まで離してください。

### ワイヤレスシステムについて

当社 UHF ワイヤレスマイクロホン(別売)の取扱説明書も併せてお読みください。  
本製品は UHF ワイヤレスマイクロホン 2 本の同時使用が可能です。


- グループ / チャンネル表のうち、任意の 2 チャンネルを選択可能です。  
本製品のチャンネル A と B を同時使用する際は、同一グループ内の異なるチャンネルに設定してください。
- 本製品とマイクロホンのグループ / チャンネル番号を同一に設定してください。
  - ・チャンネル A と B を同一チャンネルに設定すると、誤動作や雑音を発生する恐れがあります。
  - ・周波数が異なっても、ほかのグループと併用すると干渉を起こす場合があります。

### 使用例

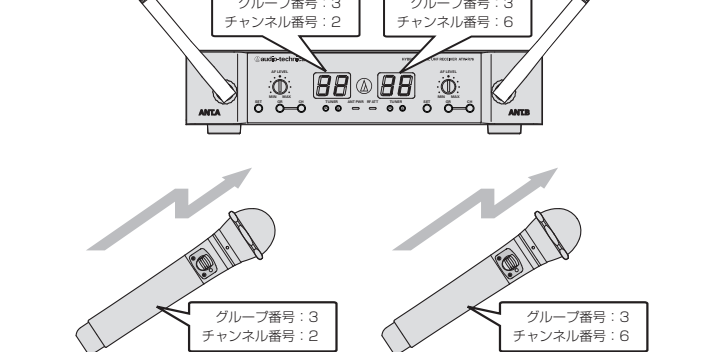

- ・マイクロホン同士、また本製品とマイクロホンは 1m 以上離して使用してください。誤動作や雑音が発生する恐れがあります。
- ・周辺にテレビやデジタル機器がある場合は離して使用してください。電波の干渉やノイズの影響を受けることがあります。

### 各部の名称と機能

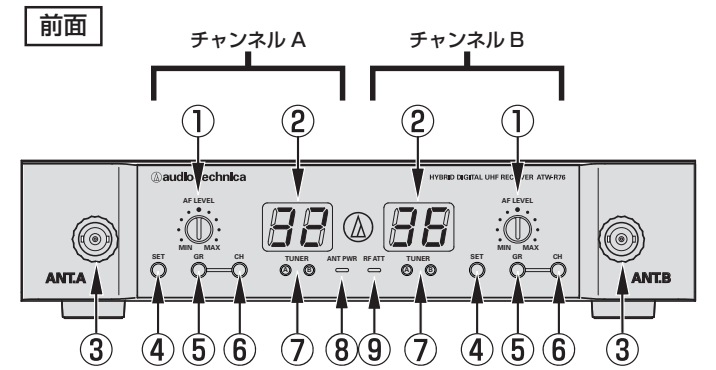


- |                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>① AF LEVEL コントローラー</b><br>音声出力レベルを調整します。<br>・工場出荷時はセンターに設定されています。                                                                                 | <b>⑥ CH(チャンネル切換) ボタン</b><br>SET(設定) ボタンを押したまま、CH(グループ切換) ボタンを押すと、グループ / チャンネルインジケータのチャンネル番号(右側の数字)が変わります。   |
| <b>② グループ / チャンネルインジケーター</b><br>受信周波数のグループ / チャンネル番号を表示します。<br> | <b>⑦ TUNER インジケーター</b><br>ダイバーシティの受信状態を表示します。電波を受信すると、TUNER インジケータの A もしくは B が緑点灯します。                       |
| <b>③ アンテナ入力端子</b><br>付属または別売のアンテナを取り付けます。                                                                                                            | <b>⑧ アンテナ電源インジケーター</b><br>アンテナ電源が ON のとき、インジケータが黄点灯します。                                                     |
| <b>④ SET(設定) ボタン</b><br>押すとグループ / チャンネルインジケータが点滅し、グループ / チャンネル設定を変更できます。                                                                             | <b>⑨ RF ATT インジケーター</b><br>背面の RF ATT(受信感度切換) スwitch を ON にすると赤点灯します。                                       |
| <b>⑤ GR(グループ切換) ボタン</b><br>SET(設定) ボタンを押したまま、GR(グループ切換) ボタンを押すと、グループ / チャンネルインジケータのグループ番号(左側の数字)が変わります。                                              | <b>⑩ AF OUT</b><br>出力端子から出力される音声レベルを切り換えます。接続する機器の入力レベルにより MIC か LINE に切り換えてください。<br>・工場出荷時は MIC に設定されています。 |

### マイクロホンの同時使用について

- 同一グループ内で最大6チャンネル(3セット)まで使用できます。  
※同じチャンネル(周波数)のワイヤレスシステムは同時に使用できません。
- 音をモニターしながら、マイクロホンの電源を順々にオンにして混信や干渉のないことをご確認してください。
- ハウリング(ビー、あるいはキーンという音)発生時は、本製品の AF LEVEL コントローラーか、接続しているミキサーやアンプなどの音量を小さくしてください。

### 受信範囲

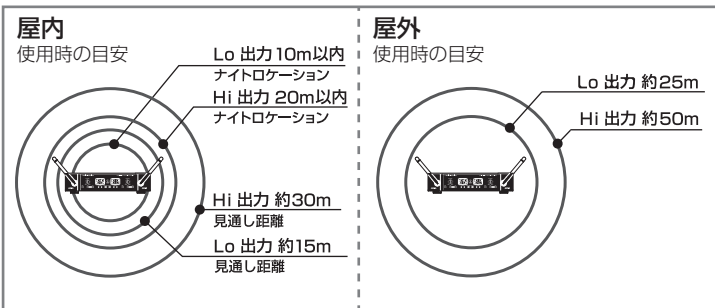

- ・上記の受信範囲はマイクロホン(ATW-T63)を使用し、本製品の RF ATT インジケータが未点灯時の目安です。
- ・見通し距離とは本製品とマイクロホンの間に障害物がなく、見通せる状態での距離です。
- ・周囲の環境や本製品の設定条件などにより受信範囲は変わります。
- ・本製品とマイクロホンの間に障害物がある場合、上記の受信範囲以下でも雑音が出たり、音が途切れたりすることがあります。

- |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⑪ RF ATT(受信感度切換) スwitch</b><br>レシーバー内部に入力される電波の強さを調整して妨害電波による干渉、混信を低減します。ON にすると減衰量を大きくします。<br>・工場出荷時は OFF に設定されています。 |
| <b>⑫ チャンネル B 出力端子</b><br>チャンネル B の音声を出力します。                                                                              |
| <b>⑬ MIX 出力端子</b><br>チャンネル A/B のミキシング音声を出力します。接続する機器のマイク入力か 1 つの場合、この出力端子をご使用ください。<br>チャンネル A と B の音声と同時に出力されます。         |
| <b>⑭ チャンネル A 出力端子</b><br>チャンネル A の音声を出力します。                                                                              |
| <b>⑮ 電源ボタン</b><br>ボタンを押すと電源が入り、グループ / チャンネルインジケータが点灯します。                                                                 |
| <b>⑯ 電源入力ジャック(DC IN 12V)</b><br>付属の AC アダプターを接続します。                                                                      |


●裏の保証規定を必ずお読みください。

株式会社オーディオテクニカ  
〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 www.audio-technica.co.jp

## ■ 接続例および設置のしかた

接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。


チャンネル A または B の出力と MIX 出力の併用はハウリングや音割れを起こすことがあります。ご注意ください。

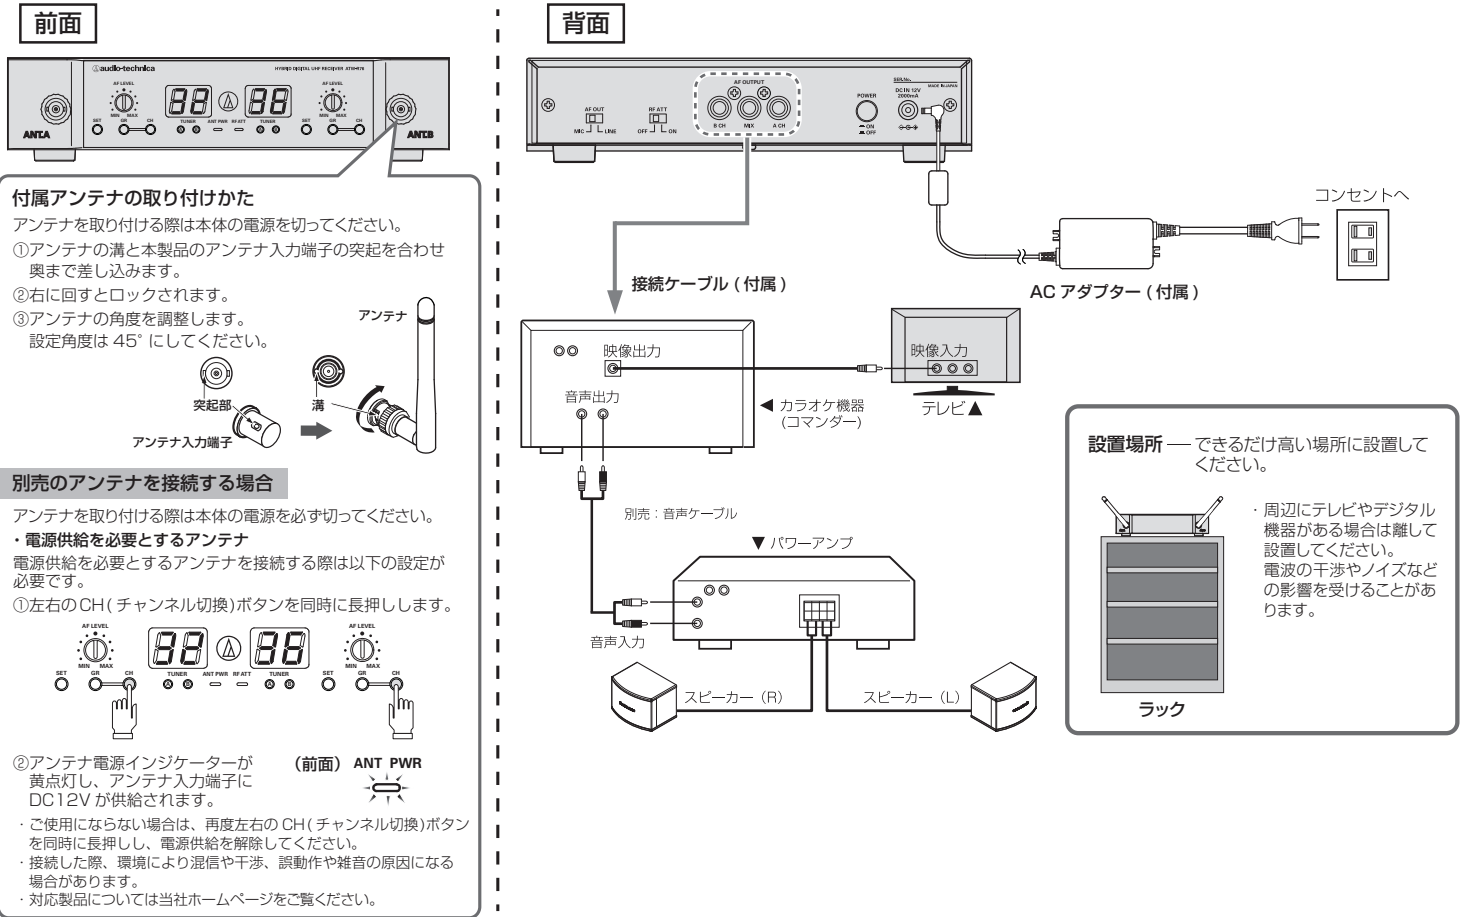

## ■ 使いかた

### 1 電源を入れます。

(背面)




### 2 グループ / チャンネルを設定します。

SET (設定) ボタンを押し続けるとグループ / チャンネルインジケータが点滅します。点滅中に GR (グループ切換) ボタンまたは CH (チャンネル切換) ボタンを押して各設定を行ってください。


- 工場出荷時のチャンネル A は 32、チャンネル B は 36 に設定されています。
- グループ / チャンネル設定は電源プラグを抜いても保持されます。

#### ■ グループの設定

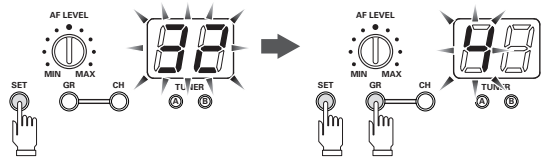

- チャンネルが 1 のとき、グループ表示は 1→2→...→6→1 の順に変わります。
- チャンネルが 2～6 のとき、グループを 5 または 6 に設定するとチャンネル表示は 1 になります。
- GR (グループ切換) ボタンを長押ししてもグループ表示は変わりません。

#### ■ チャンネルの設定

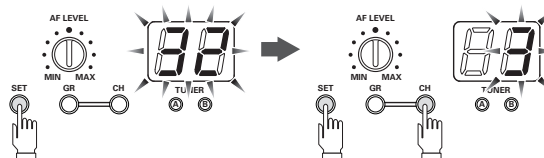


- グループが 1～4 のとき、チャンネル表示は 1→2→...→6→1 の順に変わります。
- グループが 5 のとき、チャンネル表示は 1→2→...→5→1 の順に変わります。
- グループが 6 のとき、チャンネル表示は 1 のみとなります。
- CH (チャンネル切換) ボタンを長押ししてもチャンネル表示は変わりません。

### 3 マイクロホンの電源を入れます。

本製品の TUNER インジケータが緑点灯します。



TUNER A の受信状態がよく、TUNER A で受信しています。



TUNER B の受信状態がよく、TUNER B で受信しています。




電波を受信していません。

### 4 AF OUTPUT から出力される音声のレベルを切り換えます。

接続する機器の入力レベルが MIC なら MIC に、LINE なら LINE に切り換えてください。

### 5 AF LEVEL コントローラーで音量を調整します。


接続する機器に応じて調整してください。  
・工場出荷時はセンターに設定されています。



### 6 ご使用の環境に応じて RF ATT (受信感度切換) スwitchの設定をします。

外部からの混信や干渉を受けた場合 ON に設定してください。ON にすると感度が下がり、混信や干渉を受けにくくなります。

- 工場出荷時は OFF に設定されています。
- 感度を下げるとマイクロホンの使用範囲も狭くなります。
- ON のときは、前面側の RF ATT インジケータが赤点灯します。



## ■ グループ/チャンネル表

| 連番 | 周波数         | グループ/チャンネル番号 |      |      |      |      |      |
|----|-------------|--------------|------|------|------|------|------|
|    |             | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 1  | 806.125 MHz | B 11         |      |      |      |      |      |
| 2  | 806.250 MHz |              | B 21 |      |      |      |      |
| 3  | 806.375 MHz | B 12         |      |      |      |      |      |
| 4  | 806.500 MHz |              | B 22 |      |      |      |      |
| 5  | 806.625 MHz |              |      | B 31 |      |      |      |
| 6  | 806.750 MHz |              |      |      | B 41 |      |      |
| 7  | 806.875 MHz |              |      | B 32 |      |      |      |
| 8  | 807.000 MHz |              | B 23 |      |      |      |      |
| 9  | 807.125 MHz | B 13         |      |      |      |      |      |
| 10 | 807.250 MHz |              |      |      |      |      | B 61 |
| 11 | 807.375 MHz |              |      | B 33 |      |      |      |
| 12 | 807.500 MHz |              |      |      | B 42 |      |      |
| 13 | 807.625 MHz |              |      |      |      | B 51 |      |
| 14 | 807.750 MHz | B 14         |      |      |      |      |      |
| 15 | 807.875 MHz |              | B 24 |      |      |      |      |
| 16 | 808.000 MHz |              |      |      | B 43 |      |      |
| 17 | 808.125 MHz |              |      |      |      | B 52 |      |
| 18 | 808.250 MHz |              |      | B 34 |      |      |      |
| 19 | 808.375 MHz |              |      |      |      | B 53 |      |
| 20 | 808.500 MHz |              | B 25 |      |      |      |      |
| 21 | 808.625 MHz |              |      | B 35 |      |      |      |
| 22 | 808.750 MHz |              |      |      |      | B 54 |      |
| 23 | 808.875 MHz |              | B 26 |      |      |      |      |
| 24 | 809.000 MHz | B 15         |      |      |      |      |      |
| 25 | 809.125 MHz |              |      |      | B 44 |      |      |
| 26 | 809.250 MHz |              |      | B 36 |      |      |      |
| 27 | 809.375 MHz |              |      |      | B 45 |      |      |
| 28 | 809.500 MHz |              |      |      |      |      | B 55 |
| 29 | 809.625 MHz |              |      |      |      |      |      |
| 30 | 809.750 MHz |              |      |      | B 46 |      |      |

#### ■ 組み合わせ表

(単位: MHz)

| チャンネル | ①       | ②       | ③       | ④       | ⑤       | ⑥       |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| グループ  |         |         |         |         |         |         |
| 1     | 806.125 | 806.375 | 807.125 | 807.750 | 809.000 | 809.500 |
| 2     | 806.250 | 806.500 | 807.000 | 807.875 | 808.500 | 808.875 |
| 3     | 806.625 | 806.875 | 807.375 | 808.250 | 808.625 | 809.250 |
| 4     | 806.750 | 807.500 | 808.000 | 809.125 | 809.375 | 809.750 |
| 5     | 807.625 | 808.125 | 808.375 | 808.750 | 809.625 |         |
| 6     | 807.250 |         |         |         |         |         |

本製品は B 型の周波数を使用します。

B 型のワイヤレスマイクrohンシステムの周波数割当は、全社の製品が同一と定められており、お店が隣接するような場所での使用は混信や干渉を起こす恐れがあります。混信などを起こす場合は周波数の設定を変更するか、本製品の RF ATT (受信感度切換) スイッチを「ON」にしてご使用ください。

## ■ テクニカルデータ

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 受信方法          | : トゥルーダイバーシティ                              |
| 受信方式          | : ダブルスーパーヘテロダイン                            |
| 受信周波数         | : 806.125 ~ 809.750MHz (30 波)              |
| 受信チャンネル       | : B 型指定の 30 チャンネルのうち 2 チャンネル               |
| トーン信号         | : 32.768kHz                                |
| 受信感度          | : 15dBμV (SN 比 30dB, 1kHz, 周波数偏移 ±30kHz)   |
| 総合歪率          | : 1% 以下 (60dBμV 入力, 1kHz, 周波数偏移 ±30kHz)    |
| オーディオライン出力レベル | : -32dBV±3dB (周波数偏移 ±5kHz) ※AF LEVEL MAX 時 |
| オーディオマイク出力レベル | : -38dBV±3dB (周波数偏移 ±5kHz) ※AF LEVEL MAX 時 |
| オーディオ出力端子     | : RCA ピン                                   |
| アンテナ入力端子      | : BNC 型 (50Ω)                              |
| RF ATT        | : 0±3dB、-3±3dB                             |
| 電源            | : DC12V、2000mA<br>(付属の AC アダプターを使用、日本国内専用) |

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力   | : 約 10W                                                                                                      |
| 動作温度範囲 | : 5 ~ 40℃                                                                                                    |
| 外形寸法   | : H50 × W210 × D228mm (突起物除く)                                                                                |
| 質量     | : 約 1.97kg                                                                                                   |
| 付属品    | : AC アダプター (AD-SM1220A0)<br>: 1/4λ アンテナ (78mm) × 2<br>: 接続ケーブル (3m)<br>: 接続ケーブル ⇄ φ6.3mm モノラル標準プラグ (L 型) × 2 |

改良などのため予告なく変更することがあります。 232305640-01-04 ver.1 2017.03.10 ver.4 2017.06.28

## ■ 故障かな?と思ったら

以下の項目を参考にしてください。

それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社窓口までお問い合わせください。

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q. 電源が入らない</b>                                                                                                       |
| A1: AC アダプターが外れていませんか?                                                                                                  |
| A2: 電源スイッチがオフになっていませんか?                                                                                                 |
| <b>Q. 音が出ない</b>                                                                                                         |
| A1: 本製品とマイクrohンのグループ/チャンネル番号が一致していますか?                                                                                  |
| A2: 本製品とほかの機器が正しく接続されていますか?                                                                                             |
| A3: 本製品の AF LEVEL の音量が小さすぎませんか?                                                                                         |
| <b>Q. マイクrohンを2本使用するとノイズが発生する</b>                                                                                       |
| A1: 本製品のチャンネル番号はチャンネル A と B で違う数字に設定されていますか?                                                                            |
| A2: 本製品のグループ番号はチャンネル A と B で同じ数字に設定されていますか?                                                                             |
| <b>Q. 音が歪む</b>                                                                                                          |
| A: 本製品の AF LEVEL の音量が大きすぎませんか?                                                                                          |
| <b>Q. 受信しない</b>                                                                                                         |
| A1: 本製品にアンテナは付いていますか?                                                                                                   |
| A2: 本製品とマイクrohンのグループ/チャンネル番号が一致していますか?                                                                                  |
| A3: 本製品とマイクrohんが離れすぎていませんか?                                                                                             |
| A4: 本製品の TUNER インジケータは点灯していますか?<br>点灯していない場合、本製品が電波を受信していない可能性があります。<br>もう一度、最初から操作してください。                              |
| A5: RF ATT インジケータが点灯していませんか?<br>点灯している場合、電波を受信する範囲が狭くなっています。<br>RF ATT (受信感度切換) スイッチを OFF にしてください。                      |
| <b>・修理品の送付について</b><br>修理・検査の場合、お買い上げの販売店または当社窓口へお送りください。<br>なお、送料はお客様ご負担とさせていただきます。<br>製品は輸送中の事故がないように、元通りに梱包してお送りください。 |

製品保証および修理などにつきましては、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合わせください。

### 株式会社オーディオテクニカ

|                              |                                            |                |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 【東京】                         | 〒113-8525 東京都文京区湯島 1-8-3 テクニカハウス           | ☎ 03(6801)2030 |
| 【名古屋】                        | 〒461-0004 名古屋市中区葵 3-22-8 ニューザックビル 7F       | ☎ 052(979)4706 |
| 【大阪】                         | 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2-1-3 SORA 新大阪21 13F   | ☎ 06(6395)5464 |
| 【福岡】                         | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-12-1 アパマンタウン95ビル 3F | ☎ 092(412)7261 |
| www.audio-technica.co.jp/amz |                                            |                |

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
お買い上げの製品に万一異常が生じた場合は、この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保管してください。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。

なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です)。

#### 保証規定 (必ずお読みください)

保証期間中に取扱説明書に従った、正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。ご購入後の修理に関しては、お買い上げ先までお問い合わせください。また修理の際は、必ずこの保証書と製品を一緒にお持ちください。

# 転載不可

#### 修理品の送料

●保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を郵送・託送される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は輸送中の事故がないよう、元通りに梱包してお送りください。

#### 修理品の保証

●修理後、同一個所に同一の故障を生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3ヶ月以内に限り無料で修理いたします。

#### その他

- ①この保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- ②この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらぬよう大切に保管してください。