

Classic Pro

3ch-MIXER AM03

取扱説明書

Ver. 1.01

はじめに

この度は、CLASSIC PRO AM03をご購入いただき、誠にありがとうございます。
AM03は高度な機能を持つ、3chコンパクト・ミキサーです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

安全上の注意


1. 子供の手の届かない所に設置してください
2. 感電防止のため、筐体を開けないでください
3. 本製品に液体がかからないよう、雨中や湿度の高い場所で使用しないでください
4. ヒーター、ストーブなどの付近や、高温になる場所に設置しないでください
5. 電源アダプター / プラグを改造して使用しないでください
6. 電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください
7. 付属品やアクセサリは、メーカー純正の物をお使いください
8. 落雷の危険性がある場合や、長期間使用しない時は、電源ケーブルをコンセントから抜いてください
9. 本製品を廃棄する場合は、市町村のルールに従ってください
10. 通気性の良い場所に設置してください

主な特徴

- 3チャンネル・ミキサー
- XLR/フォン・コンボ入力 × 1
- ステレオRCA入力 × 2
- ゲインコントロール、2バンドEQ、パンコントロール
- ファンタム電源対応※(18V常時給電)
- ヘッドセット入力
ヘッドホン： 3.5mmステレオ
マイク： 3.5mmモノラル
- ステレオRCA出力
- PC接続用USB端子
- USB電源対応 (5V)

※ファンタム電源を必要とするマイクを接続する場合は、XLR（オス-メス） バランスケーブルを使用してください。

各部の名称

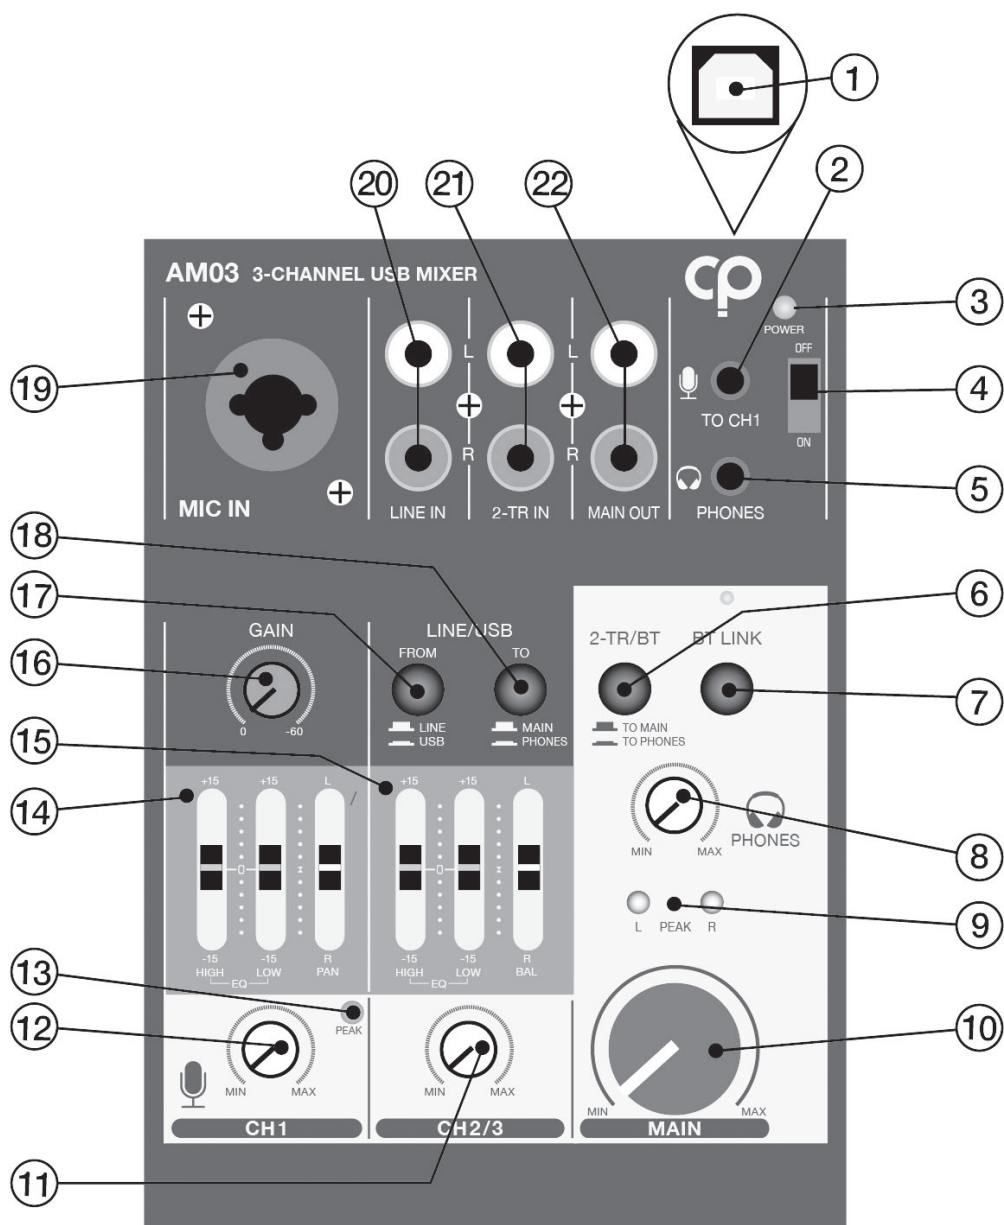

各部の名称

1. USB端子

オーディオ・インターフェースとしてPCに接続するためのUSB端子です。PC/バスパワーによる電源供給も兼ねています。USB AC 5Vアダプターにも対応します。

2. TO CH1 (MIC 3.5mmモノラルミニ)

マイク入力用端子です。ヘッドセット・マイクなどを繋ぎます。この端子を使用する場合はCH1には何も接続しないでください。

3. POWER LED

電源を入れると点灯します。

4. POWER ON/OFF

電源をON/OFFします。

5. PHONES

ヘッドホンを接続します。

6. 2-TR/BT

オン () にすると、Bluetoothと2-TR入力信号は「PHONES」から出力されます。オフ () のときは、「MAIN」とUSBから出力されます。

7. BT LINK

Bluetooth機器とペアリングする場合に押します。スイッチの上にある青色のLEDがBluetoothの状態を示します。

- 毎秒1回点滅 : 接続可能
- 5秒に1回点滅 : 接続中
- 5秒に2回点滅 : 切断

8. PHONES

ヘッドホン出力のボリュームをコントロールします。

9. PEAK (L/R)

「L」または「R」チャンネルに信号があると、LEDが緑色に点灯します。(信号がオーバーロードになるとLEDが赤色に点灯します。入力レベルまたは、MAIN MIX出力のレベルを下げてください)

10. MAIN

MAIN MIX出力とUSB出力のボリュームをコントロールします。

11. CH 2/3

入力チャンネル2/3とUSB入力のレベルをコントロールします。

12. CH 1

入力チャンネル1のレベルをコントロールします。

13. PEAK

入力チャンネル1がオーバーロードになった場合に点灯します。GAINコントロールを下げてください。

14. HIGH/LO/PANスライダー (CH1)

15. HIGH/LO/PANスライダー (CH2/3)

トーンとパンをコントロールします。HIGHは高域を、LOWは低域を増減させます。PANはステレオイメージ (左右の定位) を調整します。

16. GAIN

チャンネル1の入力ゲインをコントロールします。

17. LINE / USB-FROM

USB入力信号とLINE INの信号を切り替えます。

18. LINE/USB-TO

PHONESとMAIN OUTの、どちらに出力するか、切り替えます。

19. CH1 IN

XLR / フォン・コンボ (バランス) 入力です。XLR端子には、ファンタム電源を供給することができます。※ アンバランスケーブルは接続しないでください。

20. LINE IN

ステレオ入力です。CDやMP3プレイヤーなどのライン信号を入力します。

21. 2-TR IN

ステレオ入力です。ライン信号などを入力します。

22. MAIN OUT

ステレオ出力です。ミックスの最終出力であり、パワーアンプ、パワードスピーカー、レコーディング機器などを接続します。

仕様

モデル名	AM03
入力チャンネル1（XLR/フォン・コンボ）	XLR：感度 2 mV、インピーダンス 1.8 k Ω (@最大ゲイン)
	フォン：感度 10 mV、インピーダンス 12 k Ω
入力チャンネル2（RCA）	感度30 mV、インピーダンス20 k Ω
出力レベル	MAIN OUT、PHONES：5.8 V（最大）
周波数特性	20 Hz ～ 22 kHz
THD	$\leq$ 0.05%
SN比	80 dB（A特性）
EQ	Bass： $\pm$ 15 dB / 80 Hz
	Treble： $\pm$ 15 dB / 12 kHz
ヘッドホン出力 インピーダンス	$\geq$ 16 Ω
USBオーディオ・インターフェース	USB 1.1、互換、16ビット / 44.1 kHz、48 kHz
ファンタム電源	+18 V（常時給電）
電源アダプター	USBポート・バスパワー
	USB電源アダプター（5 V / 500 mA）
寸法	幅100 × 高さ45 × 奥行135mm
重量	430 g