





ClassicPro

CQRシリーズ




【内容物】

二つ折りになっているものは、広げてから組立ててください。




壁面:2枚




壁面 (配線穴有り):1枚



壁面 (扉用):1枚




扉:1枚



背面側

床:1枚

扉側



屋根A:1枚



屋根B:1枚



ロックパーツA:33個
(予備2個含む)



ロックパーツB:1個



コーナーパーツ:4個



すきまテープ:2m×4本




扉用取っ手:1個

組み立て方

※組立て前に軍手などを着けて、折り目をしっかりつけてください。

①壁面を組立てる


配線穴有りの壁面が奥になるよう、壁面パーツの端を外側に折り曲げながら、ロックパーツAで4面を口の字につなげる。

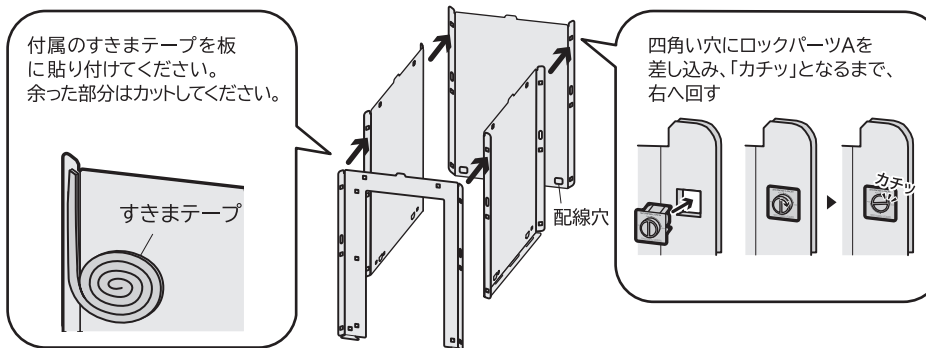

ロックパーツ 12個 使用

④屋根を固定する


ブースの角にコーナーパーツを取り付けてから屋根を被せるようにのせ、屋根の端と壁面端をロックパーツAで固定する。

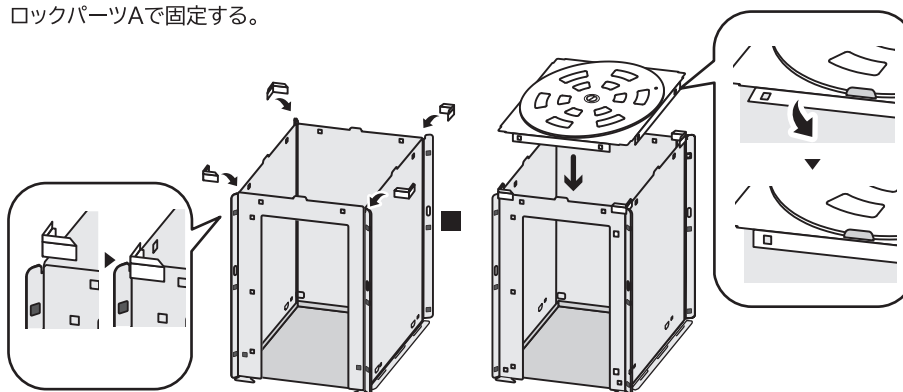

ロックパーツ 8個 使用

②床を固定する

床パーツの端を立ち上げ、個室の中に入れて4面2カ所(計8カ所)をロックパーツAで固定する。




ロック
パーツ 8個 使用

③屋根を組み立てる


屋根Aの四辺を折り曲げ、外側に屋根BをロックパーツBで固定する。

※ロックパーツAと同じように穴に差し込み、右へ回すと固定されます。



⑤扉を付ける


扉のマジックテープが内側になるよう、左側3カ所をロックパーツAで固定する。

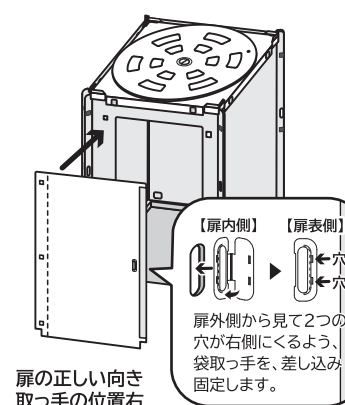

ロック
パーツ 3個 使用

【完成】

天井の換気口は、内側からスライドさせて大きさが調整できます。

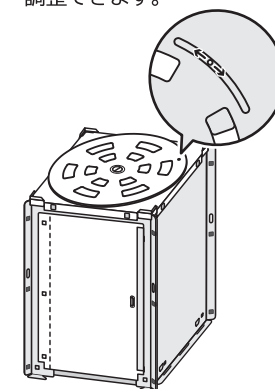

⚠【取扱いのご注意】

- ・火気のそばでの保管、ご使用はおやめください。
- ・高温・直射日光下での長期間の保管、ご使用はお避けください。

・当製品は新商品開発及び改良のため、内容の一部を変更させて頂く場合がございます。

■販売元

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL. 0476-89-1111