


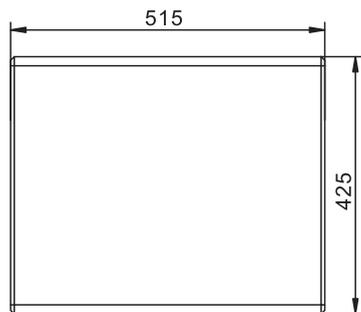


安全に関する注意事項

- 1.この取扱説明書にしたがって使用してください。
- 2.感電防止のため、分解しないでください。
- 3.本製品に液体がかからないよう、また雨中や湿度の高い場所で使用しないでください。
- 4.直射日光の当る場所やストーブの近くなど、高温になりやすい場所は避け、通気性の良い場所に設置してください。
- 5.スピーカーケーブルは、踏まれたり挟まれたりしないように配線してください。
- 6.本製品を廃棄する場合は、自治体のルールに従って破棄してください。



Classic Pro

COMPACT PASSIVE SPEAKER

CubeSUB

取扱説明書

Ver. 1.00

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222
www.soundhouse.co.jp E-mail: shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、Classic Pro CubeSUBをご購入いただき、誠にありがとうございます。CubeSUBは、迫力のある低音を提供する8インチのパッシブ・サブウーファーです。低域用トランスデューサーには、歪みを大幅に低減し、ボイスコイルの放熱能力を高めたアルミニウム・モジュレーション・リングを採用しています。また、ロングストローク仕様の1.5

インチ・耐熱ボイスコイルは、優れた耐久性だけでなく、レスポンスの良い、力強くクリアなサウンドを提供します。壁、天井、床に配置することができ、設置の自由度が高い製品です。


本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

主な用途

ショッピングモール、ホテルのロビー、バー、レストラン、ビジネスラウンジなど

システム構成例

CubeMini × 2
CubeSUB × 1
パワーアンプ × 2
チャンネルデバイダー × 1
ミキサー × 1

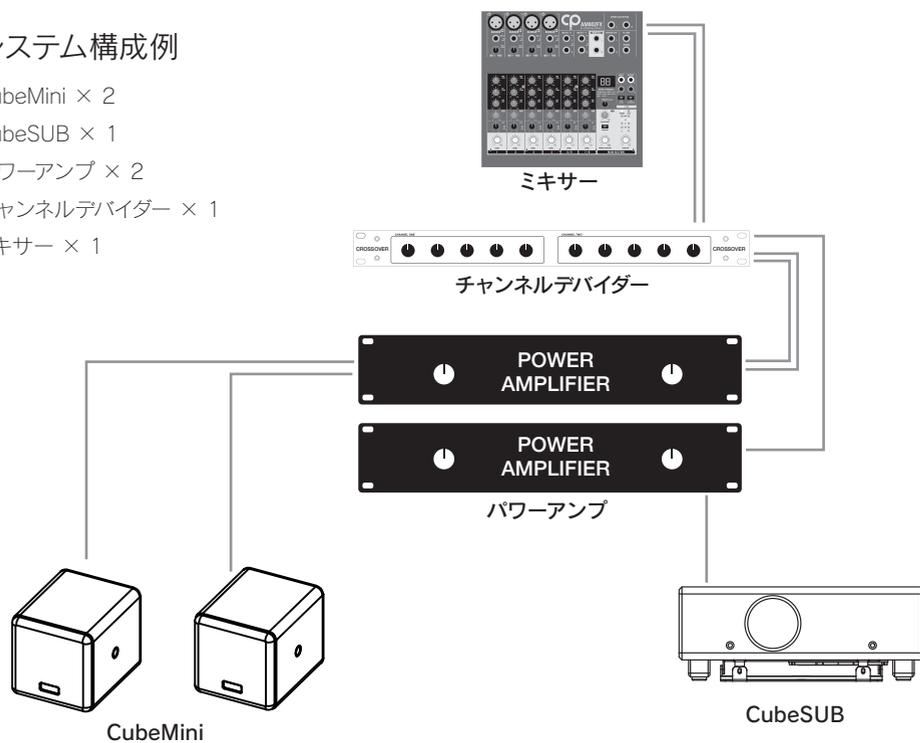

仕様

形式	パッシブ・サブウーファー
周波数特性(-10dB)	45 ~ 150 Hz
許容入力	200 W(RMS)、400 W(PGM)
インピーダンス	8 Ω
推奨クロスオーバー周波数	100 Hz
SPL	114 dB(ピーク)
トランスデューサー	8 インチ × 1
入力コネクター	バイディングポスト
寸法	515 × 200 × 425 mm
質量	12.5 kg

