


ダイバシティデジタルワイヤレスチューナーユニット

定 格

受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHzの30波から1波選択
受信方式	ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン
受信感度	24 dBuV(終端、BER=1E-5以下)
周波数特性	10チャンネル:50 Hz～15 kHz
出力レベル	-20 dBs
セキュリティ機能	あり
電源	DC13.0 V～16.5 V(組込適合機器から供給)
消費電流量	最大140 mA
質量	120 g
付属品	アンテナケーブル×2、チャンネル表示ラベルシート×1
適合機種	PA-904、PA-908、PA-916 : WT-P882-Gと組み合わせて使用 PS-M400P : WT-P882-Bと組み合わせて使用

外観寸法図

単位:mm

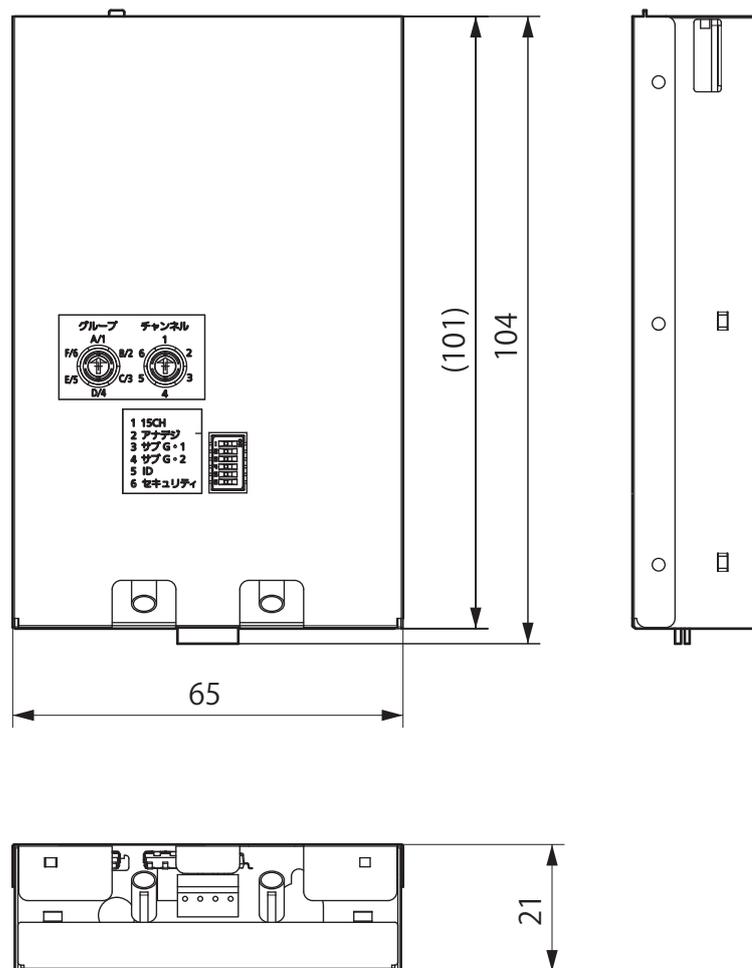

(2016年12月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
WT-UD100D	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年12月	1/1