






MAINSTREAM

Complete Live Streaming & Video Capture Interface with Programmable Control Keys


クイックスタートガイド

Ver. 1.0

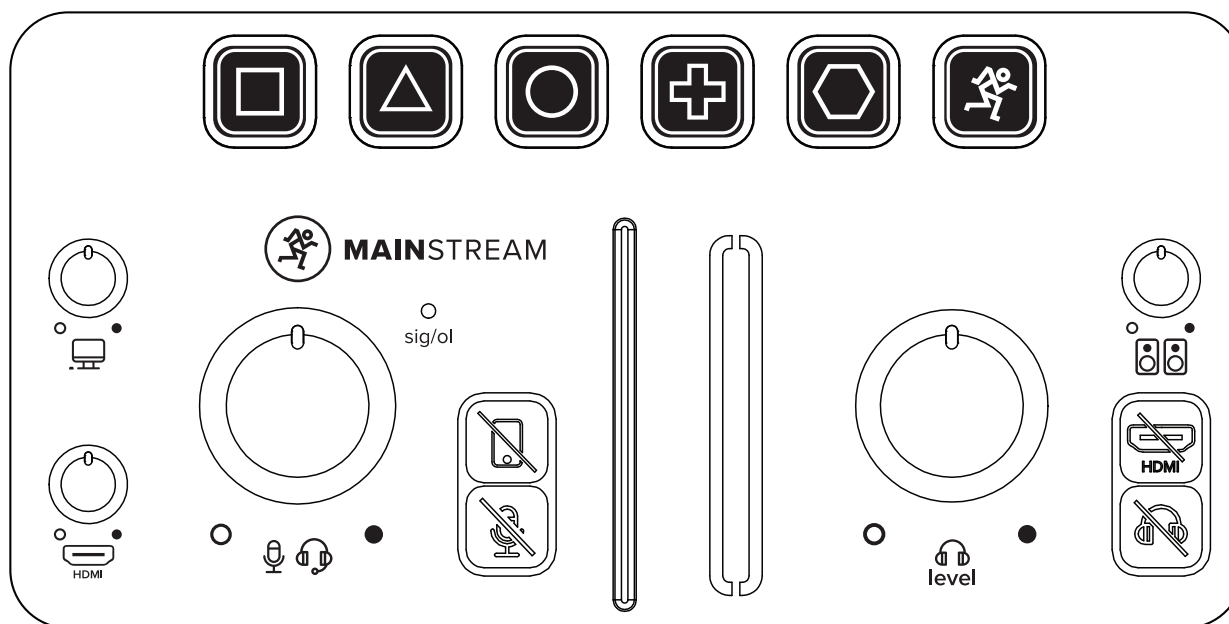


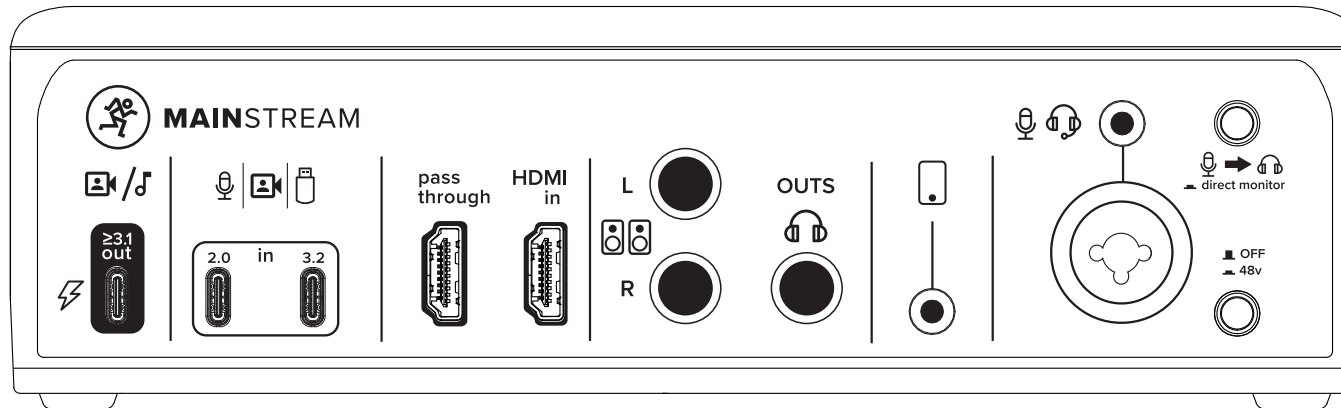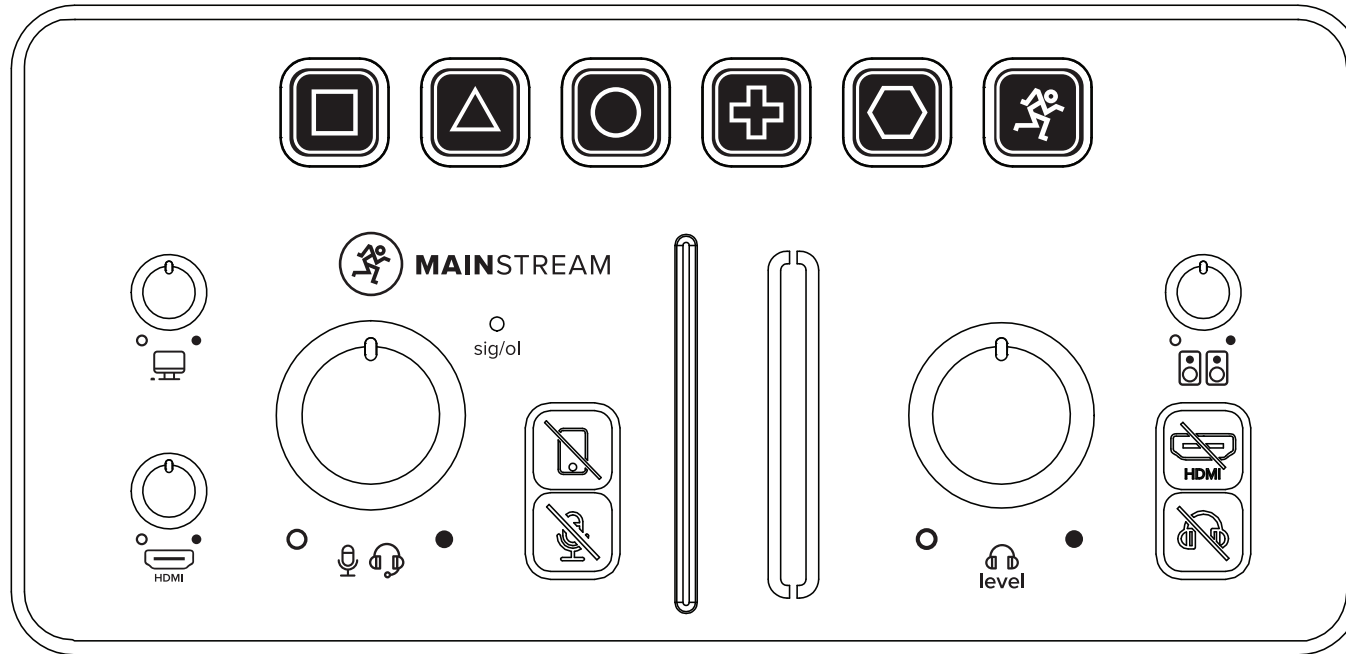

接続図

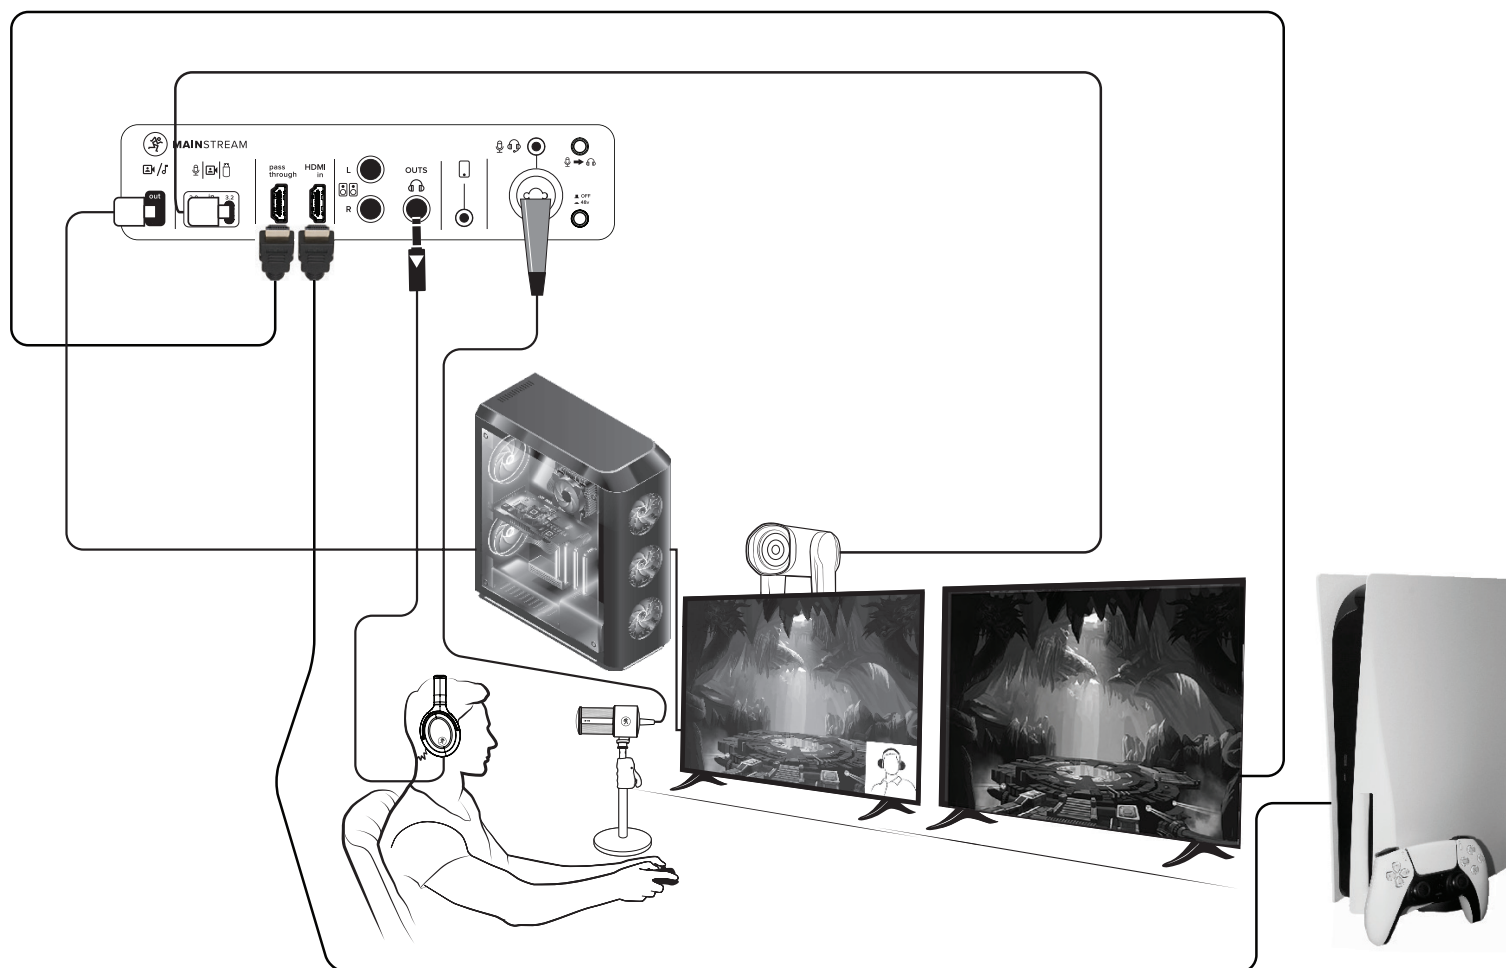

リアパネル：各部の名称と機能

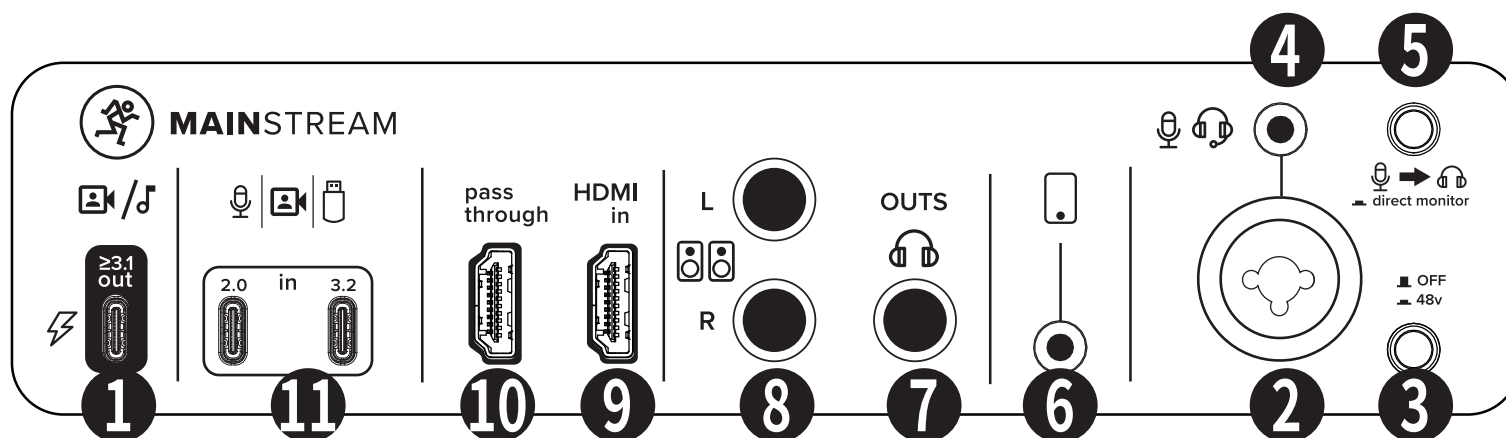

1. USB-C 端子

付属の USB-C ケーブルを使い、PC と接続します。

注意：USB-C 3.1 以上の規格に対応するケーブルを使用してください。

2. コンボ端子

マイク / 楽器 / ラインレベルの信号を、XLR 端子もしくはフォン端子を使用して接続します。バランス / アンバランス信号に対応します。

3. 48V ファンタム電源スイッチ

ファンタム電源が必要なマイクを使う際、このスイッチを押します。コンボ端子に XLR ケーブルで接続されているマイクに、ファンタム電源を供給します。

4. ステレオミニ入力端子

ステレオミニケーブルを使い、ヘッドセットやマイクと接続します。

5. ダイレクトモニタースイッチ

スイッチを押すと、マイク入力信号をヘッドフォンからモニターできます。

6. ステレオミニ入力端子

ステレオミニケーブルを使い、スマートフォンと接続します。音量はスマートフォンで調整してください。

7. ヘッドフォン出力端子

ステレオヘッドフォンと接続します。

8. モニター出力端子（スピーカー出力 L / R）

パワードスピーカーと接続します。

9. HDMI 入力端子

HDMI ケーブルを使い、映像デバイス（ゲームコンソール、PC、DSLR カメラなど）と接続します。

10. HDMI 出力端子 (pass through)


HDMI ケーブルを使い、テレビや PC モニターと接続します。HDMI 入力端子に接続された信号を、接続されたデバイスに出力します。

11. デュアル USB-C 入力ハブ

USB-C ケーブルを使い、ウェブカメラや USB マイク、フラッシュドライブなど様々なデバイスと接続し、音声や映像・データを送受信できます。

注意：使用するデバイスの規格に合ったケーブルを使ってください。左側の端子は USB-C 2.0、右側の端子は USB-C 3.0 以上の規格に対応します。

フロントパネル：各部の名称と機能

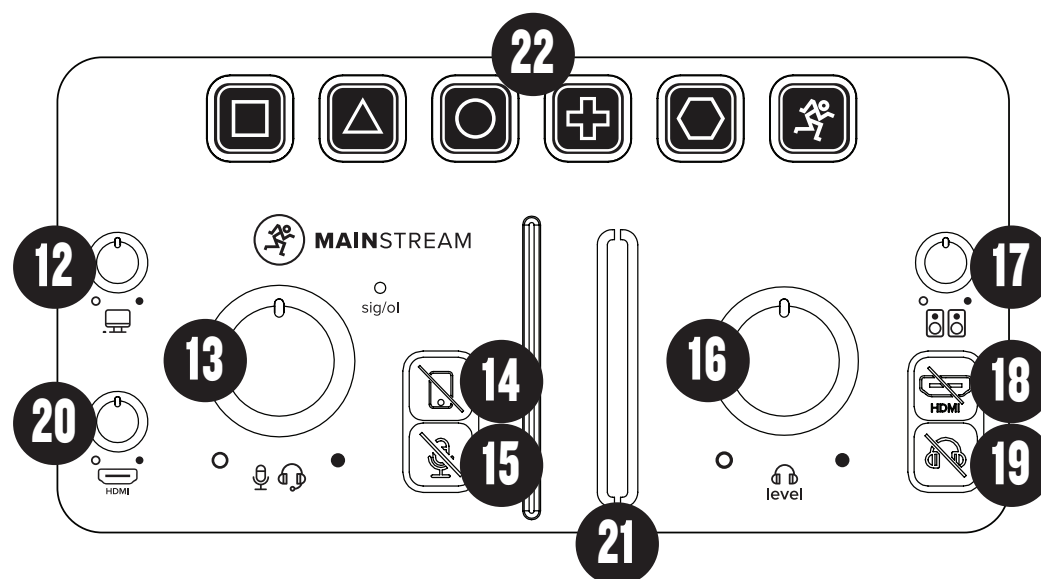

12. PC オーディオリターン調整ノブ

PC からのオーディオのボリュームを調整します。

13. マイク音量調整ノブ (LED 付)

マイクのボリュームを調整します。LED ランプが赤く点灯している場合はボリュームを下げてください。

14. ステレオミニ入力ミュートボタン

ステレオミニ入力からの信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

15. マイクミュートボタン

コンボ端子およびヘッドフォンからの信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

16. ヘッドフォン音量調整ノブ

ヘッドフォンのボリュームを調整します。

17. モニター音量調整ノブ

モニタースピーカーのボリュームを調整します。

18. HDMI オーディオミュートボタン

HDMI 信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

19. ヘッドフォン/ モニターミュートボタン

ヘッドフォンおよびモニタースピーカーへの信号をミュートします。ミュート中はボタンが点灯します。

20. HDMI オーディオ音量調整ノブ

HDMI オーディオのボリュームを調整します。

21. レベルメーター

出力レベルを表示します。

22. マルチファンクションキー

これらのキーを押すと、それぞれに割り当てられた機能が作動します。アプリケーションでマッピングをすれば、シーンの切り替えや、サンプルパッドのトリガーなど、さまざまな機能を設定できます。

製品仕様

	MainStream
周波数特性 (-10 dB)	全ての入出力において : 20 Hz – 20 kHz
マイクプリアンプゲイン範囲	0 - 60 dB
映像入力	HDMI Type A 2.0, USB-C ≥ 2.0, USB-C ≥ 3.2
HDMI パススルー	HDMI Type A 2.0
HDMI パススルー最大解像度	4Kp60 (Ultra HD)
最大キャプチャ解像度	1080p60 (Full HD)
入力端子	コンボ端子 (マイク / 楽器) ステレオミニ TRRS 端子 ステレオミニ AUX 端子 HDMI 端子
音声出力端子	ステレオ TRS 端子 ステレオミニ端子 ステレオ TRS 端子 ステレオミニ AUX 端子
USB 音声フォーマット	24-bit / 48 kHz
電源要求	USB バスパワー
製品寸法 (H × W × D)	62 × 214 × 95 mm



MainStream を使いこなすのはとても簡単。

でも、このガイドでは紹介しきれない機能もたくさんあるんです…。

全機能を知りたい方は、Mackie 公式サイトから完全版マニュアルをダウンロードしてください。

