



M-006 サウンドモジュール アップデートガイド


1. rar ファイルを任意の場所に解凍します。
2. USB ケーブルを使用してサウンドモジュールをコンピューターに接続し、電源プラグを挿して、インターフェイスの HI-HAT、CRASH、RIDE ボタンを押しながら電源を入れます。画面に「UPd」と表示されます。
3. 「9753-20120215.exe」を実行します。
4. Device OUT と Device IN に「USB A」または「E-DRUM」を選択します。

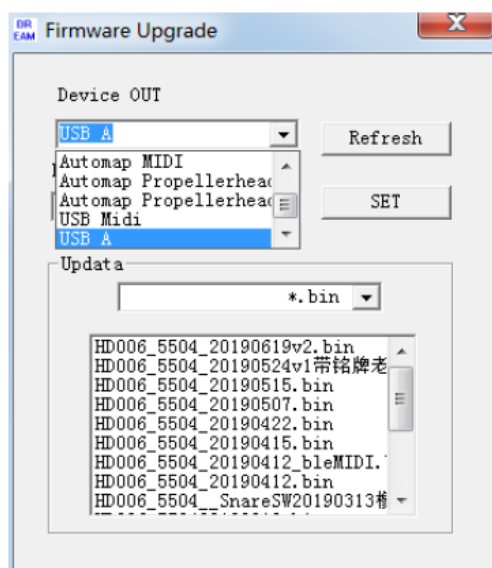


5. SET ボタンを押します。

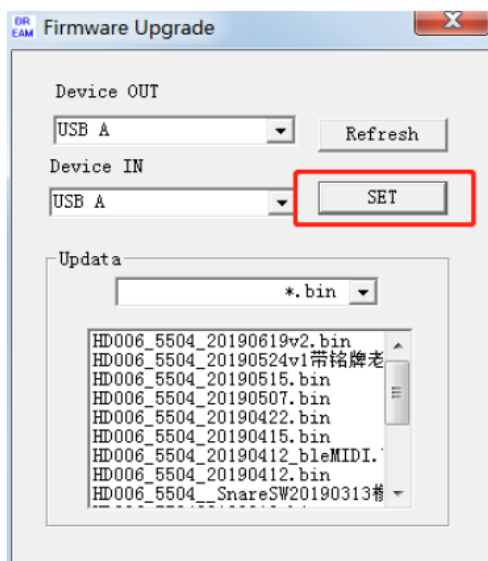


6. 更新タイプに「*.bin」を選択します。

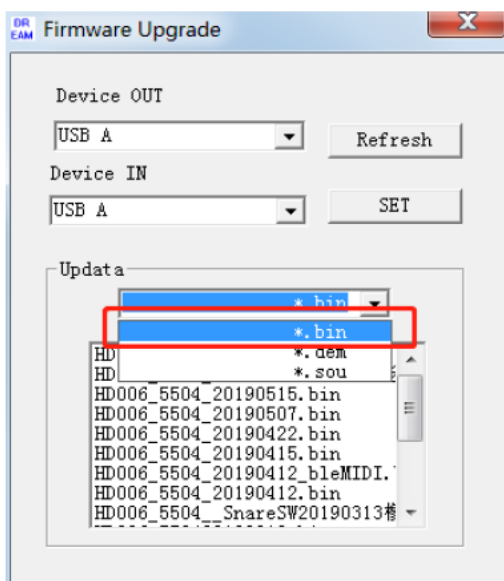


7. ファイル名（例：HD006_5504_20190619v2.bin）をダブルクリックします。

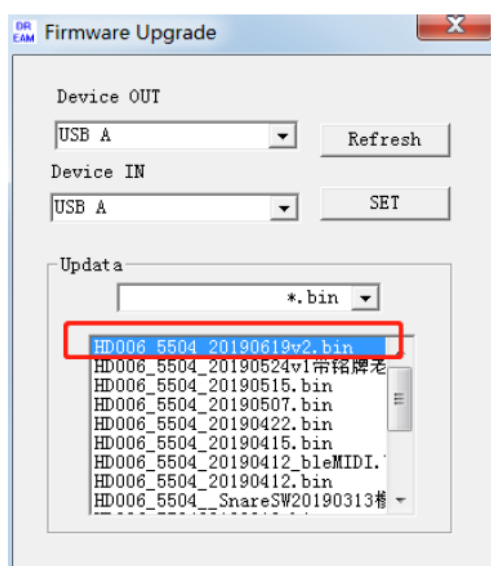


8. 確認ダイアログで「YES」をクリックします。

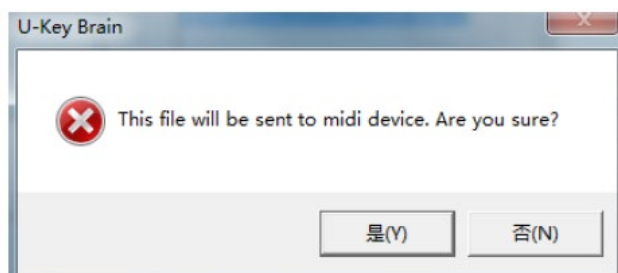

9. SEND ボタンを押して更新を開始します。

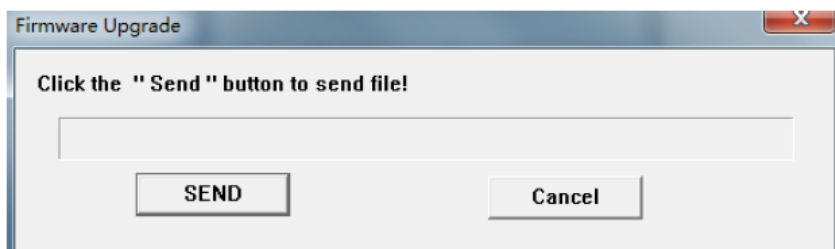

10. 進行バーが完了するまで待ちます。更新中にコンピューターで他のアプリケーションを実行したり、誤って電源が切れると更新に失敗する場合があります。

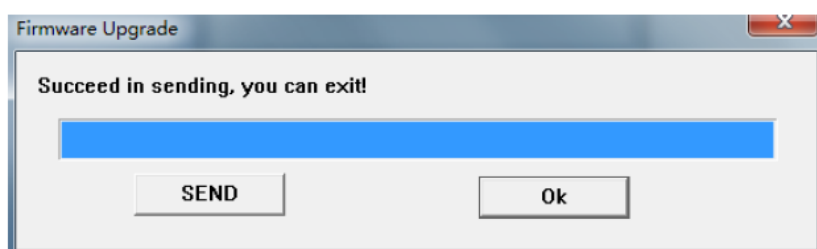

11. 「OK」をクリックして終了します。

12. モジュールの電源を切ります。その後、[-] と [+] の両方のボタンを押しながら電源を入れてモジュールをリセットします。「rES」と表示されます。

これでサウンドモジュールのファームウェアアップデート手順は完了です。