

TL46B/O-MTQG TL46T/O-MTQG TL46C/O-MTQG TL46W/O-MTQG


ラベリアマイクロホン

TL46B/O-MTQG (ブラック) TL46T/O-MTQG (タン) TL46/O-MTQG (ココア) TL46W/O-MTQG(ホワイト)

■ 仕様

形式	デュアルダイアフラム・プリポラライズドコンデンサー
指向特性	無指向性
周波数特性	20～20,000Hz
開回路感度	-37.0dBV/Pa (14.1mV)、at 1kHz 1Pa=94 dB SPL
等価雑音レベル	24.0dB SPL-A、Aウェイト、標準
S/N比	70.0dB、94dB SPL at 1kHz (TQG)
出力クリッピングレベル	3.0dBV、1kHz at 1%THD、標準
最大入力音圧レベル	134.0dB SPL、1kHz at 1%THD、標準
ダイナミックレンジ	110.0dB、標準
推奨動作電圧	DC5V
マイクロホン消費電流	120～240μA、標準
コネクタ	MTQG/TA4F
極性	ダイアフラムに対する正圧をグランド1番ピンに対して3番ピンにプラス電圧を生成
マイクケーブル直径	1.6mm
マイクケーブル長	1.67m
寸法	Φ5.6×13.5mm (マイク部)
質量	12.0g (ケーブル含む)
付属品	周波数キャップ (フラットレスポンス×3、プレゼンスレスポンス×2)

■ 外形寸法図 (単位: mm)

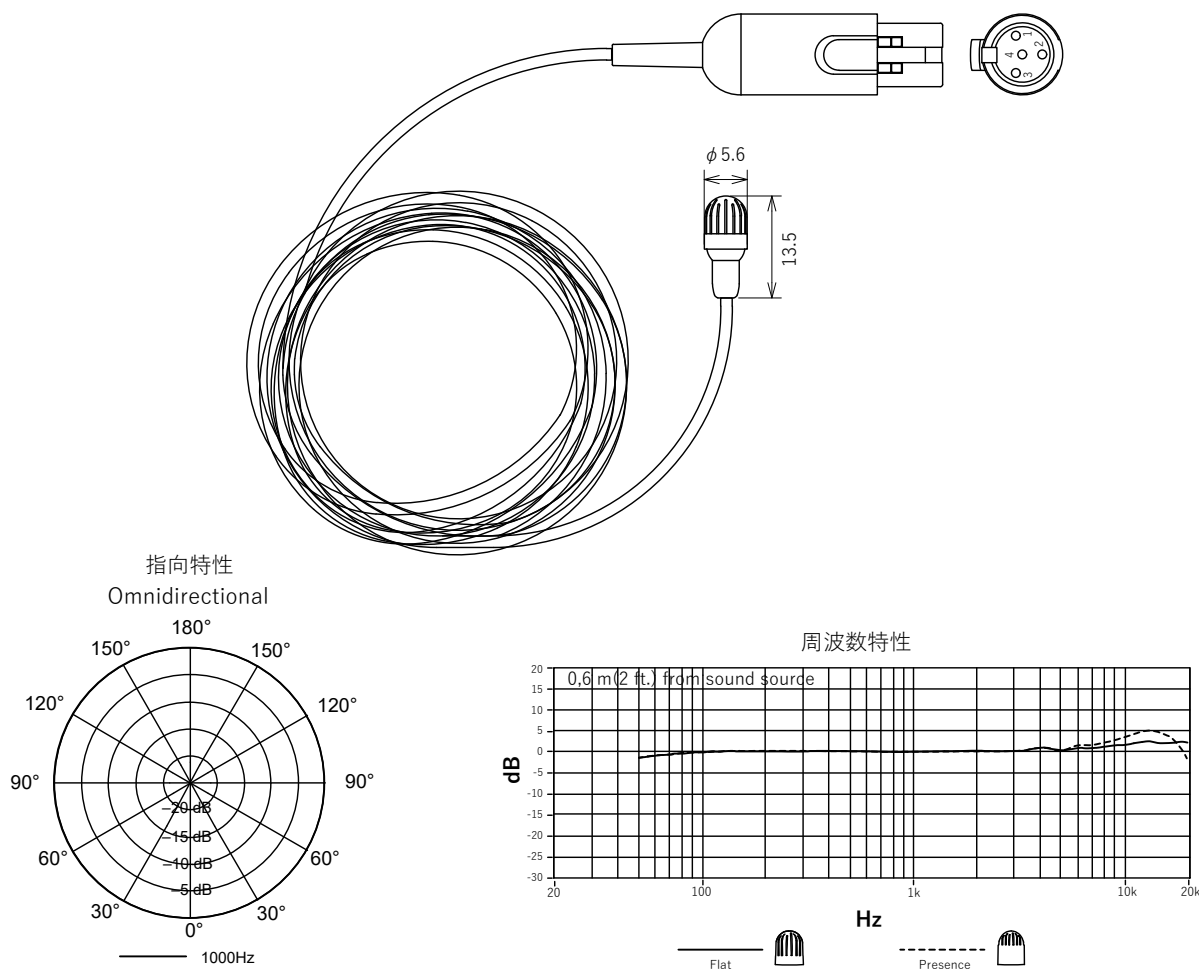

仕様、外観および付属品は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。