


168.00 mm

SORAN™

UPI!

User manual

JBS-01  
Up! Booster Mini Pedal

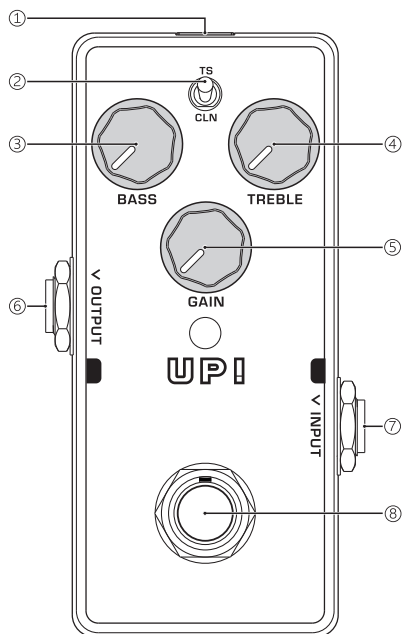

### 安全上の注意

- ・本製品は、指定されたタイプの電源アダプターのみをご使用ください。ご不明点は販売店へお問い合わせください。
- ・筐体内に異物や液体が入らないようにしてください。感電や故障の原因になります。
- ・製品の分解、改造は危険を伴うため、絶対に行わないでください。
- ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

### 概要

UPI! Booster Mini Pedalは、クラシックなブースター回路に着想を得たアナログブーストペダルです。クリーンでコンプレッションの少ないナチュラルなトーンが特徴です。

#### 2つの動作モード:

CLNモード: クリーンブースト用。原音を保ちつつ透明感のある増幅を実現。

TSモード: クラシックな緑系オーバードライブを再現し、メインディストーションの前段に置いて、厚みと存在感を追加。

クリーンブーストとしても、力強いオーバードライブとしても使用可能。サウンドを自在にコントロールし、あなたのトーンを次のレベルへ引き上げます。

### コントロールパネル

- ① DC IN: DC9V電源入力
- ② MODE: 2種類のモード (TS: オーバードライブブースト、CLN: クリーンブースト)
- ③ BASS: 低音域の調整をします
- ④ TREBLE: 高音域の調整をします
- ⑤ GAIN: 入力信号のゲインを調整
- ⑥ OUTPUT: 1/4インチモノラルジャック
- ⑦ INPUT: 1/4インチモノラルジャック
- ⑧ FOOT SWITCH: トゥルーバイパス式フットスイッチ

### 仕様

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 電源:        | DC 9V $\oplus$ $\ominus$ |
| バイパス方式:    | トゥルーバイパス                 |
| 入力インピーダンス: | 150 k $\Omega$           |
| 出力インピーダンス: | 100 $\Omega$             |
| 消費電流:      | 10 mA                    |
| サイズ:       | 91(L) × 61(W) × 51(H) mm |
| 質量:        | 181 g                    |

※仕様は予告なく変更される場合があります。

220.00 mm