




SFL 60

ユーザーマニュアル V1.00

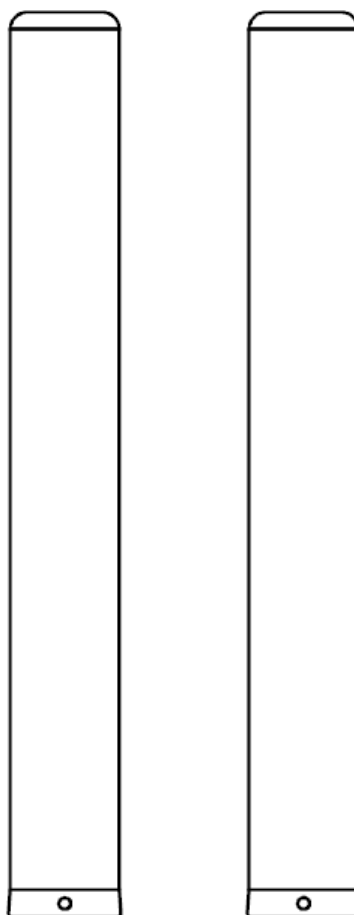

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL : 0476(89)1111 FAX : 0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTIONのSFL60 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
SFL60 は付属の赤外線リモコンでコントロールすることができる組み立て式のフロアライトです。
本製品の性能を最大限に発揮し末永くお使い頂くため、ご使用になる前にこの取り扱い説明書を
必ずお読みください。

仕様

モデル	SFL60
LED	RGB x 30個
光束	600±5% lm
CRI	>80RA
動作温度	-20度 ~ +55度
寸法	Φ128 x 1040 mm
コントロール	赤外線リモコン
動作電圧	5V

安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。
2. 破損や欠品、異常が見られる場合は、本製品の使用を中止し販売店にご相談ください。
3. 本製品は、安全で、安定した場所に設置してください。
4. 電源ケーブルは、踏まれたり、挟まれたりすることのない場所に設定してください。
5. 接続がすべて完了してから本製品の電源をいれてください。
6. 本製品と他の製品を接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
7. ケーブルを抜き差しする際は必ずコネクター部を持って行ってください。
8. AC100V 50/60Hz環境にてご利用ください。
9. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
10. 本体カバーは、外さないでください。
11. 本製品は屋内専用です。
12. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
13. 壁から15cm以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
14. 布やシート等を被せないでください。
15. 周辺に可燃物や爆発物、温度の高いものなどを置かないでください。
16. 雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災、故障の原因となります。
17. 本製品に液体がかからないようご注意ください。
18. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
19. 故障が生じた場合は、販売店にご連絡ください。


※ 付属の電源ケーブルは、本製品専用の電源ケーブルです。本製品を使用する際は、必ず付属の電源ケーブルを使用してください。

組み立て


1. カバーの作成



1.1 PP マスクを丸めます

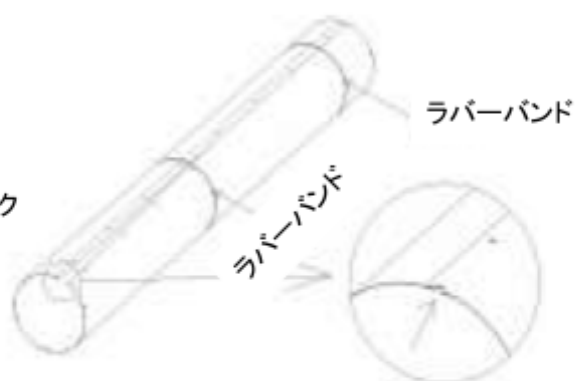

1.2 隙間を合わせて輪ゴムで押さえます

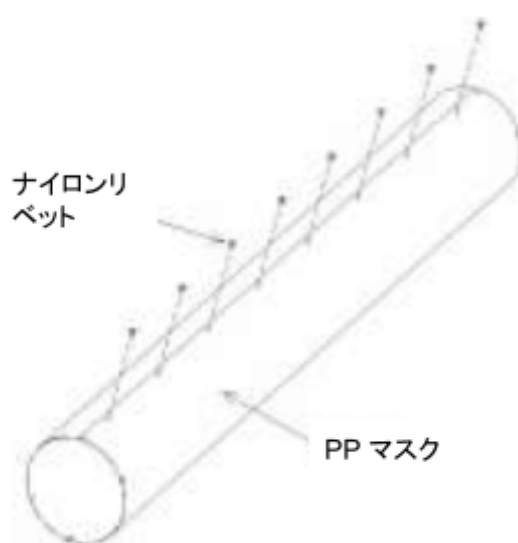

1.3 穴を合わせて、ナイロンリベットで固定します



1.4 ナイロンリベットをしっかりと取り付けてください

2. LEDのインストール




3. 台座の取付



組み立てた透明チューブを台座に取り付けます

両面テープを使用して、台座に
コントローラーを取り付けます

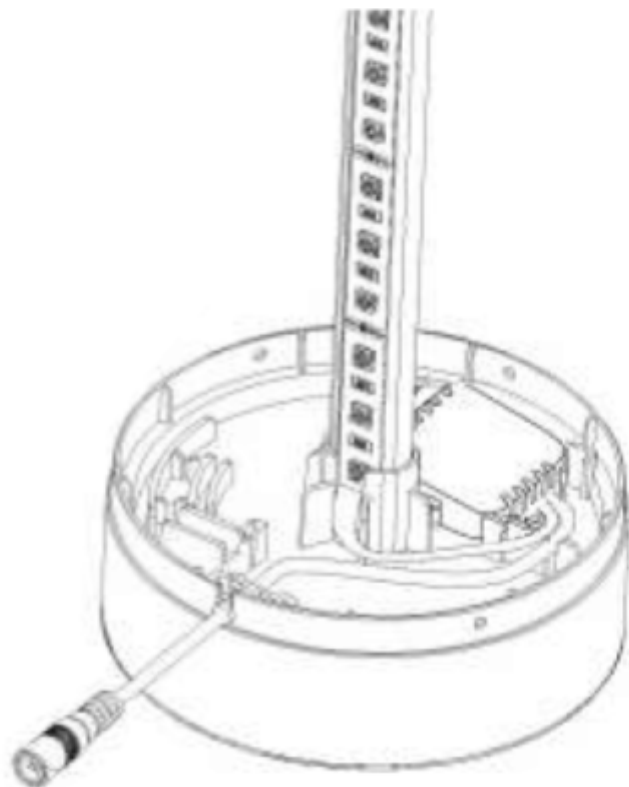




PPマスクを台座の上に乗せます


上部のカバーも取り付けます。



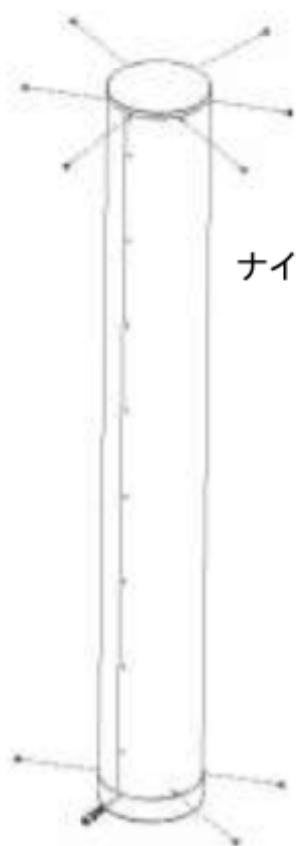

ナイロンリベットで固定します

電源をコンセントに接続し、コントローラー
を使い、点灯させます。

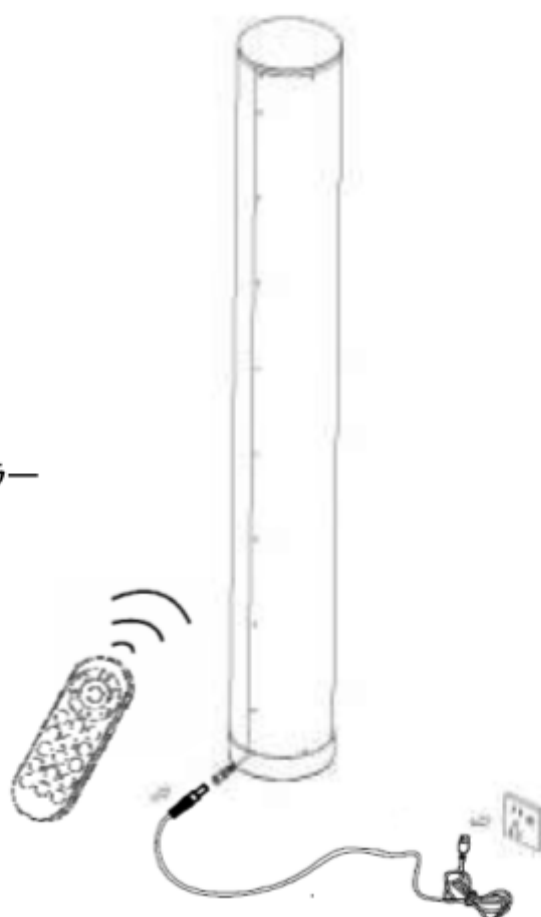

赤外線リモコン

