

**beyerdynamic**

ゲーミングヘッドセット

**MMX 100**

**取扱説明書**

Ver. 1.0

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いになるため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも手に取れる場所に保管してください。

## 安全に関する注意事項

- 過度の大音量や長時間の使用は、聴力障害を引き起こす可能性があります。
- ヘッドセットを接続する際は、必ず音量を最小にしてください。
- 音量はヘッドセットを装着した後に調節してください。
- ヘッドセットは、外部の音を遮断します。歩行中の使用は危険ですので行わないでください。また、地下鉄のホーム、危険な機械や工具がある場所、踏切を渡るとき、工事現場などでは使用しないでください。
- マニュアルに記載されていない用途には使用しないでください。

## メンテナンス

水で湿らせた柔らかい布で、表面を軽く拭いてください。

### 注意

- 内部に水が入らないように注意してください。
- 溶剤を含む洗浄液は使用しないでください。
- 掃除機を使用すると、修復不可能な損傷を与える可能性がある為、絶対に使用しないでください。

## 修理、サービス

- 修理、サービスが必要な場合は、販売代理店へお問い合わせください。
- お客様ご自身でヘッドセットを分解された場合、保証は無効となります。

アクセサリや交換部品、その他について技術的な質問がある場合、または詳しいガイダンスが必要な場合は、メーカーのFAQウェブサイトをご覧ください。

WEBサイト [support.beyerdynamic.com](https://support.beyerdynamic.com)

## 破棄について


本製品を廃棄する場合は、包装、取扱説明書、製品に表示された記号に基づき、市町村のルールに従って行なってください。

## 付属品

- 3.5mm 5極 - 3.5mm 4極ケーブル(1.2m) × 1 (アナログ/モバイルデバイス接続用)
- 3.5mm 5極 - 3.5mm 3極 2分配ケーブル(2m) × 1 (PC・ミキサー接続用)
- マイクポップシールド × 1


## 使用方法

### 1. マイクをヘッドセットに接続

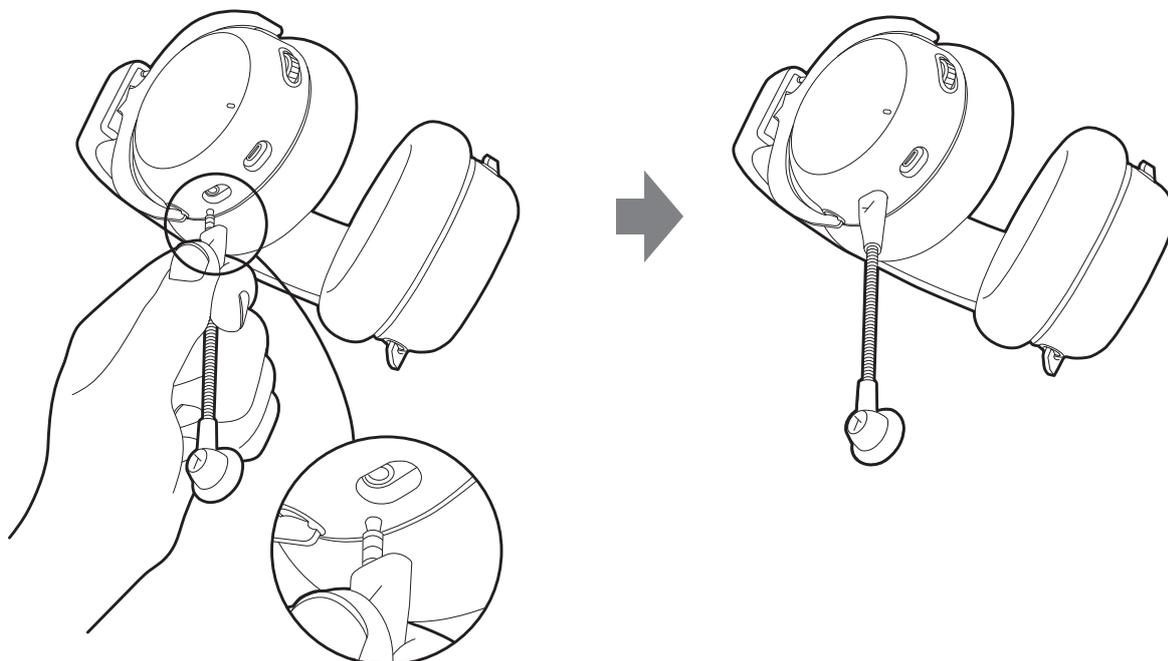

コネクターの位置を確認して  
差し込んでください

### 2. ケーブルをヘッドセットに接続

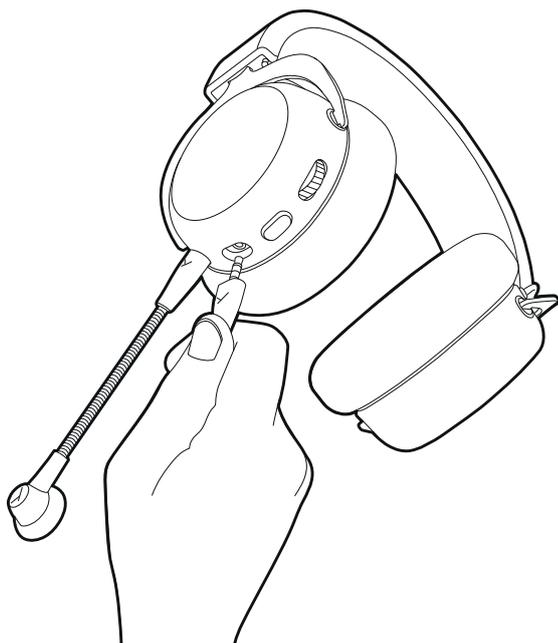

コネクターをしっかりと差し込みます



#### 注意

ケーブルを抜く際は、端子が破損しないように  
注意しながら行ってください


## アナログ/モバイルデバイスへの接続

- 3.5mm5極 - 3.5mm4極ケーブルを使用して、3.5mm5極プラグ側をヘッドセットに、3.5mm4極プラグ側をお使いのデバイス(アナログ/モバイル)に接続します。
- フォン端子を持つデバイスに接続する場合は、サードパーティ製の3.5mm 4極ステレオミニ - フォン変換アダプター/ケーブルを使用してください。

※3.5mm3極ステレオミニ-フォン変換アダプター/ケーブルを使用すると、マイクが使えなくなります。

### 注意

3.5mm4極CTIA側プラグは、ゲームコントローラーなどのヘッドホン端子にのみ接続してください。他の端子に接続すると、ヘッドセットが損傷する可能性があります。

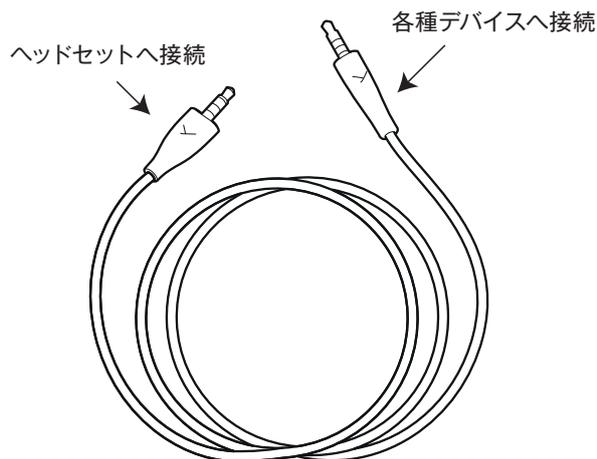


## 分配ケーブルを使用しPCへの接続

- 3.5mm5極 - 3.5mm3極2分配ケーブルを使用し、PCのヘッドホン出力端子とマイク入力端子に接続します。
- フォン端子を持つデバイスに接続する場合には、サードパーティ製の3.5mm 4極ステレオミニ - フォン変換アダプター/ケーブルを使用してください。



### 注意

3.5mm3極2分配側のプラグは、PCのヘッドホン端子とマイク端子に接続してください。他の端子に接続すると、ヘッドセットが損傷する可能性があります。

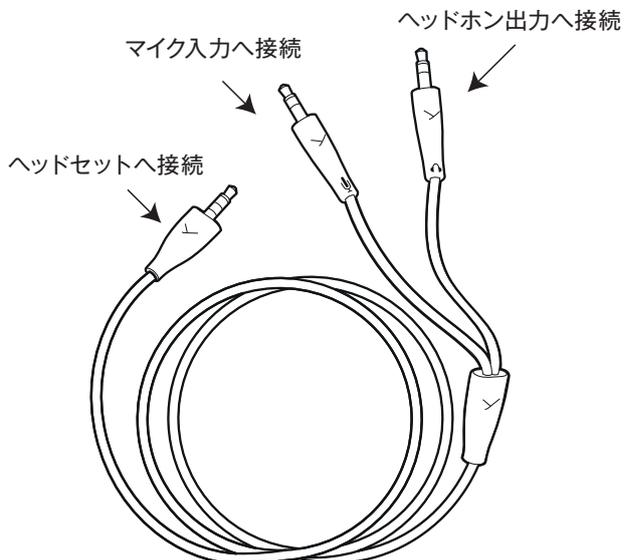


## マイクのミュートと解除の仕方

- コントロールホイールの横にあるボタンを押すと、マイクをミュート/解除できます。
- ボタンが押し込まれていない状態はミュートされており、押し込まれている状態は、ミュートが解除されています。

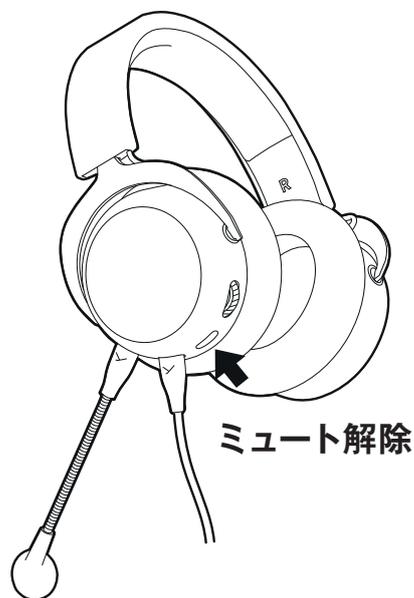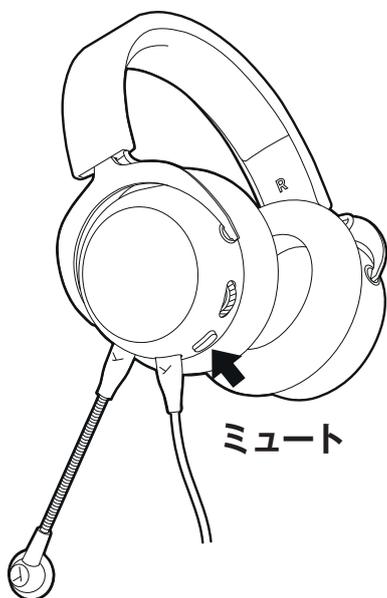


## イヤークッションの交換

### 取り外し

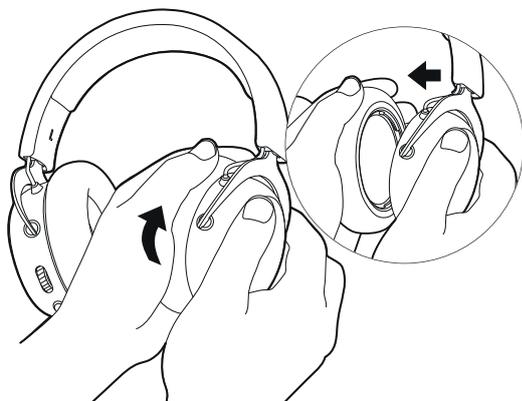

イヤークッションを反時計回りに軽く回し、引き抜きます

### 取り付け

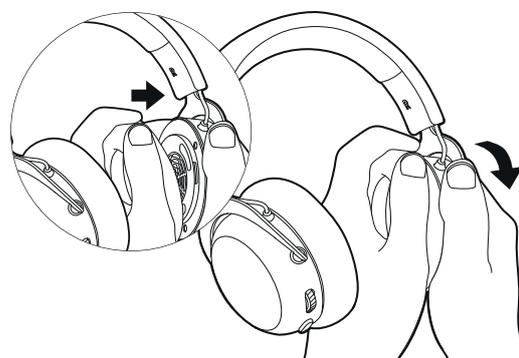

オレンジ色のハウジングにセットし、時計回りにゆっくりと回し、しっかりと固定します

## 音量の変更

ヘッドホンの音量は、コントロールホイールを上に戻すと大きくなり、下に回すと小さくなります。



## 製品仕様

### ヘッドホン

トランスデューサーの種類	ダイナミック
ヘッドホンタイプ	密閉型
種類	オーバーイヤー
周波数特性	5 Hz - 30 kHz
インピーダンス	32 Ω
最大音圧レベル @1 mW / 500 Hz	116 dB SPL
THD	< 0.5 %
ヘッドバンド圧力	4.5 N
接続	3.5 mm 5極 ステレオミニ
重量(ヘッドホン)	296 g

### マイク

トランスデューサーの種類	コンデンサー
カプセル径	9.9 mm
指向性	カーディオイド
周波数特性	5 - 18 kHz
最大SPL	118 dB
S/N比	67 dB