

TOA ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク WM-D1260

■ 概 要

特定小電力無線局ラジオマイク（800 MHz帯）の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。
 B型に割り当てられた30波の中から任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。
 マイクユニットにダイナミック型を採用し、量感ある力強い音質を実現しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による
 高い秘話性（セキュリティ設定機能）を実現しているだけでなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリ
 ア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条
 件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。



■ 仕 様

電 波 型 式	F1E/F1D
送 信 周 波 数	806.125～809.750 MHz（30波のうち1波）
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変 調 方 式	FSK方式
定 格 空 中 線 電 力	1 mW（送信出力：L）／6 mW（送信出力：H）
到 達 距 離	条件の良い屋外にて約60 m：1 mW（送信出力：L）／約100 m：6 mW（送信出力：H） ※受信側ATT 0 dB時
占有周波数帯域幅	165 kHz以下（10chモード）／145 kHz以下（15chモード）
ア ン テ ナ	内蔵型
最 大 入 力 音 圧	136 dB SPL（マイク感度：L）／126 dB SPL（マイク感度：H）
入 力 等 価 雑 音	40 dB SPL以下（Aカーブ使用）
使 用 マ イ ク ロ ホ ン	単一指向性ダイナミック型
歪 率	0.5 %以下（1 kHz -10 dBFS入力時）
周 波 数 特 性	80 Hz～12 kHz
同 時 使 用 本 数	15本（15chモード）／10本（10chモード）／6本（アナログ併用時）
コ ー ド 設 定	10パターン切換
使 用 電 池	単3形アルカリ乾電池（LR6）または専用充電電池WB-2000（1本）
電 池 持 続 時 間	約8時間（6 mW時）：アルカリ乾電池（LR6）または専用充電電池WB-2000 常温・連続使用時
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	30 %～85 %RH（ただし結露のないこと）
仕 上	ボディ：ABS樹脂 ダークグレー（マンセルN2.0近似色） ゴム塗装 ヘッド：金属メッシュ ダークグレー（マンセルN2.0近似色） 塗装
質 量	290 g（電池含む）
付 属 品	マイクホルダー…1，収納ケース…1，設定用ドライバー…1， 単3形アルカリ乾電池（LR6）…1，チャンネルシール（デジタル）…1， チャンネルシール（アナログ）…1，カラーマーク（15種類）…1
別 売 品	デジタルワイヤレスマイク用充電器：BC-2000（専用充電電池：WB-2000が2本付属） ワイヤレスマイク用充電電池：WB-2000-2（専用充電電池：WB-2000が2本入）


※TRANTECデジタルワイヤレスチューナーS-D7802-JB-Jとは通信できません。
 ※アナログワイヤレスシステム（WT-1822，WT-1824他、WTU-1830他）とは通信できません。

TOA ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク WM-D1260

■ 外 観 図

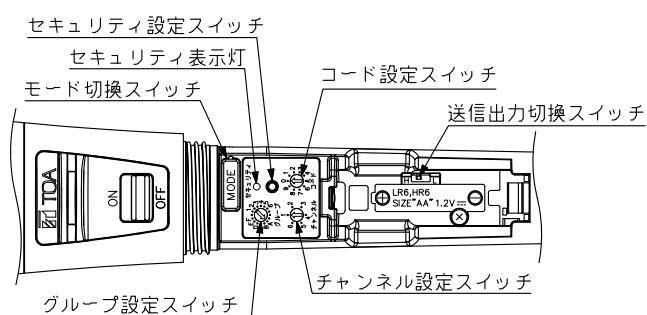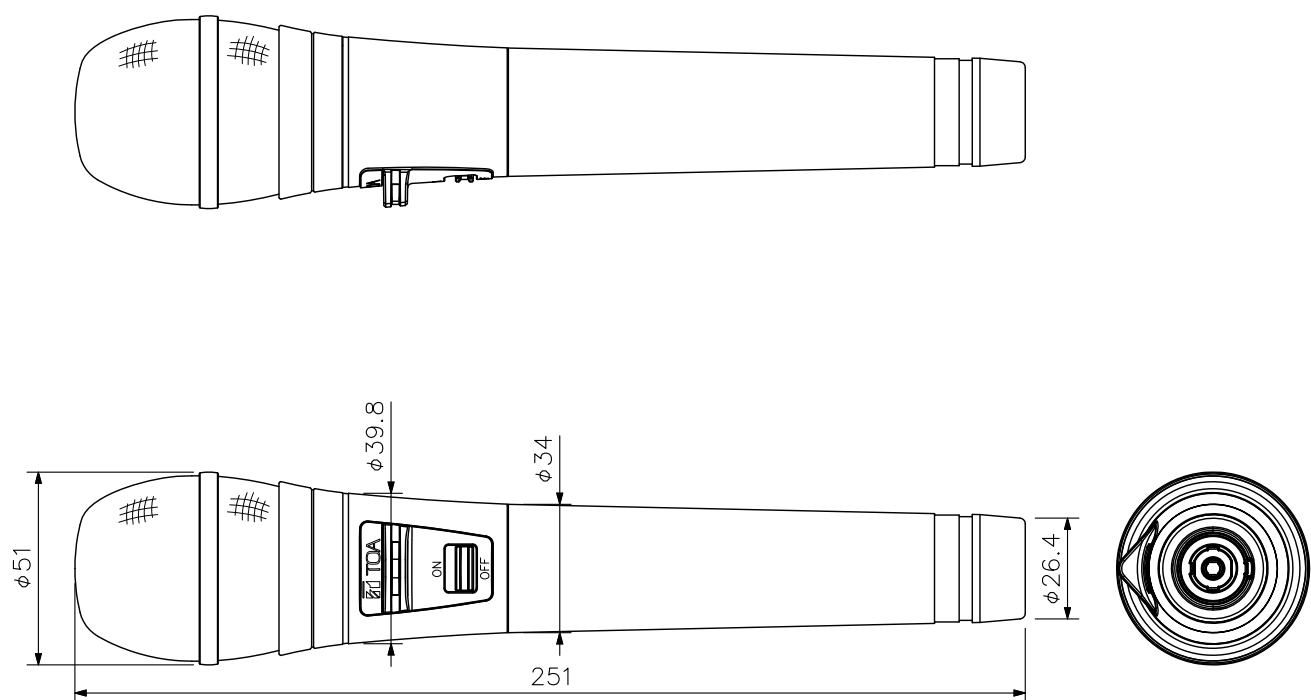

電池ケース内部（前面）

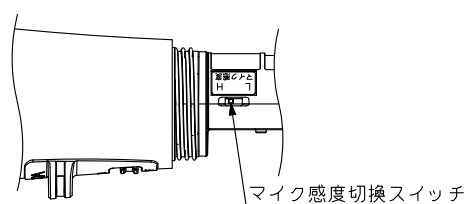

電池ケース内部（側面）

単位：mm 縮尺：1/2