


800MHzワイヤレスアンテナ

AA-812

使用電源	DC9.3V/10.7V/12V（同軸ケーブルに重量）
消費電流	35mA以下
アンテナ形式	1/2波長ダイポールアンテナ
受信周波数	806MHz～810MHz
出力インピーダンス	50Ω～75Ω
ブースター利得	L：7dB/M：13dB/H：19dB
使用温度範囲	-10℃～+50℃
接続	BNCコネクター
動作表示	電源表示（POWER）：「赤」
外装	本体（ASA樹脂）マンセルN9.5近似色 ホワイト アンテナロッド（エラストマー）マンセルN9.5近似色 ホワイト 天井パネル（ASA樹脂）マンセルN9.5近似色 ホワイト
寸法	アンテナ部：幅50mm 高さ216mm 奥行き24.5mm 天井パネル：φ150×9（露出部）mm
質量	約98g（本体）、約196g（天井パネル部含む）
天井取付	取付穴径：φ120mm、天井板厚：5mm～30mm
付属品	取扱説明書（保証書付）×1、添え紙×1、BNCコネクター×2、防水キャップ×1 天井パネル×1、固定ねじ（φ4×14）×1、ヒートン×1、安全ワイヤー×1
防滴性能	IEC60529 IPX4 [JIS C 0920 保護等級4（防まつ形）]
特長・用途	本機は、800MHz帯ワイヤレス受信機に使用するワイヤレスアンテナです。 機種により、ワイヤレス受信機等からアンテナ感度をリモートコントロールすることができます。 また、アンテナ混合分配器“DWD-8240”を介して接続することも可能です。 加えて、付属の天井パネルを使用することにより、天井に設置して使用できます。

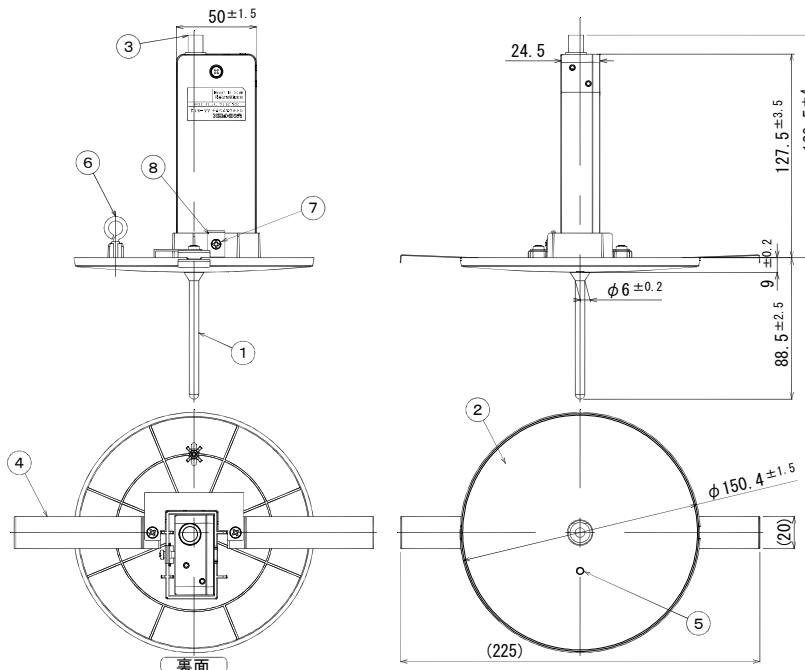

番号	名称
1	アンテナロッド
2	天井パネル
3	BNCレセプタクル
4	天井取付ばね
5	電源表示灯
6	ヒートン
7	固定ねじ（φ4×14）
8	スピードナット

単位 mm

営 業