


## 初回使用前にバッテリーを完全に充電してください

充電（電源スイッチ：オフ）

- 1 電源スイッチをオフにしてください。
- 2 AC電源に接続してください。
- 3 約4時間充電します。バッテリー充電表示で残量を確認できます。


- 0~10% : 赤
- 24% : 緑
- 75% : 緑
- 99~100% : 緑

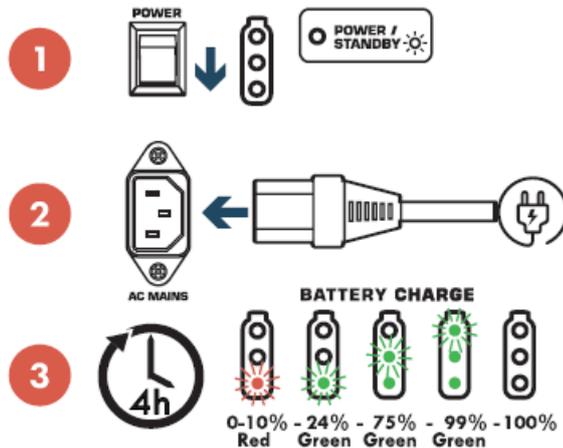


充電（電源スイッチ：オン）

- 1 AC電源に接続してください。
- 2 電源スイッチをオンにしてください。
- 3 約4時間充電します。バッテリー充電表示で残量を確認できます。


- 0~10% : 赤
- 24% : 緑
- 75% : 緑
- 99~100% : 緑

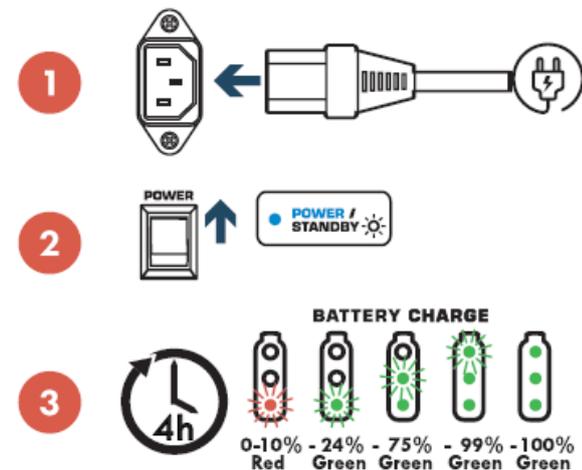

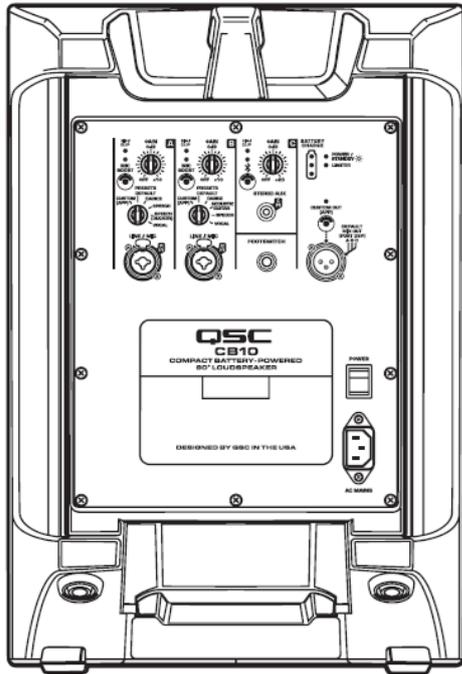

接続

## Connections

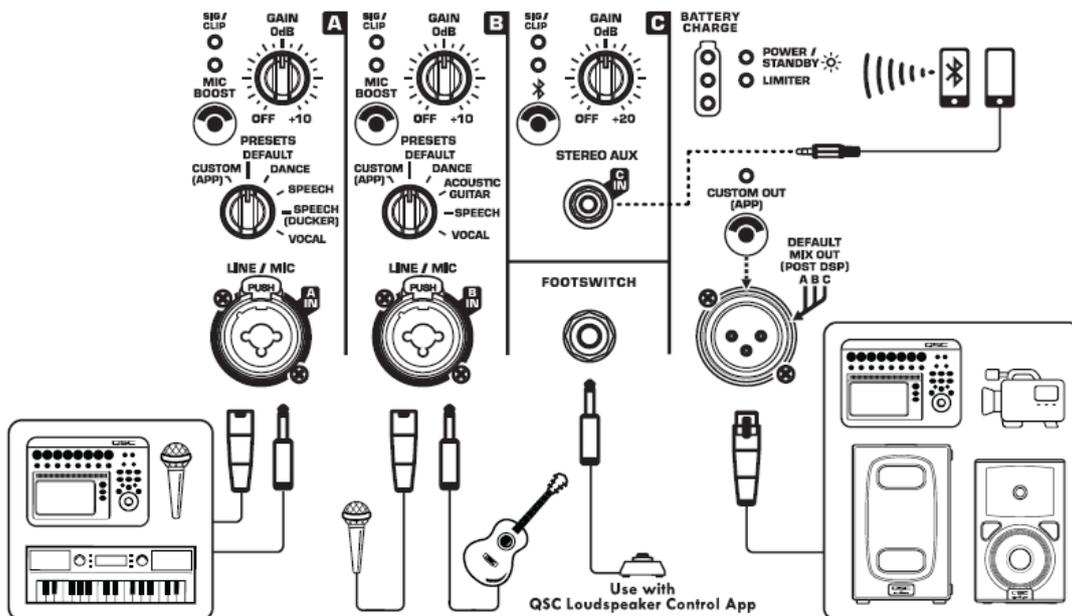

#### チャンネル A

- SIG/CLIP (信号/クリップ)
- ゲイン dB
- MIC BOOST (マイクブースト) OFF/+10
- プリセット (デフォルト)
  - カスタム (アプリ)
  - ダンス
  - スピーチ (デッカー)
  - ボーカル
- LINE/MIC
  - コネクターロック : 押して取り外し

#### チャンネル B

- SIG/CLIP (信号/クリップ)
- ゲイン dB
- MIC BOOST (マイクブースト) OFF/+10
- プリセット (デフォルト)
  - カスタム (アプリ)
  - ダンス
  - アコースティックギター
  - スピーチ
  - ボーカル
- LINE/MIC
  - コネクターロック : 押して取り外し

#### チャンネル C

- SIG/CLIP (信号/クリップ)
- ゲイン dB OFF/+20
- STEREO AUX IN (ステレオ AUX 入力)
- FOOTSWITCH (フットスイッチ)

#### 電源・状態表示

- BATTERY CHARGE (バッテリー充電)
- POWER/STANDBY (電源/スタンバイ)
- LIMITER (リミッター)
- Bluetooth 接続

#### 出力

- CUSTOM OUT (アプリ)
- DEFAULT MIX OUT (ポスト DSP) A/B/C

## 使用例


- ・ミキサー、キーボード、マイクを LINE/MIC へ接続してください。
- ・ギターは適切なケーブルで接続してください。
- ・フットスイッチを FOOTSWITCH 端子へ接続してください。
- ・スピーカーなど外部機器へは MIX OUT を接続してください。
- ・QSC Loudspeaker Control アプリで設定を行います。

## Bluetooth の使用

### Using Bluetooth

#### On / Off

**On: Short-Press**  
**Off: Long-Press for 5 sec.**

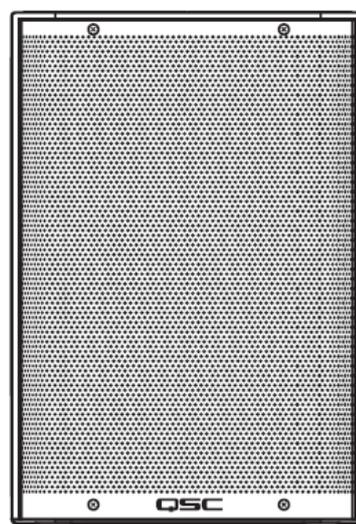


オン／オフ

オン：短く押ししてください。

オフ：5 秒間長押ししてください。

## バッテリー駆動での使用

### Battery Powered use

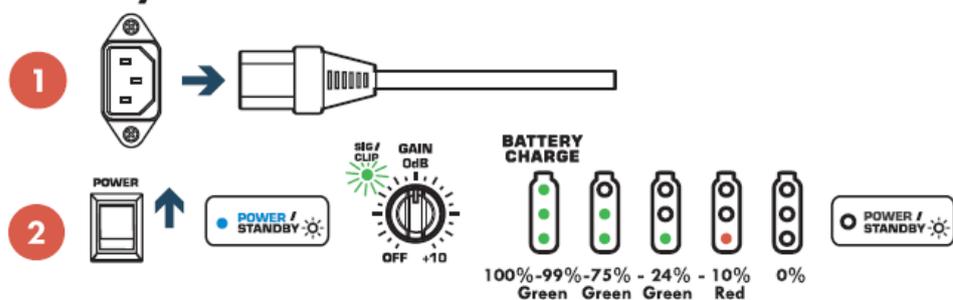


- 1 AC 電源ケーブルを抜いてください。
- 2 電源/スタンバイをオンにしてください。

バッテリー残量表示

- ・ 100% : 緑
- ・ 99% : 緑
- ・ 75% : 緑
- ・ 24% : 緑
- ・ 10% : 赤
- ・ 0% : 消灯

## AC 駆動での使用（同時に充電します）

### AC Powered use (Charges Battery also)

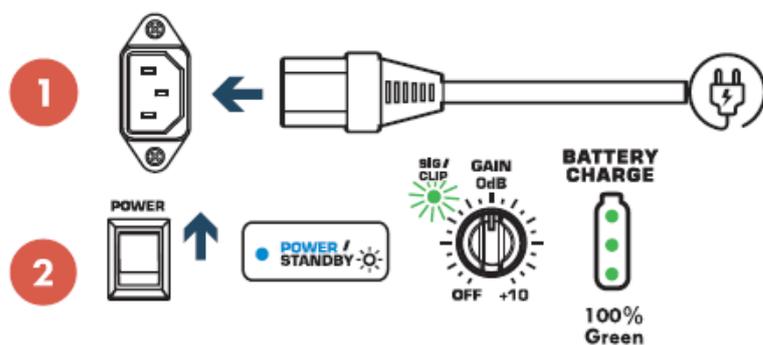

- 1 AC 電源ケーブルを接続してください。
- 2 電源/スタンバイをオンにしてください。

バッテリー充電表示

- ・ 満充電 : 緑

## Low Power Mode について

QSC Loudspeaker Control アプリで無効化できます。

- 1 入力信号なし : LED 点灯

### 1 No input signal



- 2 入力信号なし - スタンバイ (3分) : LED 点滅

### 2 No input signal - Standby




- 3 入力信号なし - 電源オフ (30分) : LED 消灯

### 3 No input signal - Power off




- 4 POWER スイッチを入れ直して電源をリセットしてください。

### 4 Switch resets power

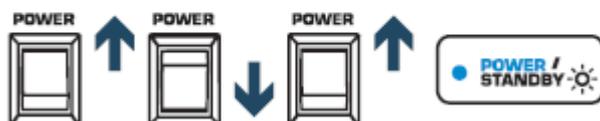


## 設置

- 床置き（30°チルト）にして設置できます。
- スピーカースタンドに取り付けて設置できます。

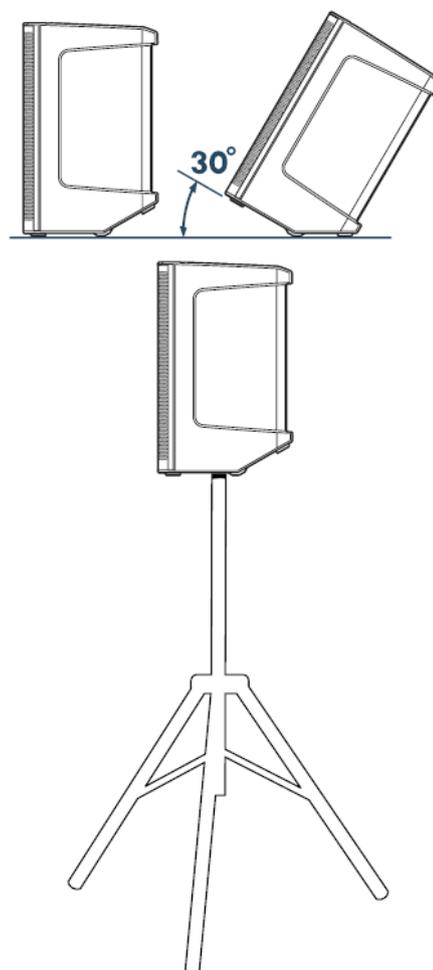


## バッテリーの取り外し

- 1 電源をオフにしてください。固定ノブ／ラッチを緩めて開放してください。
- 2 バッテリーを上方向に持ち上げて取り外してください。

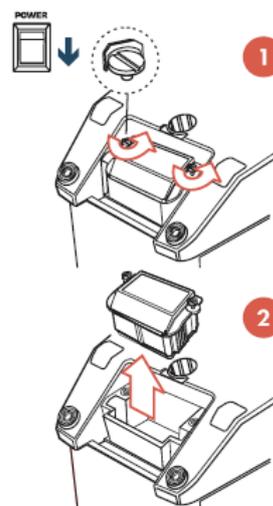


## バッテリーの取り付け

- 1 電源をオフにしてください。ガイドに合わせてバッテリーをまっすぐ差し込んでください。
- 2 固定ノブ／ラッチを締めて確実にロックしてください。

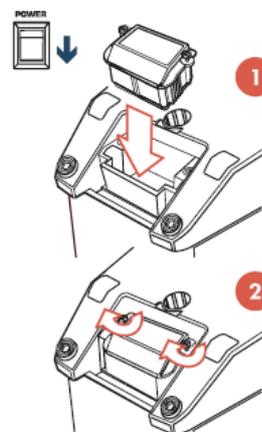

## QSC Loudspeaker Control アプリ


- 1 QRコードをスキャンしてください。
- 2 App Store／Google Play から入手してください。
- 3 スマートフォンへダウンロードしてインストールしてください。

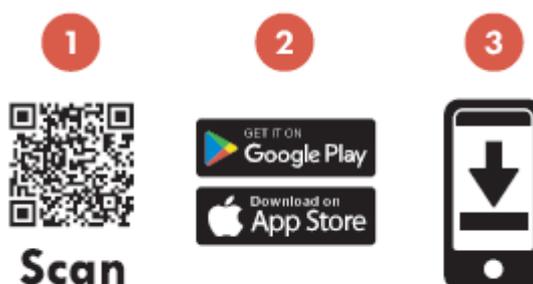

## アプリでできること

- ・チャンネルプリセットの拡張一覧を使用できます。
- ・ゲインとチャンネルのミュートをリモート操作できます。
- ・EQを設定できます。
- ・リバーブを操作できます。
- ・エフェクトのミュートを設定できます。
- ・音質を選択できます。
- ・ダッキング（チャンネルAのみ）を設定できます。
- ・ルームディレイを設定できます。
- ・ステレオおよびマルチスピーカーのペアリングを設定できます。
- ・フットスイッチの割り当てを設定できます。
- ・カスタム出力オプションを設定できます。
- ・そのほか多数の機能を利用できます。

## 4 アプリ操作のポイント

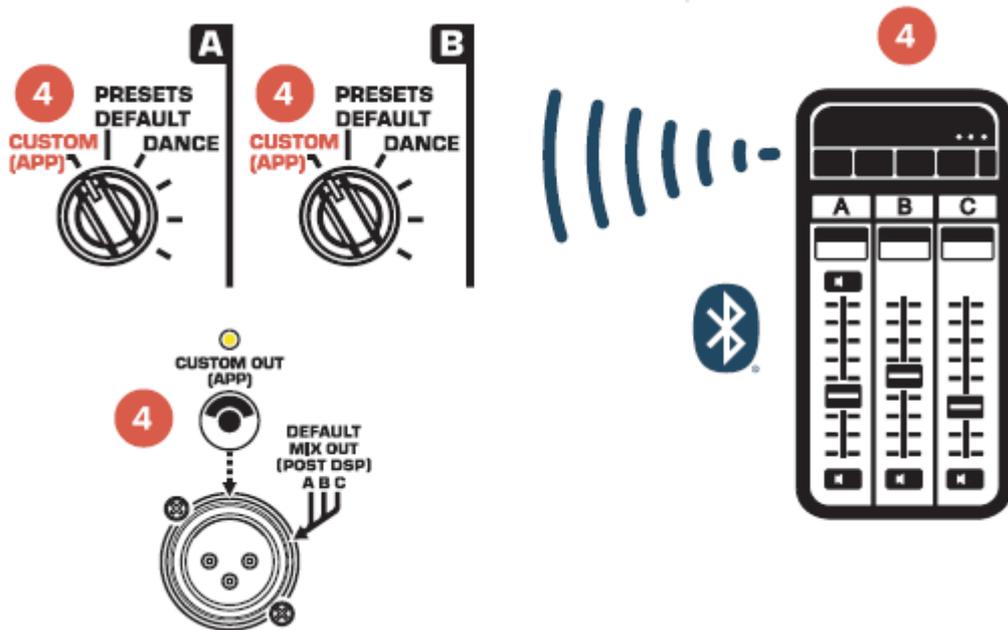

- Bluetooth で本製品とペアリングしてください。
  - チャンネル A/B のプリセットノブを「カスタム（アプリ）」に合わせてください。
  - 出力はアプリから「カスタム出力（アプリ）」を選択できます。
  - 標準の「ミックスアウト（ポスト DSP）」は A/B/C の合計出力です。
- ファームウェア更新は QSC Loudspeaker Control アプリで実行できます。