



UA221DB-RSMA

パッシブアンテナスプリッター

Online user guide for UA221DB-RSMA.
Version: 1.0 (2023-B)

Table of Contents

UA221DB-RSMA パッシブアンテナスプリッター	3	マルチルームをカバーするために2組のアンテナを使用する	4
概要	3	オプション及び交換パーツ	5
互換に関する重要情報	3	仕様	5
付属品	3	重要な製品情報	6
UA221DB-RSMAスプリッターの取り付け	3	認証	6
2台の受信機で1ペアのアンテナを使用する。	3	China RoHS	7

UA221DB-RSMA

パッシブアンテナスプリッター

概要

Shure UA221DB-RSMAは、1本のアンテナからのRF信号を2つの入力に分配する場合、または2本のアンテナを1つの入力に接続する場合に使用できる双方向スプリッター/コンバイナーです。

互換に関する重要情報

- UA221DB-RSMAスプリッターは、2.4～2.5GHzおよび5.725～5.875 GHzで作動するShureワイヤレスシステムと併用するように設計されています。
- リバースSMAケーブルのみ使用します。
- スプリッターはDC電源をブロックします。
- スプリッターを使用して、2つのアンテナをGLXD+フリケンシーマネージャー上のアンテナポート1つと組み合わせることができます。損失を防ぐためにケーブルは50フィート未満を維持し、指向性アンテナを使用してください。
- スプリッターでは、2つのGLXD4R+受信機をGLXD+フリケンシーマネージャー上の出力1つと組み合わせることはできません。
- スプリッターでは、1組のアンテナを2つのGLXD+フリケンシーマネージャーに接続することはできません。

付属品


0.6 m (2 フィート)リバースSMAケーブル	UA802-RSMA
---------------------------	------------

UA221DB-RSMA スプリッターの取り付け

以下の方法のいずれかの方法でシステムを設定するには、2つのアンテナスプリッターと同梱のケーブルを使用します。アンテナは、受信機の動作周波数帯域との互換性を備えている必要があります。


2台の受信機で1ペアのアンテナを使用する。

2台のアンテナからの信号を2台の受信機に分割する。

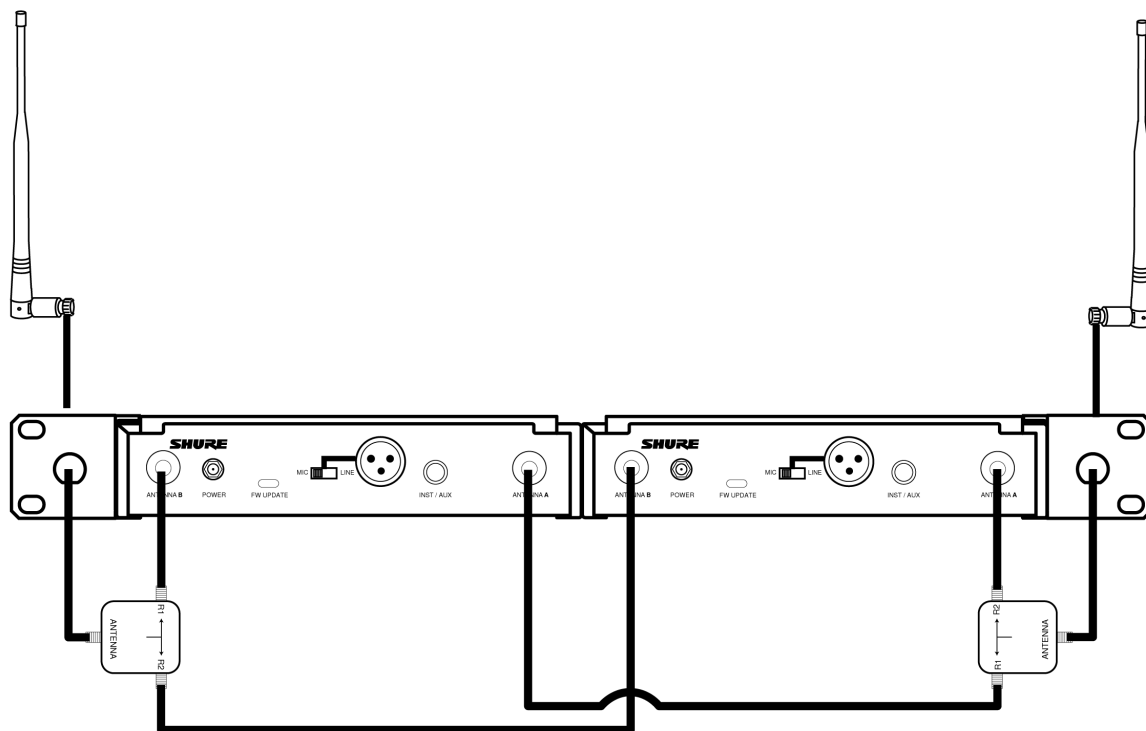

マルチルームをカバーするために2組のアンテナを使用する

UA221DB-RSMAを使用して2組のアンテナを組み合わせ、複数範囲をカバーする領域を作ります（2部屋が対象の場合など）。最適な結果を得るために、PA805DB-RSMA指向性アンテナを使用し、ケーブルは50フィート未満を維持して損失を防ぎます。

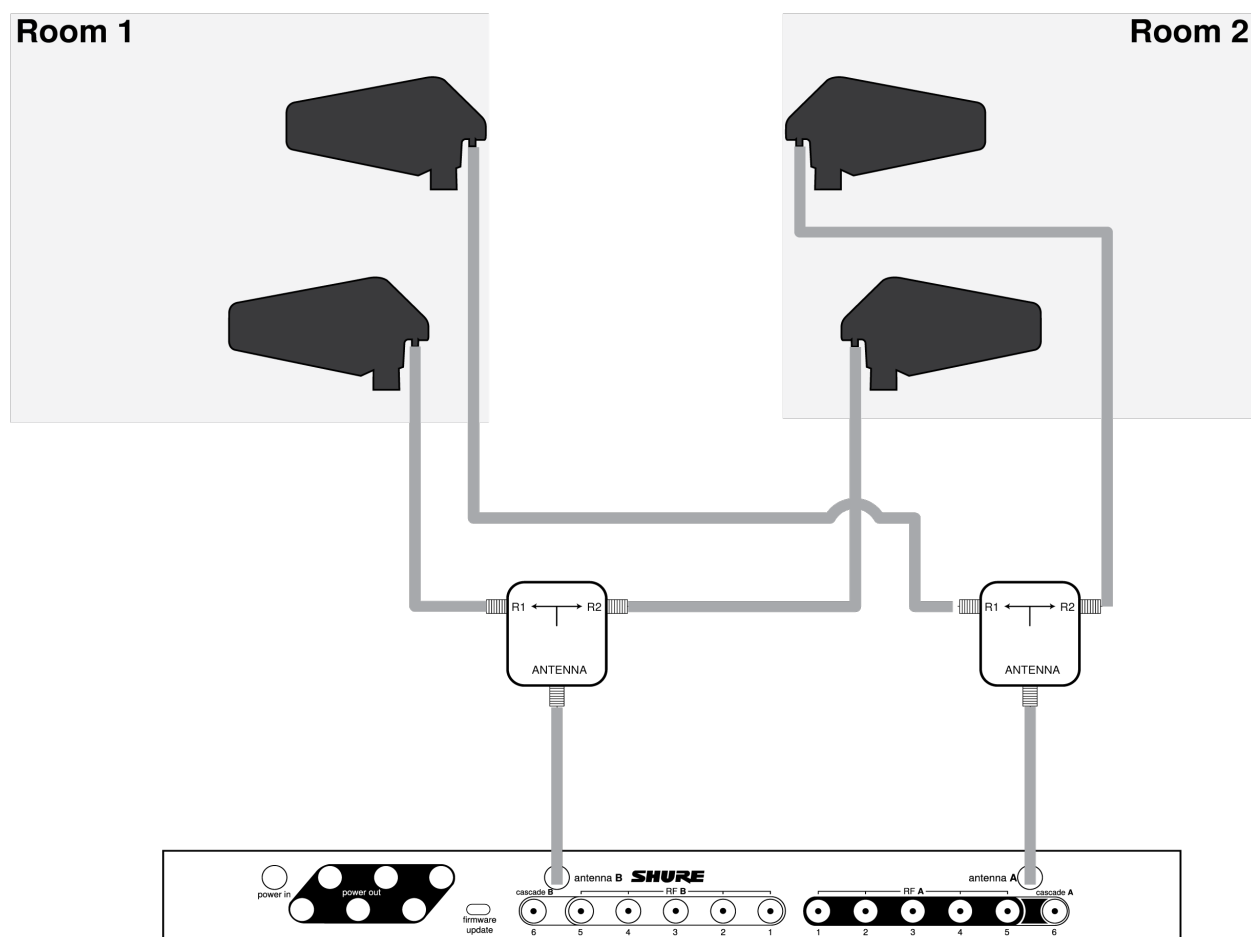

オプション及び交換パーツ

1/2 Wave Antenna, 45 deg. (2.4 GHz and 5.8 GHz)	UA8-2.4/5.8 GHZ
Passive Directional Antenna	PA805DB-RSMA
リモートアンテナ取付キット	UA505-RSMA
0.6 m (2 フィート)リバースSMAケーブル	UA802-RSMA
1.8 m (6 フィート)リバースSMAケーブル	UA806-RSMA
7.6 m (25 ft.)リバースSMAケーブル	UA825-RSMA
15.2 m (50 フィート)リバースSMAケーブル	UA850-RSMA
30.4 m (100 フィート)リバースSMAケーブル	UA8100-RSMA

仕様

周波数範囲

1.8 GHz ~ 7.0 GHz (Wi-Fi帯域)

隔離

> 20 dB (24 dB (標準))

挿入損失

2.45 MHz	< 0.9 dB (0.5 dB (標準))
5.8 GHz	< 1.8 dB (1.4 dB (標準))

電圧定在波比 (VSWR)

1.8 GHz ~ 7 GHz < 2 (1.4 (標準))

寸法

64.2 x 67.7 x 16 mm (2.5 x 2.7 x 0.6インチ) (高さ x 幅 x 奥行)

質量

(42.5 g) 1.5オンス

重要な製品情報

廃電気・電子機器指令 (WEEE) 指令



欧州連合 (EU) および英国では、このラベルは、家庭ごみと一緒に廃棄してはならない製品であることを示します。この製品は、回収およびリサイクルを行うために、適切な施設に預ける必要があります。

化学物質の登録、評価、認可に関する指令

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) は、欧州連合 (EU) および英国 (UK) が策定した化学物質規制の枠組みです。Shure製品に含まれる0.1%重量比 (w/w) を超える濃度の高懸念物質に関する情報は、要請に応じて提供します。

認証

CEに関する通知：

ここに、Shure Incorporatedは、CEマーキングの付いた本製品が欧州連合の要件に準拠していると判断されたことを宣言します。EUの適合宣言書の全文は以下のサイトでご覧いただけます。 <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>

ヨーロッパ認定輸入業者/代理店：

Shure Europe GmbH

部門：Global Compliance

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

電話：+49-7262-92 49 0
ファックス：+49-7262-92 49 11 4
Eメール：EMEAsupport@shure.de

UKCAに関する通知：

ここに、Shure Incorporatedは、UKCAマーキングの付いた本製品がUKCAの要件に準拠していると判断されたことを宣言します。UKの適合宣言書の全文は以下のサイトでご覧いただけます。<https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity>

英国認定輸入業者/代理店：
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK

China RoHS

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电路模块	X	○	○	○	○	○
金属模块	X	○	○	○	○	○
线缆及其附件	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源适配器*	X	○	○	○	○	○
电池组*	X	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。 注：本产品大部分的部件采用无卤的环保材料制造，含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平的限制而无法实现有害物质的替代。 *表示如果包含部分						