

Bluetooth® 受信機


WR-2400

使 用 電 源	専用ACアダプター又は、単3形乾電池 LR6×3個 (ACアダプターは専用のもの以外は使用しないで下さい。)
消 費 電 流	乾電池使用時 45mA以下／ACアダプター使用時 35mA以下
運 用 周 波 数	2402MHz～2480MHz
Bluetooth® 規格	Bluetooth® クラス : Class 2 Bluetooth® バージョン : ver. 4.1 Bluetooth® 対応プロファイル : A2DP
対応コーデック	SBC
定 格 出 力	-20dBV／-60dBV
周 波 数 特 性	20Hz～20kHz (偏差+0.5dB -2dB) 1kHz基準
S / N 比	70dB以上
ひ ず み 率	1%以下
電 源 表 示	青色発光ダイオード ペアリング待ち・・・・・・・・・・ゆっくり点滅繰り返し ペアリング完了・・・・・・・・・・点灯 ペアリング待ち (減電圧)・・・・・・3回すばやく点滅、繰り返し ペアリング完了 (減電圧)・・・・・・1回すばやく点滅、繰り返し
付 帯 機 能	・ペアリング時のパスコード「0000」 ・外部電源起動
外 装	ABS樹脂 黒色 マンセルN1近似色
寸 法	幅190mm 奥行き90mm 高さ47mm
質 量	約280g (電池、ACアダプター除く)
使用温度範囲	0℃～+40℃
付 属 品	2極大型単頭プラグ付コード1m×1、φ3×10タッピングねじ×2、ナイロンクリップ×2、 音声出力レベル切換用ドライバー×1、単3形乾電池×3、取扱説明書 (保証書付) ×1、 ACアダプター×1
用 途 ・ 特 徴	本機は、Bluetooth機能を持った機器 (スマートフォン、タブレット、PC等) の音楽を受信し 出力することができるBluetooth受信機です。 Bluetooth機能を搭載している機器とペアリングできます。 音声出力は3極大型単頭ジャック、ピンジャックを搭載しており両方に接続した場合、3極大型 単頭ジャックが優先されます。 音声出力レベル切り替えスイッチにより、マイク入力、ライン入力端子に接続できます。 パスコード機能を有しており、意図しないペアリングを防止できます。 乾電池使用 (アルカリ乾電池LR6) で約50時間使用が可能です。 付属のACアダプター使用で連続使用が可能です。 電池消耗時、LEDにて消耗をお知らせする機能を搭載しています。 外部から本機の電源起動ができます。

営 業

UNI-PEX

Bluetooth® 受信機
WR-2400

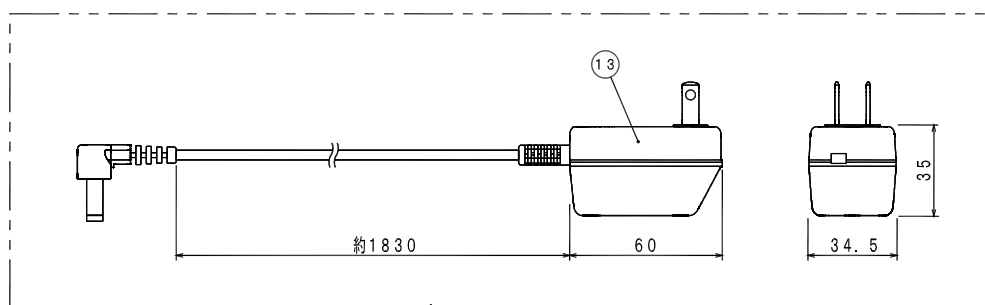

業 營

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社