

困った時の

がんとん マニュアル

Q & A



この度は、Classic Pro KOK1000をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルでは、お客様からいただいた、実際の声をもとに、お問い合わせの多かった内容を簡単にまとめました。是非お役立てください。

Question
01

接続はどうするの？

A. 接続は至ってシンプル。3ステップで完了です。

ステップ 1 マイクと KOK1000 を接続



マイク



KOK1000

接続には、`XLR - フォン`の
マイクケーブルを使用します

接続する場所は次頁に記載しています

ステップ 2 音源※ と KOK1000 を接続

※カセットデッキ、CD/DVDプレーヤー等



各種音源

端子は接続する
機材によって
異なります




KOK1000

KOK1000への接続には、
`RCA端子`を使用します

接続する場所は次頁に記載しています

※詳しくは Q.2 をご覧ください

ステップ 3 スピーカーと KOK1000 を接続



スピーカー

端子は接続する
機種によって
異なります



KOK1000


KOK1000への接続には、
`バナナケーブル`を使用します

接続する場所は次頁に記載しています





※詳しくは Q.3 をご覧ください

KOK1000接続箇所

前面

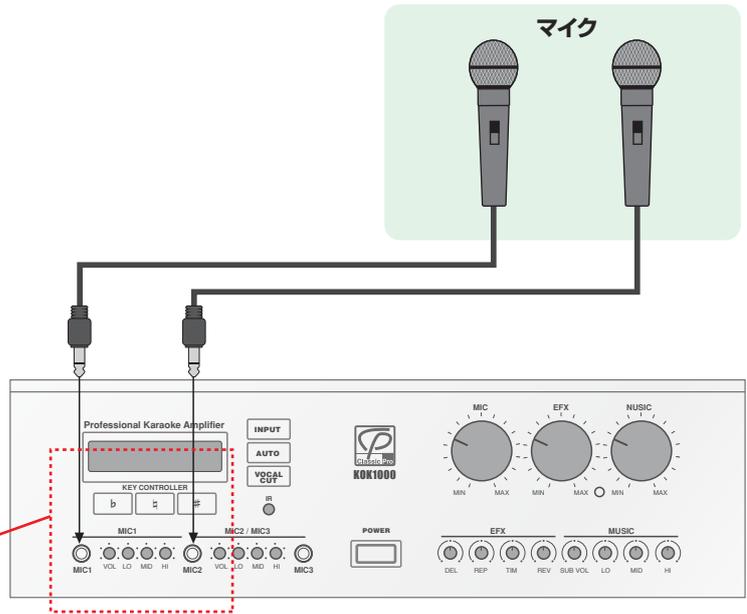

背面

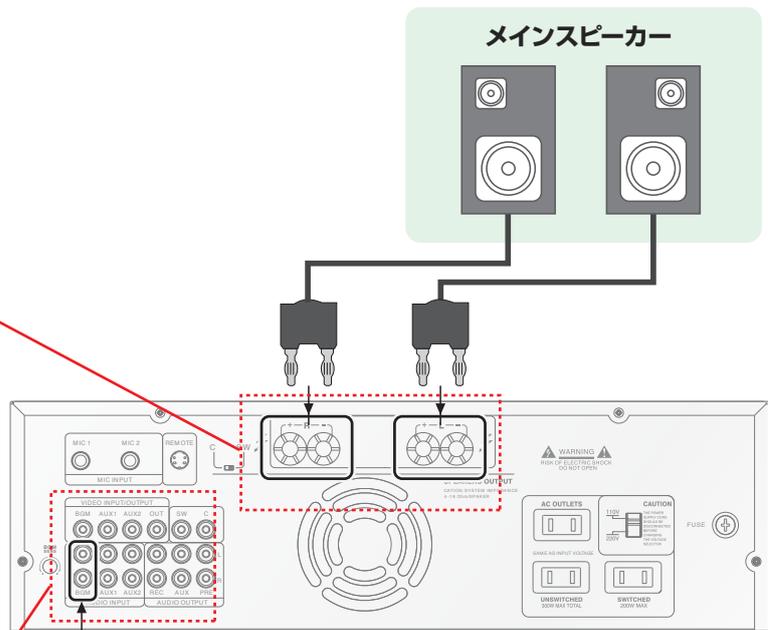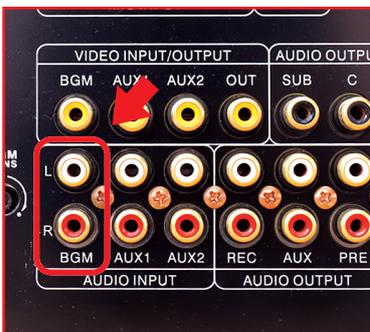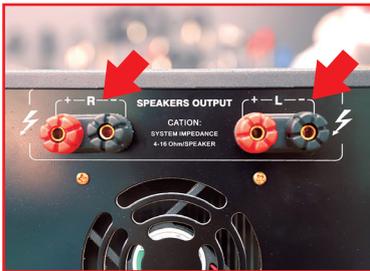

Question
02

パソコンやテレビは繋がられますか？

A. パソコンやテレビに下記のような音声出力端子が付いていれば、接続可能です

● RCA(ピン)端子



必要な接続ケーブル



RCA - RCA ケーブル

● ヘッドホン・イヤホン端子



必要な接続ケーブル



ステレオミニ - RCAx2Yケーブル

● HDMI端子



必要な接続ケーブル



HDMI - RCAケーブル

Question
03

スピーカーケーブルは何を使ったらいいですか？

A. スピーカーの入力端子によって異なります
付いている端子に合ったケーブルをご使用ください

● スピコン端子



必要な接続ケーブル



バナナ-スピコンケーブル



コネクターを差し込んだ後に必ず右向きに回転させロックしてください

● バナナ端子



必要な接続ケーブル




バナナ-バナナケーブル




プラグのネジを回さず水平に差し込みます。

● コネクターなし



必要な接続ケーブル



プラグなし(むき出し)

※コネクターを差し込む際は端子と色を揃えてください

Question
04

ハウリング抑制ボタンが押せない

A. ハウリング抑制ボタンは奥に引っ込んでいる仕様になります。ピンなどを使用して押してください

リモコンでの操作も可能です




Question
05

モニタースピーカーはどこに繋がればいいですか？

A. AUX OUTに繋がります


モニタースピーカーはアンプを内蔵したパワードタイプをお使いください

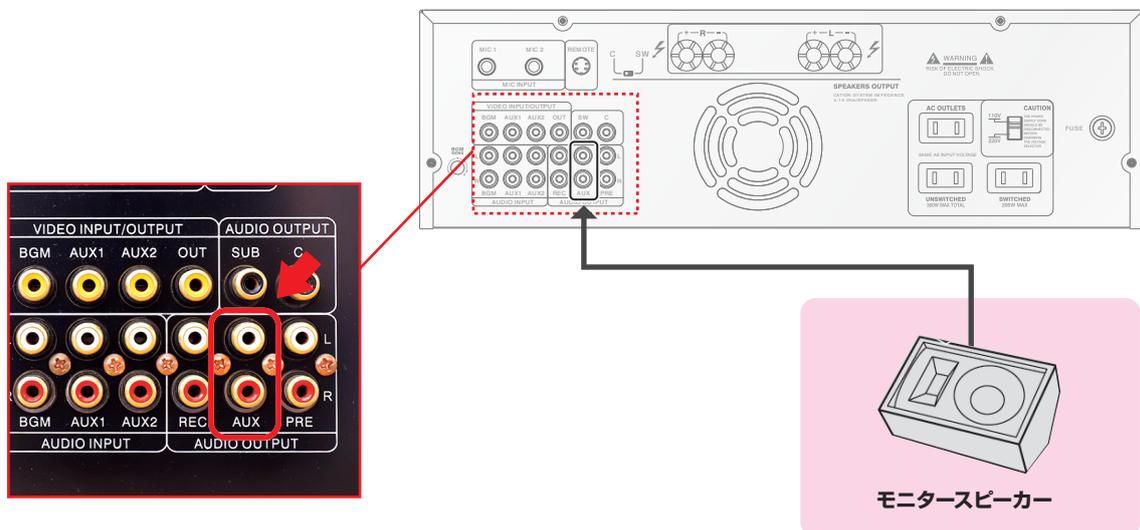

Question
06

ワイヤレスマイクは使えますか？

A. 使用可能です。ワイヤレス受信機の音声出力を KOK1000のマイク入力に接続してください。

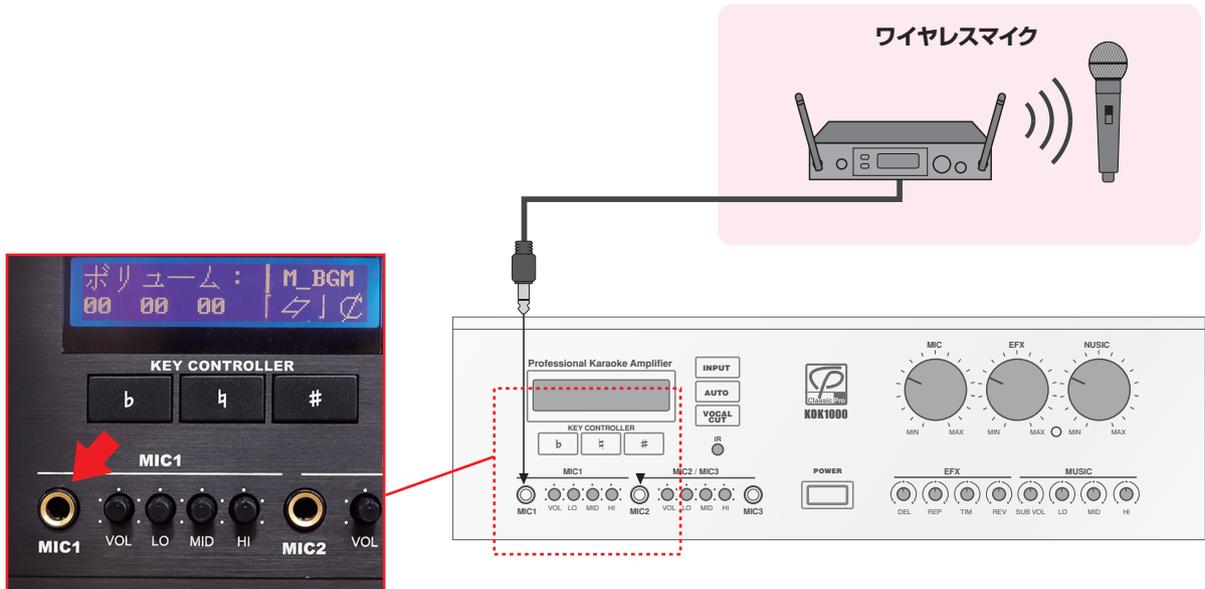


Question
07

スピーカーを4台つなげますか？

A. 8Ωのスピーカーであれば4台まで接続可能です。

※スピーカーによっては増設できないものもあります

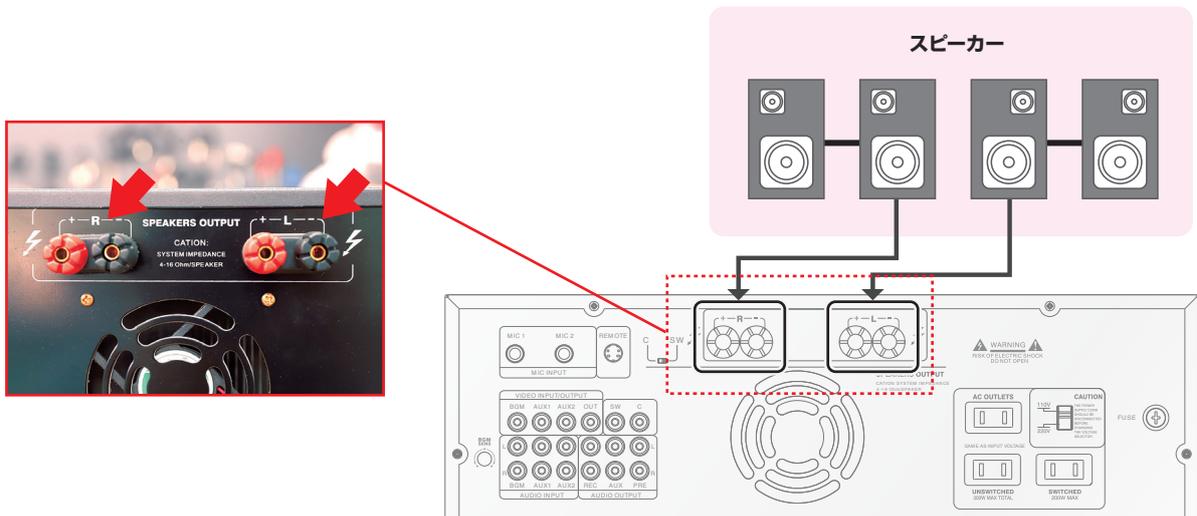

Question
08

録音のボリュームが小さい

A. KOK1000のボリュームがしっかり上がっているか
ご確認ください

AUDIO OUTPUT の出力レベルは、MIC、MUSIC ボリュームと連動しています

Question
09

AUTOボタンはどういう役割？

A. AUTOボタンを押すと、信号が入力されているAUDIO
INPUTに自動で切り替わります

BGMとカラオケ音源を使わけたいときなどに便利です

Question
10

アンプ本体でミュートはできますか？

A. ミュートはリモコン操作でのみ
操作可能です

ミュートボタン



Question
11

背面のマイク入力はどこでボリューム調整したらいいですか？

A. 背面のMIC1、MIC2は前面のMIC1、MIC2と共通の
コントロールになります

Question
12

背面のBGMのツマミはどういった時に使いますか？

A.

BGM とカラオケ音源を使い分ける際、BGM の音量調整に使用します

Question
13

6Ωのスピーカーはつなげますか？

A.

4Ωまで対応していますので、1台ずつでしたら接続することができます

Question
14

スピーカーをすでに持っているがKOK1000につなげますか？

A.

スピーカーの許容入力が200W（8Ω）以上であれば使用可能です
