



B-100 / B-100X

Bubble Machine

取扱説明書

Ver. 1.01



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

安全上の注意.....	3
はじめに	4
製品仕様	4
開梱とセットアップ.....	5
運転	6

安全上の注意

1. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用しないでください。また、火災や感電の原因となる為、湿気の多い場所での使用はお止めください。
2. タンクにバブル・リキッドを注入する際は、必ず電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
3. 本体を平らな場所に設置して使用してください。
4. 本体を使用していない時は電源コードをコンセントから抜いてください。
5. 移設、発送など、本体を移動させる際は必ずタンク内のバブル・リキッドを抜いて行ってください。
6. リアカバーを開けたり、内部部品の変更をしないでください。
7. 本製品は防水、防沫仕様ではありません。万が一、水やバブル・リキッドが本体内部に入った場合は、速やかに本体の電源コードをコンセントから抜き、販売店または正規代理店に連絡してください。
8. 風通しの良い場所に設置してください。また本体の空気口を塞がないでください。
9. 火気、または可燃物から離して設置してください。バブル口を火気がある所や火花が出る所に向けて使用しないでください。
10. 本製品には指定のバブル・リキッドのみを使用してください。
11. バブル・リキッドを飲み込まないでください。目に入ったり、皮膚に触れた場合、直ちに大量の水で洗い流してください。
12. 油、ガス、香水など可燃物をタンクの中に入れないでください。
13. 運転中はタンク内に十分な量のバブル・リキッドがあることを確認してください。

はじめに

この度は、Antari B100/B100Xをご購入いただき、誠にありがとうございます。B100/B100Xは、コストパフォーマンスに優れたバブルマシンです。本製品の性能を最大限に発揮させ末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。


製品仕様

製品名	B100/B100X
タンク容量	0.7 リットル
リキッド消費量	8.3 ミリリットル/分
バブル液	Antari BL Bubble 液
最大噴出時間	1.4 時間
コントロールモード	マニュアル
オプション (B100X のみ)	Z-10 ケーブルリモコン BCT-1 タイマーリモコン BCR-1 ワイヤレスリモコン
使用環境温度	5℃～40℃
消費電力	30W
電源	100V、50/60Hz
寸法 (DxWxH)	341 x 170x 217 mm
重量	4.2 kg

開梱とセットアップ


- 輸送時の破損がないことを確認してください。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元に連絡ください。
- 梱包には次のものが含まれています。
 1. 取扱説明書（本書）
 2. 電源コード
 3. 吊り下げブラケット
 4. 固定用ネジ x 2、ワッシャー x 2

セットアップ

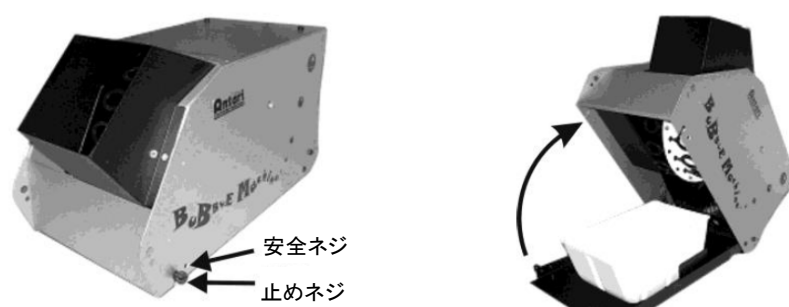

1. 梱包を開けてユニットをゆっくりと取り出します。
2. バブルマシンの回りにある梱包材を取り除きます。
3. フォグマシンを平らな乾燥した場所に置きます。
4. 側面の安全ネジをドライバーで緩めてから、止めねじを指で回し、緩めてからハウジングをゆっくり上げます。
5. バブルリキッド・タンクを取り出します。

6. バブルリキッドをタンクのオーバーフィル液面レベル上限まで入れてください。
必ず指定のバブル・リキッド（別売）をお使いください。
7. バブルリキッド・タンクをリキッドがこぼれないよう下図のように元の位置に戻します。

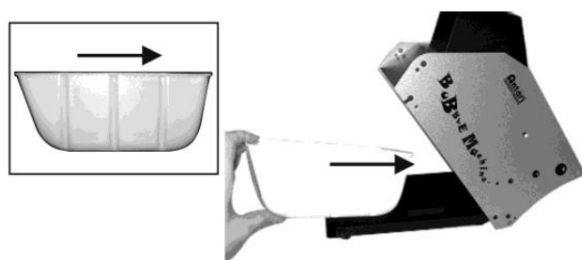

8. ハウジングを閉めて、安全ネジと止めねじを締めてください。

注意

ハウジングを開ける前に電源コードをコンセントから抜いてください。

運転

背面パネルにある電源スイッチを ON にします。内部のバブルドラムとファンが稼働し、バブルが生成されます。

B-100X

B-100X はワイヤレスリモコンとタイマーを制御するコントロール・ボードを内蔵しており、次の3種類の制御が可能となっています。

Z-10 ケーブル・リモートコントロール

BCT-1 タイマー・リモートコントロール

BCR-1 ワイヤレス・リモートコントロール