





# BP899LcH / BP899LcH-TH Specifications

## 外形寸法図

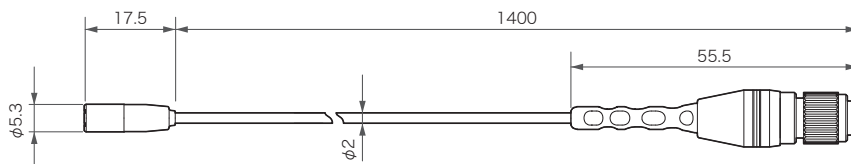

(単位:mm)


## 指向特性



凡例

|        |       |               |
|--------|-------|---------------|
| 1 kHz  | ——    | 音圧スケールは1目盛5dB |
| 5 kHz  | ..... |               |
| 12 kHz | ----- |               |


## 周波数特性

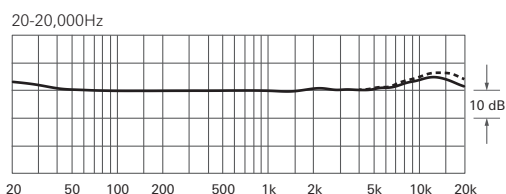

凡例

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| ——    | 0°, 50 cm (without resonance cap) |
| ----- | 0°, 50 cm (with resonance cap)    |

## 接続のしかた

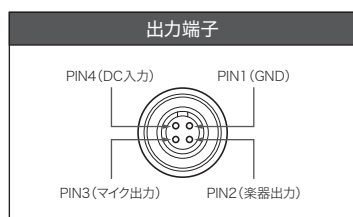

## テクニカルデータ

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式           | : バックエレクトレットコンデンサー型                                                                                          |
| 指向特性         | : 無指向性                                                                                                       |
| 周波数特性        | : 20 ~ 20,000Hz                                                                                              |
| ローカット *1     | : 80Hz, 18dB/oct.                                                                                            |
| 感度           | : -48dB (3.9mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)                                                                            |
| 出力インピーダンス *1 | : 250Ω                                                                                                       |
| 最大入力音圧レベル    | : 146dB SPL (1kHz THD1%)                                                                                     |
| ノイズ          | : 34dB SPL (A 特性)                                                                                            |
| ダイナミックレンジ    | : 112dB (1kHz at Max SPL)                                                                                    |
| SN 比         | : 60dB (1kHz at 1Pa, A 特性)                                                                                   |
| ファントム電源 *1   | : 11V ~ 52VDC, 2mA                                                                                           |
| スイッチ *1      | : ローカット ON / OFF                                                                                             |
| 質量           | : 1.2g (マイク本体)                                                                                               |
| 寸法           | : 長さ: 17.5mm, 本体外径: 5.3mm (マイク本体)                                                                            |
| ケーブル長        | : 1.4m                                                                                                       |
| 出力コネクタ       | : cH コネクタ                                                                                                    |
| 付属品          | : タイピンクリップ (AT8461a, AT8461a-TH)、<br>ウインドスクリーン (AT8151a, AT8151a-TH)、<br>レゾナンスキャップ (AT8150a, AT8150a-TH)、ケース |

\*1 パワーモジュール付き製品

• 1 Pascal = 10 dynes/cm<sup>2</sup> = 10 microbars = 94 dB SPL

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。