

beyerdynamic

ゲーミングヘッドセット

MMX 150

取扱説明書

Ver. 1.0

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いになるため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも手に取れる場所に保管してください。

安全に関する注意事項

- 過度の大音量や長時間の使用は、聴力障害を引き起こす可能性があります。
- ヘッドセットを接続する際は、必ず音量を最小にしてください。
- 音量はヘッドセットを装着した後に調節してください。
- ヘッドセットは、外部の音を遮断します。歩行中の使用は危険ですので行わないでください。また、地下鉄のホーム、危険な機械や工具がある場所、踏切を渡るとき、工事現場などでは使用しないでください。
- マニュアルに記載されていない用途には使用しないでください。

メンテナンス

水で湿らせた柔らかい布で、表面を軽く拭いてください。

注意

- 内部に水が入らないように注意してください。
- 溶剤を含む洗浄液は使用しないでください。
- 掃除機を使用すると、修復不可能な損傷を与える可能性がある為、絶対に使用しないでください。

修理、サービス

- 修理、サービスが必要な場合は、販売代理店へお問い合わせください。
- お客様ご自身でヘッドセットを分解された場合、保証は無効となります。

アクセサリや交換部品、その他について技術的な質問がある場合、または詳しいガイダンスが必要な場合は、メーカーのFAQウェブサイトをご覧ください。

WEBサイト support.beyerdynamic.com

破棄について

本製品を廃棄する場合は、包装、取扱説明書、製品に表示された記号に基づき、市町村のルールに従って行なってください。


付属品

- USB-C - USB-Aケーブル(2.4m) × 1 (PC接続用)
- USB-C - 3.5mm4極CTIAケーブル(1.2m) × 1 (アナログ/モバイルデバイス接続用)※
- マイクポップシールド×1

※このケーブルを使用した場合、ミュート機能、音量調整およびオーグメンテッドモードは使用できません。


使用方法

1. マイクをヘッドセットに接続

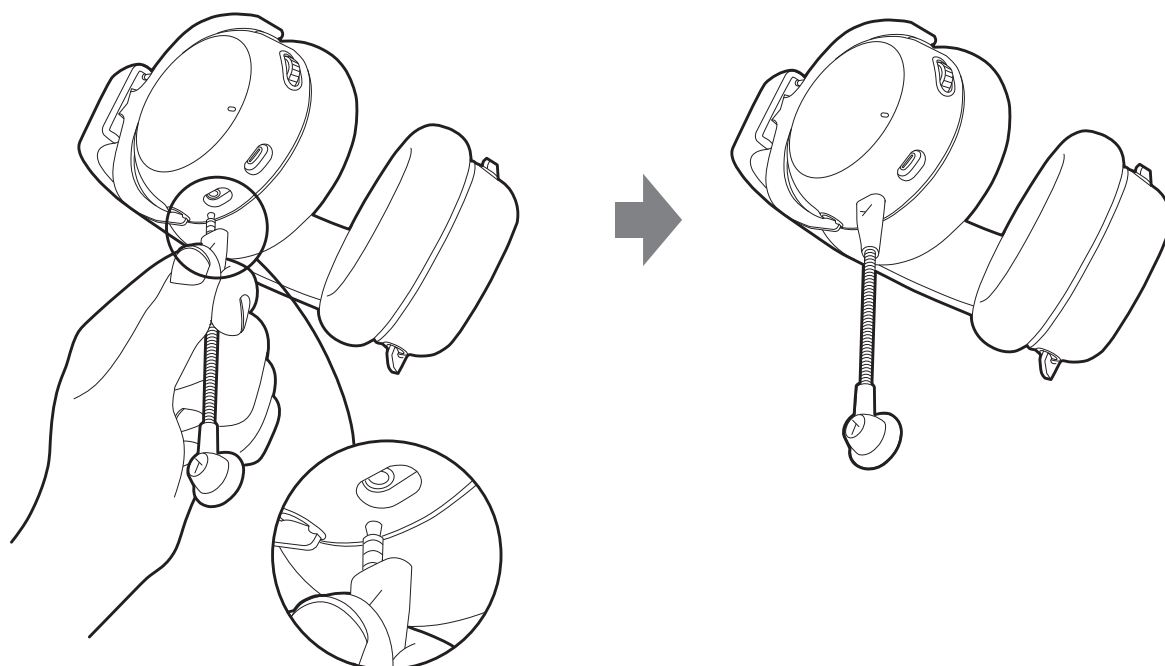


コネクターの位置を確認して
差し込んでください

2. ケーブルをヘッドセットに接続

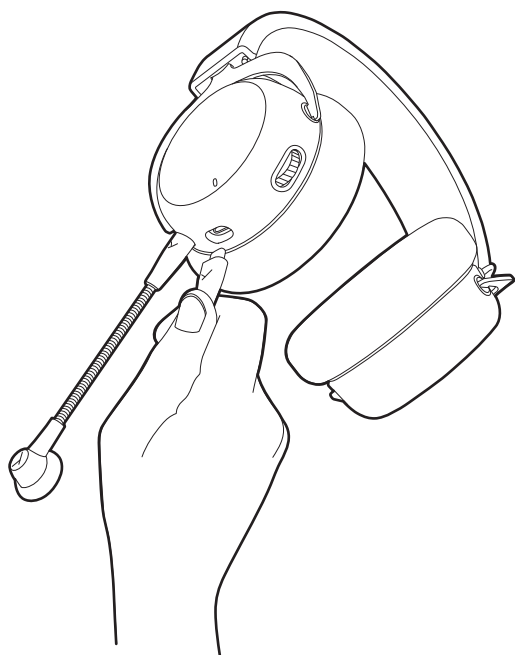

USB-Cコネクタをしっかりと差し込みます

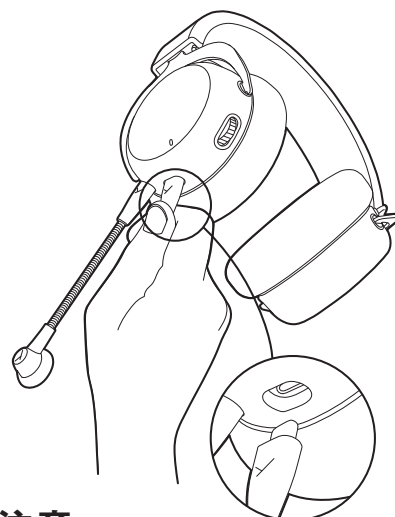


注意

ケーブルを抜く際は、端子が破損しないように
注意しながら行なってください


USBデバイスへの接続

- USB-C to USB-Aケーブルを使用して、USB-Cプラグ側をヘッドセットに、USB-Aプラグ側をお使いのデバイス(コンピュータ/ゲーム機など)に接続します。
- USB-Cポートを持つデバイスに接続する場合は、サードパーティ製のUSB-A - USB-Cアダプターまたはケーブルを使用してください。
- ヘッドセットを接続すると、自動的にドライバがインストールされます。(数秒かかる場合があります)。本製品がメインデバイスとして選択され、コントロールホイール周りのライトがオレンジ色に点灯します。
- システムのオーディオ設定を確認し、MMX150が入出力デバイスとして選択されていない場合は、選択し直してください。

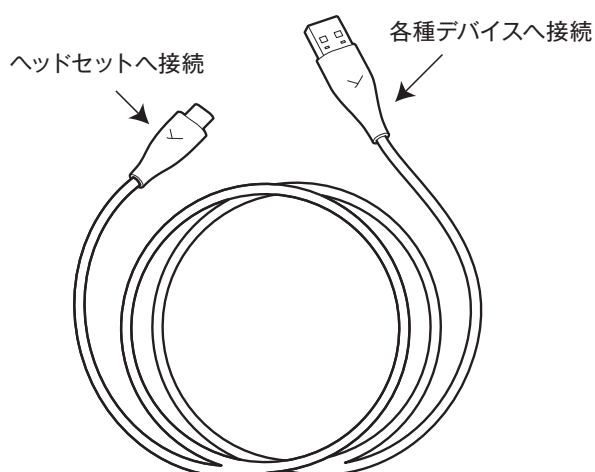

アナログ・デバイス(ゲームコントローラー、サウンドカード、スマートフォン等)に接続

- USB-C - 3.5mm4極CTIAケーブルを使用し、お使いの機器の端子に接続します。出力信号がMMX150で再生され、音声はマイクから拾うようになります。
- PCの場合は、システムのオーディオ設定を確認し、搭載されたサウンドカードを入出力デバイスとして選択してください。

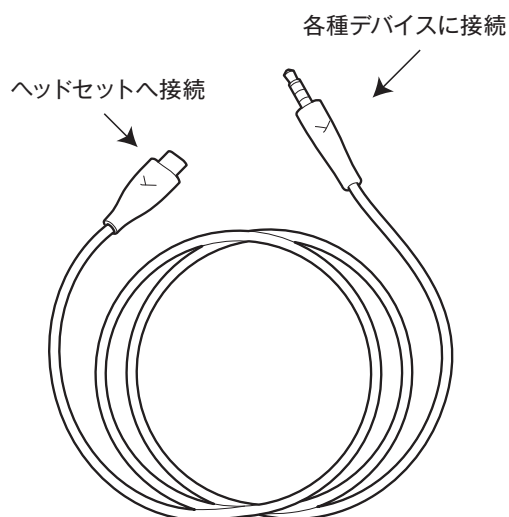


注意

- このケーブルを使用した場合、電源が供給されないため、ミュート機能、音量調整、及びオーグメンテッドモードを使用することはできません。
- 3.5mm4極CTIA側のプラグは、ゲームコントローラーなどのヘッドホン端子にのみ接続してください。他の端子に接続すると、ヘッドセットが損傷する可能性があります。

接続の確認

ヘッドセットがデバイス(コンピュータ/コンソールなど)に接続されると、コントロール・ホイールの周囲にあるライトが「オレンジ色」に点灯します。

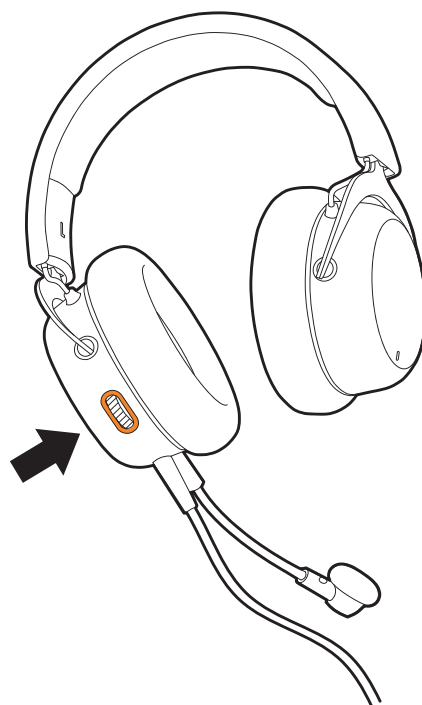

音量の変更

ヘッドホンの音量は、コントロールホイールを上に戻すと大きくなり、下に回すと小さくなります。




マイクのミュートと解除の仕方

USB接続時のみ

- コントロールホイールを短く押すと、マイクがミュートされます。高い音が鳴り、マイクの先とコントロールホイールの周囲が「赤色」に点灯します。
- ミュートを解除するには、もう一度コントロールホイールを短く押します。低いピープ音が鳴り、赤いライトが消えます。

ミュート

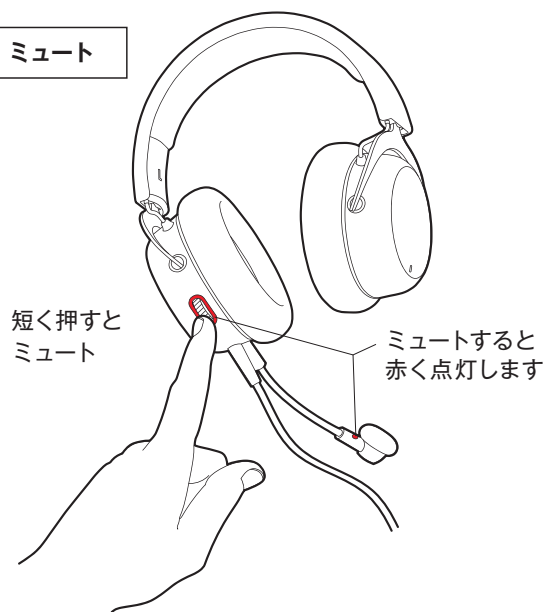

ミュート解除




オーグメンテッドモード（外音取り込み機能）

USB接続時のみ

- オーグメンテッドモードは、自分の声がより自然に聞こえるだけでなく、話しかけてくる人やドアの呼び鈴など、周囲の状況も聞き取れる機能です。
- コントロールホイールを長押し（2秒）し、音が聞こえたら、オーグメンテッドモードが有効になり、ホイールの周囲が「水色」に点灯します。
- 機能を解除するには、もう一度コントロールホイールを2秒間長押しします。水色のライトが消えてオーグメンテッドモードが無効になります。

モードON

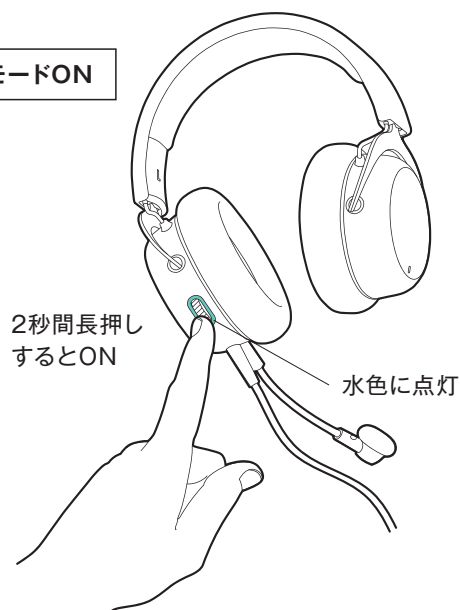


モードOFF



イヤーパッドの交換

取り外し

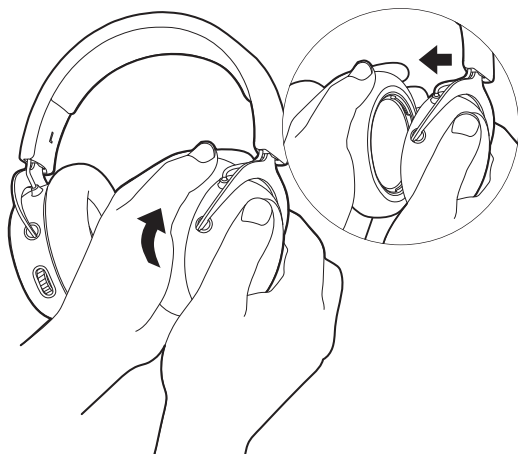

イヤーパッドを反時計回りに軽く回し、引き抜きます

取り付け



オレンジ色のハウジングにセットし、時計回りにゆっくりと回し、しっかりと固定します

製品仕様

ヘッドホン

トランスデューサーの種類	ダイナミック
ヘッドホンタイプ	密閉型
種類	オーバーイヤー
周波数特性	5 Hz - 30 kHz
インピーダンス	32 Ω
最大音圧レベル @1 mW / 500 Hz	116 dB SPL
THD	< 0.5 %
ヘッドバンド圧力	4.5 N
接続	USB-C
重量(ヘッドホン)	304 g

マイク

トランスデューサーの種類	コンデンサー
カプセル径	9.9 mm
指向性	カーディオイド
周波数特性	5 - 18 kHz
最大SPL	118 dB
S/N比	67 dB