

取扱説明書


特長

- ・コンパクトでスリムなデザインに頑丈なハウジング
- ・低域集音に最適（ベース、カホン、ドラム、グランドピアノ、その他）
- ・ハーフカーディオイド指向性パターン
- ・パワフルで聴きやすい自然な音声
- ・精密設計薄型デザイン。ステージノイズを最小限に抑えながら、セットアップ効率を上げるプリアンプとXLRコネクターを搭載。


仕様

型式	バックエレクトレットコンデンサーマイク
指向性パターン	ハーフカーディオイド
周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
インピーダンス	250 Ω $\pm$ 20 %
最大SPL	140 dB (SPL@1% THD)
感度	-53 dB $\pm$ 3 dB (0dB = 1V/Pa, 1kHz)
質量	480g
付属品	マイクポーチ
寸法	95mm×123mm
ファンタム電源	DC 48V

マイクの底面にあるスイッチを使用して低中域の周波数特性を変更できます。

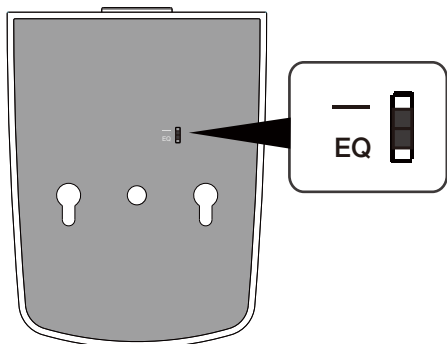

マイクの底面には取り付け穴が2つとネジ穴（3/8インチ）があり、様々な場所にマイクを簡単に取り付けできます。

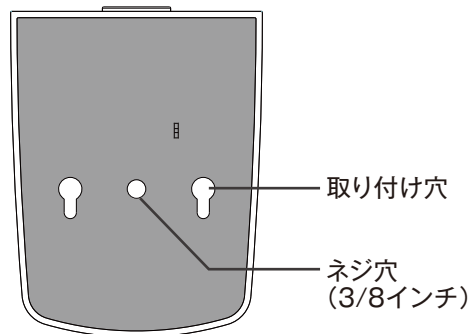

Typical Frequency Response Curve

