

Classic Pro CWA9A

ログペリオディック・アンテナ

取扱説明書

Ver. 1.0

株式会社サウンドハウス

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3


TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

www.soundhouse.co.jp

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

■特徴

- 周波数範囲: UHFワイドバンド (500MHz ~ 1GHz)
- Classic Proワイヤレス・マイクシステム、またはインイヤーモニタリングシステムの送信または受信アンテナとして使用可能
- 利得は4~6dBi。特定の指向性が求められるさまざまな用途に適応
- 調整可能なコネクタ設計により、マイクスタンドや壁、または天井から吊り下げて取り付け可能
- 単一指向性により前方感度を高め、必要方向外からのノイズを減少・混信を防止し、信号品質と受信効率を向上させる事が可能です

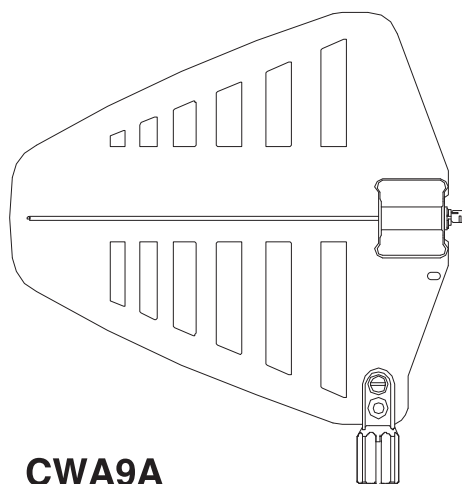


CWA9A

■仕様

周波数範囲:	500 MHz ~ 1 GHz
開口角:	±50°
指向特性:	単一指向性
前後比:	18 dB 以上
アンテナ利得:	4 - 6 dBi
インピーダンス:	50 Ω
RFコネクタ:	BNC
スタンドアダプター:	5/8 インチ × 27 真鍮ネジ
外形寸法(H×W×D):	273.3 × 273 × 26 mm
質量:	310 g

※ケーブルは別売です。BNCケーブルは50Ωをご使用ください

■ポラーパターン

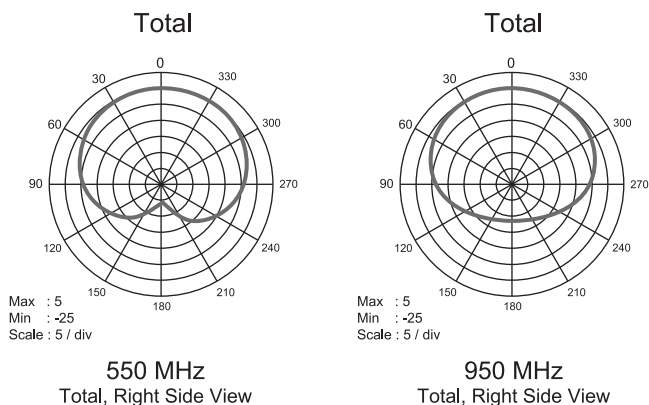

■用途

受信感度を高め、延長同軸ケーブル伝送による信号損失を補います。安定した信号受信を確保するために最適で、特定の指向性が求められるあらゆる設置に理想的です。

■接続例

