




# CWH247BC

## Headset Microphone

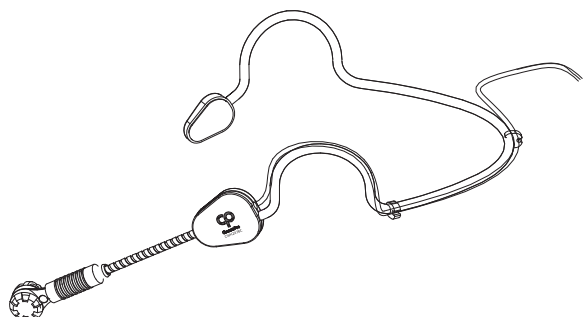

### 株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

<https://www.soundhouse.co.jp>

E-mail: [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

### はじめに

この度は、CWH247BCヘッドセットマイクをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

### 製品概要

CWH247BCヘッドセットマイクは、自由な動きが求められるボーカルやスピーチなどの用途に最適です。内蔵ウインドスクリーンと付属の外部ウインドスクリーンにより風の音やポップノイズを軽減します。マイクからのケーブルは耳の後ろに隠れるため、目立ちません。マイクを保持するミニグースネックは全方向に動かすことができます。

### 安全上の注意

屋内での使用を推奨します。本製品に液体がかからないように扱い、雨中や湿度の高い場所では使用しないでください。許容使用温度は0～40℃です。

お手入れには乾いた柔らかい布を使用してください。

### 使用方法

1. ヘッドセットを装着し、マイクカートリッジを口元に近づけて、話しやすい位置にします。
2. マイクケーブルのコネクタを、ワイヤレスシステム(CLASSIC PRO/CW240シリーズ)または、アダプター(CLASSIC PRO CEMPW100)を使用して、ミキサー、インターフェイス、レコーダーなどのオーディオ機器の入力に接続します。

|            |                  |
|------------|------------------|
| 仕様         |                  |
| マイク:       | バックエレクトレットコンデンサー |
| 指向性パターン:   | 単一指向性            |
| 周波数特性:     | 50 Hz ~ 18 kHz   |
| 感度:        | -47±3 dB         |
| 出力インピーダンス: | 650 Ω            |
| 最大SPL:     | 120 dB           |
| 電源:        | 直流 1.5~10 V      |
| ケーブル:      | 直径 2 mm × 1.2 m  |
| 重量:        | 42 g             |
| マイク寸法:     | 直径 15 mm         |
| 出力コネクタ:    | AKG TA3          |
| 付属品:       | ウインドスクリーン        |

Frequency Response Curve and Pick-up Character

