




CWH247BO

Headset Microphone

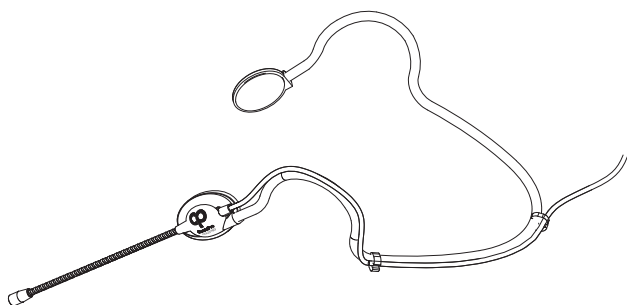

株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

<https://www.soundhouse.co.jp>

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、CWH247BOヘッドセットマイクをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

製品概要

CWH247BOヘッドセットマイクは、自由な動きが求められるボーカルやスピーチなどの用途に最適です。内蔵ウインドスクリーンと付属の外部ウインドスクリーンにより風の音やポップノイズを軽減します。マイクからのケーブルは耳の後ろに隠れるため、目立ちません。マイクを保持するミニグースネックは全方向に動かすことができます。

安全上の注意

屋内での使用を推奨します。本製品に液体がかからないように扱い、雨中や湿度の高い場所では使用しないでください。許容使用温度は0～40℃です。

お手入れには乾いた柔らかい布を使用してください。

使用方法

1. ヘッドセットを装着し、マイクカートリッジを口元に近づけて、話しやすい位置にします。
2. マイクケーブルのコネクタを、ワイヤレスシステム(CLASSIC PRO/CW240シリーズ)または、アダプター(CLASSIC PRO CEMPW100)を使用して、ミキサー、インターフェイス、レコーダーなどのオーディオ機器の入力に接続します。

仕様

マイク:	バックエレクトレットコンデンサー
指向性パターン:	無指向性
周波数特性:	50 Hz ~ 18 kHz
感度:	-47±3 dB
出力インピーダンス:	650 Ω
最大SPL:	120 dB
電源:	直流 1.5~10 V
ケーブル:	直径 2 mm × 1.2 m
重量:	42 g
マイク寸法:	直径 15 mm
出力コネクタ:	AKG TA3
付属品:	ウインドスクリーン

Frequency Response Curve and Pick-up Character

