

Classic Pro MCL50T

ラージダイアフラム
真空管コンデンサーマイク

Ver. 1.0

取扱説明書

ご使用上の注意

取扱説明書には安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
以下の注意事項をお読みの上、正しくお使いください。

- 本製品は真空管を使用しています。電源投入後は、動作が安定するまで数分間のウォームアップが必要です
- 使用中および使用直後は、本体や電源ユニットが高温になる場合がありますので、取り扱いにご注意ください
- 高温多湿や急激な温度変化のある場所を避け、結露のない環境でご使用ください
- 振動や衝撃は故障の原因となるため、設置・移動時には十分ご注意ください
- 必ず付属の電源ユニット、および専用ケーブルをご使用ください
- 長期間使用しない場合は、電源を切り、湿気の少ない場所で保管してください
- 乳幼児や小さなお子様の手の届くところに置かないでください
- 本製品を濡れた手で触らないでください
- お手入れの際は乾いた布で拭き、液体クリーナー等は使用しないでください

主な特徴

- 金メッキ仕上げの34mmラージダイアフラム・カプセルを採用
- 9段階の指向特性に対応（単一指向性、双指向性、無指向性およびその中間）
- 安定した動作を実現する回路設計
- ドイツ「WIMA社製」コンデンサーを採用
- プロフェッショナル仕様のオーディオトランス電源を付属
- 温かみのある、なめらかで、やわらかな音質
- レコーディングスタジオや放送局など幅広い用途に最適


パッケージ内容

- マイク本体 ×1
- 電源ユニット（AC電源コード付属）×1
- XLRケーブル ×1
- ショックマウント ×1
- ウィンドスクリーン ×1
- キャリーケース ×1
- ソフトキャリーバッグ ×1



製品仕様

周波数特性：	20Hz ~ 20kHz
出力インピーダンス：	100Ω ±20% (1kHz時)
負荷インピーダンス：	1000Ω以上
最大音圧レベル：	140dB (1kHz、THD 1%以下)
S/N比：	81dB / 80dB / 79dB
マイク端子：	7ピンXLR



周波数特性 / 指向特性

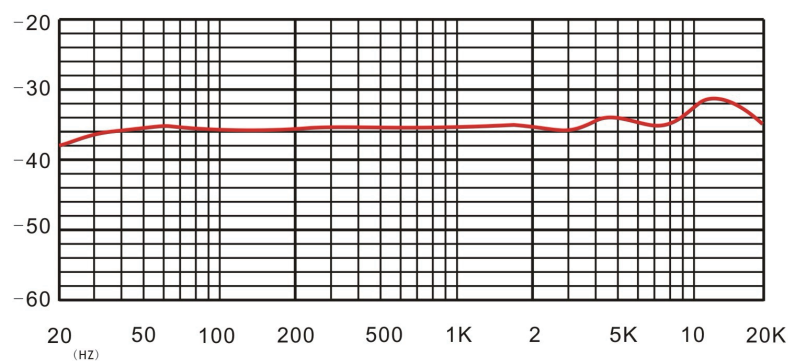

Frgquency Response Graph

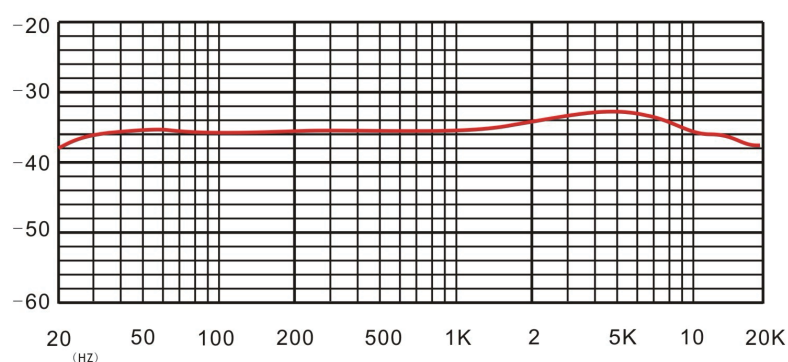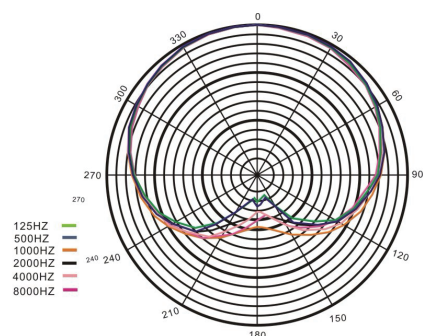

Frgquency Response Graph

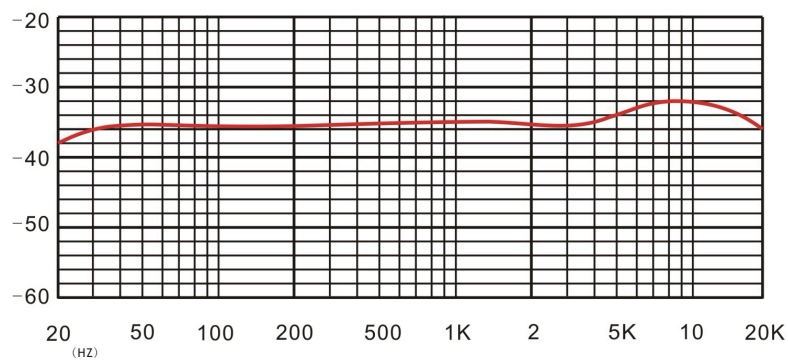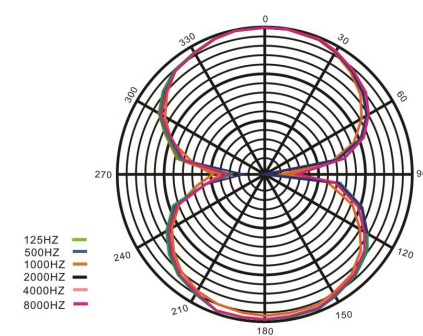

Frgquency Response Graph

