



Mb200/Mb200W マウンティングUブラケット

寸法図

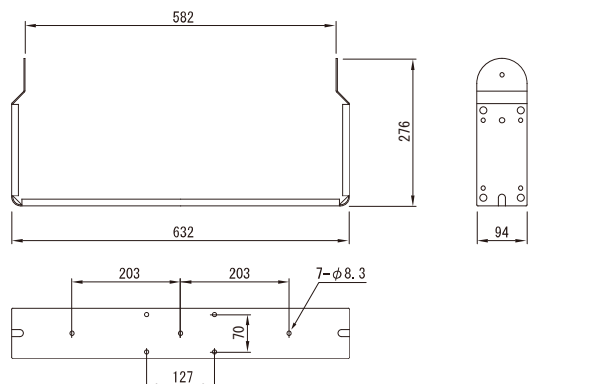

アプリケーション

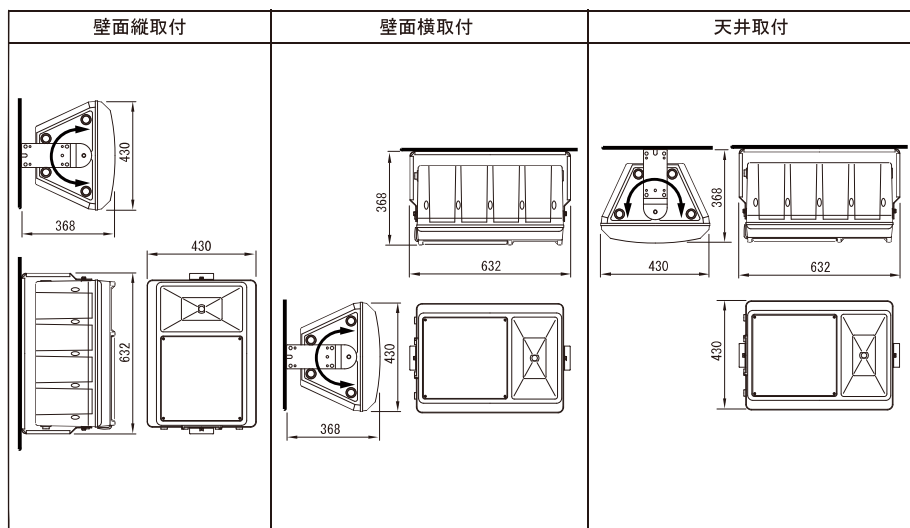

■本商品を壁面又は天井面に固定した後の角度可変方向は1方向のみです。
2方向角度可変タイプをお望みのときは、別途 MB201 (マウンティングフレーム) と組合せ、MB202 (シーリングブラケット) 又は MB203 (ウォールブラケット) をご使用ください。

EVI AUDIO

<http://www.eviaudio.co.jp>

株式会社イー・ブイ・アイ オーディオ ジャパン

Bosch Communications Systems

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目6-7 ポッシュ渋谷ビル4階 Phone03-5485-4427 / Fax03-5485-4428

品川サービスセンター

〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目13-34 タカセ樹東京営業所内 Phone03-5485-4434 / Fax03-3450-9791

札幌/ Phone:011-823-5851 Fax:011-823-5549 名古屋/ Phone:052-331-9691 Fax:052-331-9592

大阪/ Phone:06-6464-3109 Fax:06-6464-3099 福岡/ Phone:092-843-1141 Fax: 092-843-1159

Ey Electro-Voice

System2000™シリーズ用
マウンティングUブラケット

Mb200/Mb200W 取扱説明書

適合スピーカ
Sx300/Sx300W
Sx300PI/Sx300PIX
Sx100+
Sb121

このたびは、マウンティングUブラケット Mb200/Mb200Wをご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。

この「取扱説明書」には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を以下のように示しています。



警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告 注意

- 本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、天井面又は壁面に取り付け、又は、吊下げるための金具です。
これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカを吊下げる場合、使用するワイヤー及びカラビナ等の金具類は、状況に最も適したものを選定し、安全な方法でご使用ください。
- アイボルトとワイヤーの引張り角度は、必ず安全な範囲内にしてください。
- 本商品と適合スピーカシステムを合わせた重量、及びスピーカ駆動時の振動に、本商品を取り付ける天井面又は壁面が、充分対応できる強度があるか、確認して使用してください。
- 本商品と天井面又は壁面への取付方法、及び取付に使用するネジ類等は、状況に最も適したものを選定して使用してください。
- 取付完了後に定期点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し締めを行ってください。

Mb200/Mb200W


本品の構成

A : ブラケット	1 個	B : M8 六角ボルト	2 個
C : 5/16" スプリングワッシャ	2 個	D : 3/8" 六角ボルト	2 個
E : 3/8" スプリングワッシャ	2 個	F : フリクションワッシャ	2 個

取付方法

1 Uブラケットを天井面又は壁面に取付ける。

天井又は壁の材質と構造に適したボルト、ナット類を使用し、必ず3ヶ所を固定してください。

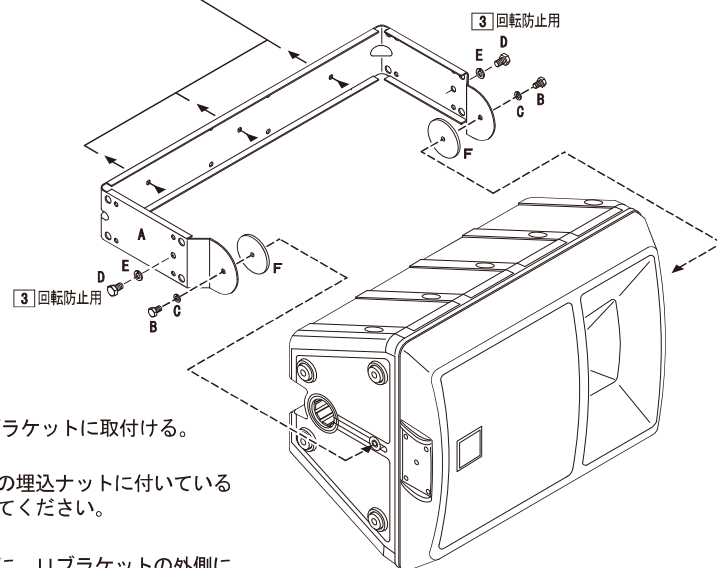

2 スピーカをUブラケットに取付ける。

上面前方と下面の埋込ナットに付いているキャップを外してください。


この埋込ナットに、Uブラケットの外側に(C)スプリングワッシャ、内側に(F)フリクションワッシャを挟み込むようにして(B)M8六角ボルトで、2ヶ所を取付けてください。

注意 Uブラケットを外した時には、このキャップを付ける必要があります。紛失しないようご注意ください。

3 スピーカをUブラケットと平行な向きに設置する場合は、(D)3/8" 六角ボルトと、(E)3/8" スプリングワッシャを使い、スピーカ本体の溝にねじ込んでください。これにより回転の防止ができます。

Mb200/Mb200W

吊り方の参考例

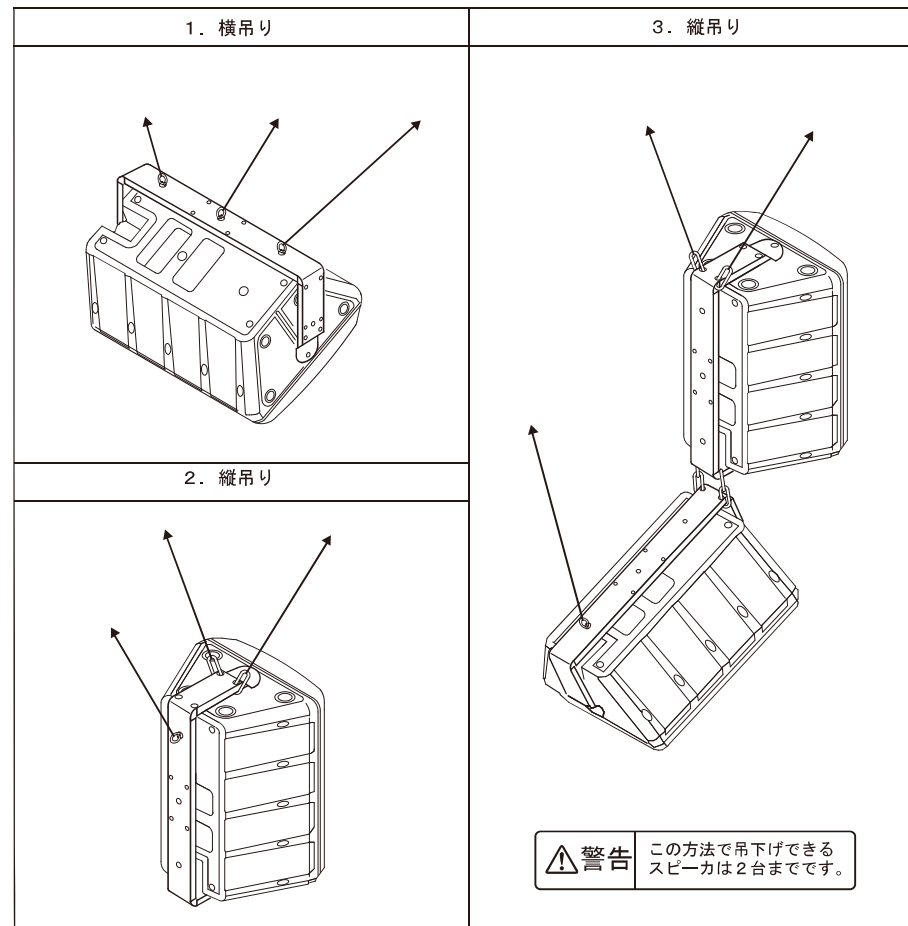

警告 この方法で吊下げできるスピーカは2台までです。

アイボルトとワイヤーの接続



カラビナ等

このような金具を使用する場合は、安全を充分確保できる最適なものを選んで使用してください。

安全な引張り角度

図のようにアイボルトに垂直に、0° から45° の範囲で使用してください

