



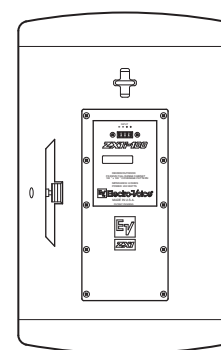
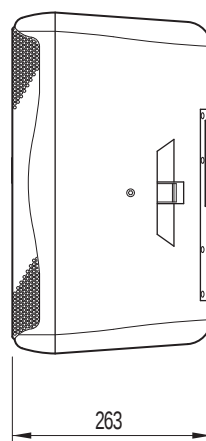


263 85

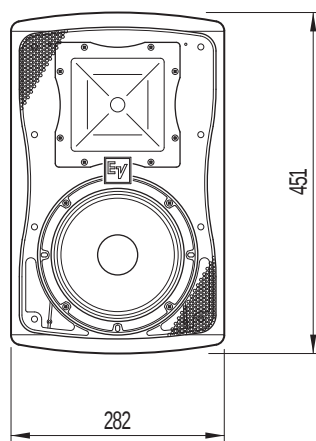

QuickSAM[®] マウント付



仕様

8インチ (20cm) 2ウェイ
固定設備用スピーカシステム

周波数特性 (-3dB): 60 - 20kHz
出力音圧レベル (1W/1m): 92dB
最大音圧レベル (ピーク/1m): 121dB (算出値)
長時間連続許容入力 : 200W
ピーク許容入力 : 800W
公称指向角度 (水平×垂直): 100° × 100°
コンポーネント LF: EV8L 8インチウーファー
HF: D-2005 1インチドライバー
クロスオーバー周波数 : 1.7kHz
公称インピーダンス : 8Ω
入力コネクタ : 4ピン フェニックスタイプ
エンクロージャー 材 質: 高密度ポリマー樹脂
仕 上: 黒色 (ZX1i-100B)
白色 (ZX1i-100W)
グリル: 亜鉛メッキスチール
パウダーコート、疎水クロス内張り
対環境仕様 : IEC529保護等級 IP44
MIL810 に適合
本体標準付属金具 : QuickSAM[®] アームマウント金具
本体重量 : 8.4kg

EV Electro-Voice

種別 ZX シリーズ

スピーカシステム

形式 ZX1i - 100B / ZX1i - 100W

縮尺 1 / 10, 15, 5

作成 1017

A

●仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.