


ご注意！

- ・スタンドの設置や調整をするときは、可動部と本体の間に指をはさまないように注意してください。お子様のいる場所で使用するときは、必ず大人のかたが監視／指導してください。
 - ・安全に作業できるスペースを確保してください。
 - ・電動工具を使用して組み立てないでください。ネジが空回りする恐れがあります。
- ※ 当ドラム・スタンドを長期間同じ場所で使用されるときは、ゴム足の設置面への汚れ付着等の影響を防ぐため、当社製品のドラム・マット（TDM シリーズ）を使用されることをお勧めします。

1. 部品の確認

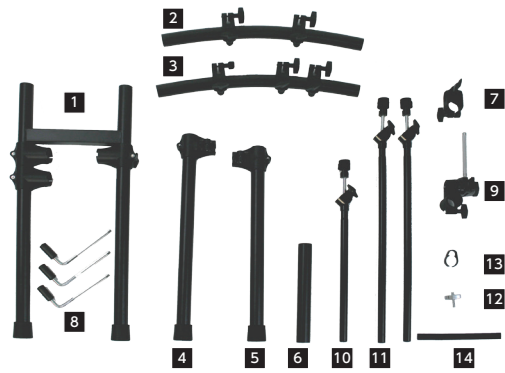


番号	名称	個数
1	本体	1
2	カーブ・パイプ L	1
3	カーブ・パイプ R	1
4	ストレート・パイプ L (長)	1
5	ストレート・パイプ R (短)	1
6	スネア・パイプ	1
7	マウント・ホルダー	3
8	パッド・マウント	3
9	パッド・マウント (ボール・タイプ)	1
10	シンバル・マウント (短)	1
11	シンバル・マウント (長)	2
12	ドラム・キー	1
13	ケーブル・クリップ	4
14	ケーブル・タイ	2


2. 左右アーム部分の組み立て

左右アーム部分は床に寝かせた状態で組み立ててください。


2-1. ストレート・パイプ L のホルダーのボルトをドラム・キーで緩め、カーブ・パイプ L を差し込みます。



2-2. マウント・ホルダーをストレート・パイプ L に取り付け、ストレート・パイプ L がそれ以上動かなくなるまで引き下げたあと、ホルダーのボルトを締めます。

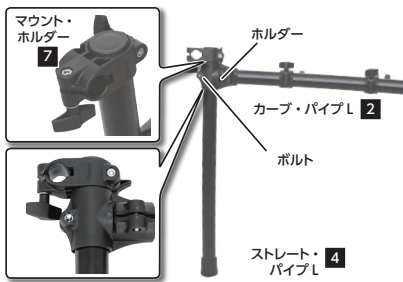

2-3. ストレート・パイプ R のホルダーのボルトをドラム・キーで緩め、カーブ・パイプ R を差し込みます。




5. パッド・マウントの取り付け

マウントの先端はとがっています。取り扱いに注意して作業してください。


5-1. 本体を立て、ホルダー A、B のハンド・ノブ（2箇所）を緩めて左右のパイプを開きます。

5-2. 4本の縦パイプが確実に垂直になっているか確認します。


ぐらつく場合は、カーブ・パイプ L、R のホルダーのボルトを緩めて高さを調節します。高さを調節したあとで、ホルダーのボルトを締めます。

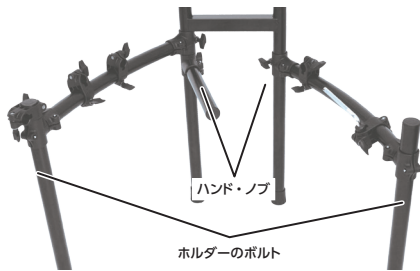

5-3. 本体上部にマウント・ホルダーを取り付け、それぞれのハンド・ノブを締めます。

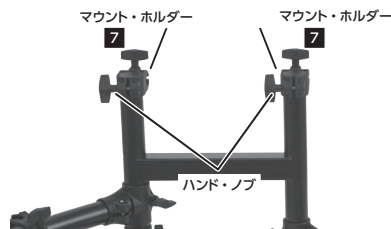


5-4. マウント・ホルダーにパッド・マウントを取り付け、それぞれのハンド・ノブを強く締めます。

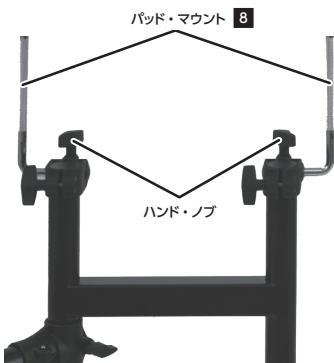


2-4. ストレート・パイプ R の先端が 7cm 出た位置でホルダーを締めます。

3. 左右アーム部分を本体に取り付ける


3-1. ドラム・キーで本体左側のパイプ（ホルダー 2 個付き）に付いているホルダー A のボルトを緩め、手順 2-1 ～ 2-2 で組み立てたカーブ・パイプ L を、本体のホルダー A に差し込みます。




このときの目安として、パイプに付いているガイド穴がホルダーのすき間から見えるようにカーブ・パイプ L を差し込みます。奥まで確実に差し込んでから、ドラム・キーでボルトを強く締めます。




3-2. 本体右側のパイプに付いているホルダー B を、本体左側のパイプに付いているホルダー C と同じ位置まで下げます。

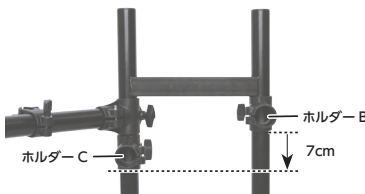

3-3. ドラム・キーでホルダー B のボルトを緩め、手順 2-3 ～ 2-4 で組み立てたカーブ・パイプ R を、本体のホルダー B に差し込みます。




このときの目安として、パイプに付いているガイド穴がホルダーのすき間から見えるようにカーブ・パイプ R を差し込みます。奥まで確実に差し込んでから、ドラム・キーでボルトを強く締めます。




4. スネア・パイプの取り付け

4-1. ドラム・キーでホルダー C のボルトを緩め、スネア・パイプを本体のホルダー C に差し込みます。奥まで確実に差し込んでからドラム・キーでボルトを強く締めます。


スネア・パイプは、キャップのないほうをホルダー C に差し込んでください。



B タイプ (ライド・シンバル用)

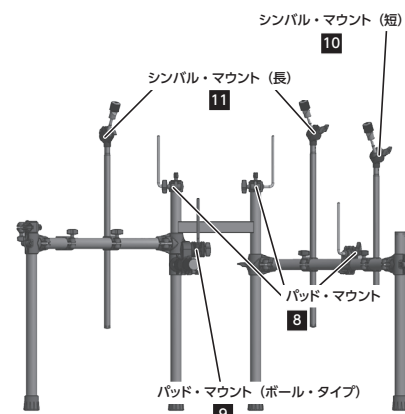

5-5. スネア・パイプにパッド・マウント (ボール・タイプ) を取り付け、ハンド・ノブを締めます。

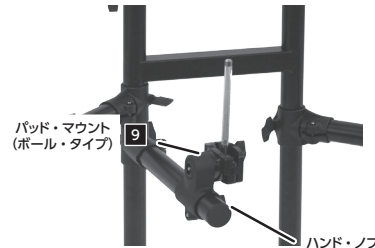


6. シンバル・マウントの取り付け

シンバル・マウント (短) は、お使いのドラム・キットに応じて、ハイハット用／ライド・シンバル用の場所に取り付けてください。

6-1. シンバル・マウント (2本) とハイハット・マウントをカーブ・パイプのホルダーに差し込み、図のようにすべてのホルダーを調整して完成です。

A タイプ (ハイハット用)

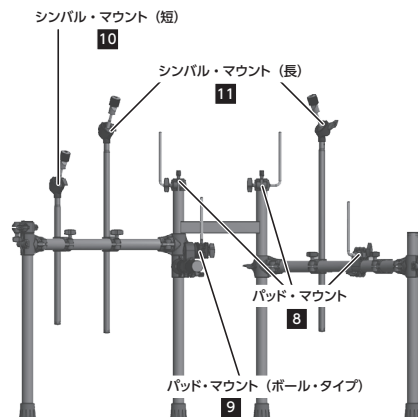


ご注意

- ・スタンドをセッティング／収納する際は、スタンドを持っている指をはさまないように注意してください。
- ・音源、パッド、シンバルの取り付け方法については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。


警告：セッティングするときのご注意

セッティングするときは、必ず以下の注意事項を守ってください。
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。
安定性を確認しながら、十分に注意してセッティングしてください。

両端のスタンド脚パイプの距離を 1.2m 以上離さないでください。



シンバルの最も高い部分が 1.2m 以下になるように、ロッドの高さを調節してください。



シンバルの中心が、本体のパイプ（スタンドの一番後ろ側のパイプ）よりも後ろにはみ出さないように取り付けてください。

