


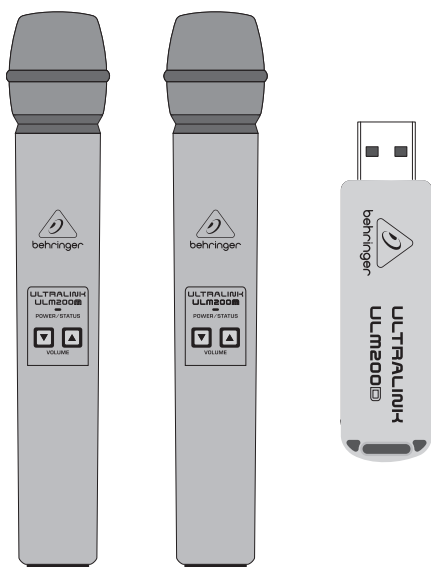


ULTRALINK ULM202USB/ULM200USB


High-Performance 2.4 GHz Digital Wireless System with Handheld Microphone(s) and Dual-Mode USB Receiver

ULM202USB/ULM200USB フックアップ


JP

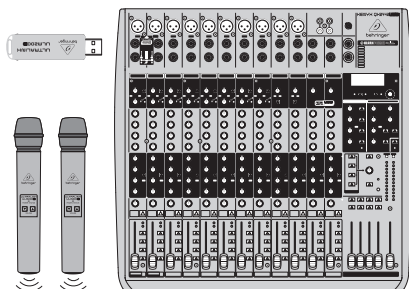

XENYX QX2442USB

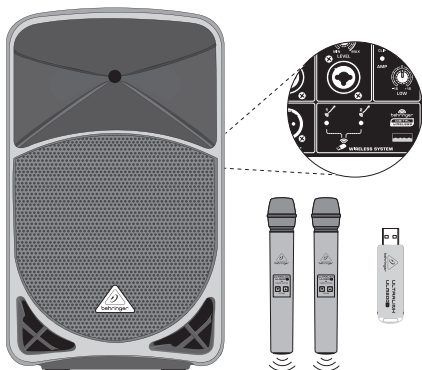

B115MP3

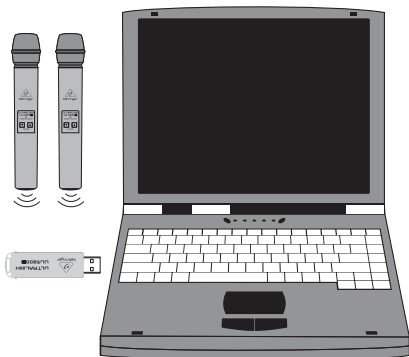

Laptop


ULM202USB/ULM200USB コントロール

JP

型号: ULM200M



型号: ULM200D



产品类型: 无线话筒

ULM200USB/ULM202USB 控制

1. **POWER/STATUS LED**
2. **▼ VOLUME** ボタン (消音 / 音量減少)
3. **▲ VOLUME** ボタン (電源投入 / 音量増加 / ミュート解除)
4. ワイヤレスリンクステータス LED

ULM200USB/ULM202USB 使用

1. ULM200D ワイヤレス・レシーバーを、ワイヤレスを有効にした BEHRINGER ミキサー、またはパワード・スピーカー、その他互換製品の“WIRELESS ONLY!” USB コネクタ、あるいはコンピューターの USB ポートに接続します。
2. ULM200M ワイヤレス・マイクロフォンの **▲** ボタンを長押しし、ULM200D レシーバーとワイヤレス接続します。接続が開始するまでマイクロフォンの LED がゆっくり点滅し、接続すると点灯します。ULM200M ワイヤレス・マイクロフォンがレシーバーに接続できない場合、マイクロフォンの電源は10秒後に自動的に切れます。
3. 接続に成功すると、ULM200M マイクロフォンは中程度の音量に設定されます。**▲ ▼** ボタンを使用して、音量を調節します。
4. **▼** を長く押すと、ULM200M マイクロフォンをミュートします。ミュート時には LED がすばやく点滅します。60 秒以内にミュートが解除されない場合は、電池寿命節約のため、ULM200M マイクロフォンの電源が自動的に切れます。
5. **▲** ボタンを短く押すと、ULM200M マイクロフォンのミュートを解除します。ULM200M をミュート後、10 秒以上経過してミュート解除された場合、ミュート以前の音量に設定されます。10 秒以内の場合は、最小音量に設定されます。
6. 電源を落とすには、ULM200D を取り外します。ULM200M ワイヤレス・マイクロフォンの電源は、ULM200D を取り外してから 10 秒後に切れます。
7. 電池残量が少なくなると、ULM200 ワイヤレス・マイクロフォンの LED が周期的に短く点滅します。
8. ULM200M ワイヤレス・マイクロフォンと ULM200D ワイヤレス・レシーバーのペアリングが途切れた場合、**▲ ▼** 両方のボタンを同時に押しながら、マイクロフォンを ULM200D ワイヤレス・レシーバーから 10 cm (4 インチ) 以内に近づけると、再ペアリングできます。ペアリングが開始するまでは、マイクロフォンの LED がゆっくりと点滅し、接続が開始すると継続的に点灯します。ULM200M ワイヤレス・マイクロフォンとレシーバーのペアリングが失敗した場合は、10 秒後に自動的に電源が切れます。

Specification

RF output	<20 dBm (100 mW)
Operating range	120 m (Line of Sight)*
Dynamic range	92 dB, A-weighted**
Equivalent input noise	-112 dBu
Frequency Response (Wireless Link)	20 Hz - 20 kHz, ± 1 dB**
Sampling rate	48 kHz
Resolution	24-bit
Encoding	232 kbps SLAC (Slightly Lossy Audio Codec)
Latency	14.5 ms
RF frequency	2.4 GHz ISM band (2406 MHz - 2474 MHz), 18 channels
USB current consumption	70 mA @ 5 VDC
Battery type	2 x AA (LR6) Alkaline cells
Battery life	30 hours
Dimensions (W x D x H)	45.7 x 45.7 x 243.8 mm (1.8 x 1.8 x 9.6")
Weight	
ULM200USB	0.2 kg (0.4 lbs)
ULM202USB	0.4 kg (0.9 lbs)

*Achievable range will be dependent on nearby sources of RF interference and/or line of sight obstacles.

**Measured from analog input to analog output, unity gain operation without wireless compression.

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、BUGERA および COOLAUDIO は MUSIC Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と MUSIC Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictri.be/warranty にて詳細をご確認ください。

We Hear You

