




Bluetooth Headband H06

取扱説明書

Ver. 1.0

操作説明

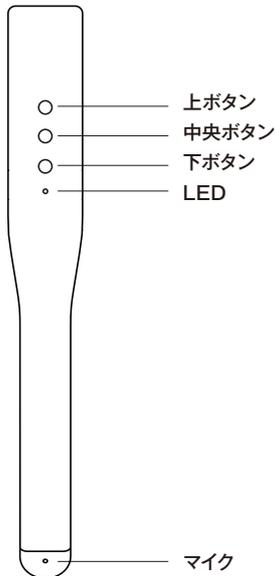

LEDの状態(色)

電源ON	点灯(赤)
電源OFF	消灯
デバイス検索中	ゆっくり点滅(白)
ペアリング中	速く点滅(白)
接続完了	点灯(白)
バッテリー容量低下	10秒間隔で点滅(赤)
充電中	点灯(赤)
充電終了	点灯(白)

電源ON	中央のボタンを長押し(1.5秒)します。電源がONになり、LEDが点灯します。
電源OFF	上のボタンを長押し(4秒)します。電源がOFFになりLEDが消灯します。

音楽再生

再生/ポーズ	中央のボタンを1回押します。
曲送り	中央のボタンを2回連続して押します。
曲戻し	中央のボタンを3回連続して押します。
音量を上げる	上のボタンを1回押します。
音量を下げる	下のボタンを1回押します。

初期設定(ペアリング)

- LEDが白く点滅するまで中央ボタンを長押しして、電源を入れます。
- LEDが白く点滅すると、使用するデバイスとペアリング可能な状態になります。
- 接続するデバイスのBluetoothを有効にして、Bluetoothデバイスリストに「AIAIAI TMA-2(H06)」が表示されるまで待ちます。
- 「AIAIAI TMA-2(H06)」を選択してペアリング完了です。

デバイス・コントロール

電話に出る	中央のボタンを1回押します。
電話を切る	中央のボタンを1回押します。
着信拒否	中央のボタンを1.5秒間長押しします。
音声コントロールを有効にする	中央のボタンを1.5秒間長押しします。

バッテリー充電

1. USB ケーブルを使用して、本製品を充電器やコンピューターに接続し充電します。
2. 充電中は LED が赤く点灯し、充電が終了すると白色に点灯します。

※注意

充電器のほうがコンピューターに接続するより早く充電できます。
安全のため、充電中は本製品の電源を入れないでください。

新しいデバイスとのペアリング方法

ペアリング開始

1. LED が点滅するまで上と下のボタンを同時に長押しします。
2. 接続するデバイスの Bluetooth デバイスリストに「AIAIAI TMA-2 (H06)」が表示されます。
3. 「AIAIAI TMA-2 (H06)」を選択し、ペアリング完了です。

ペアリング終了

ペアリングモードを終了したいときは、本製品の電源を OFF にします。

ペアリング解除

すべてのデバイスとのペアリングを解除するには 6 秒間、上中下 3 つのボタンを同時に長押しします。