




MC-60BT

クイックスタートガイド

Ver. 1.0

MC-50BT

MC-60BT

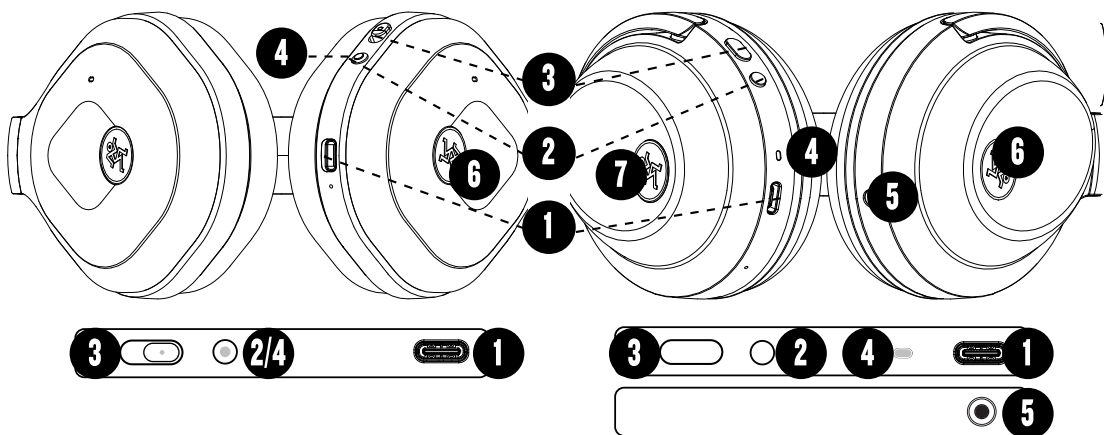


機能説明

1. **USB Cコネクタ**：本機の充電に使用します。※充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。(5V2A相当USB A出力充電器推奨)
2. **電源/Bluetooth ボタン**：MC-50BT と MC-60BT を ON/OFF します。このボタンを電源投入時に長押しすると、Bluetooth デバイスとペアリングモードに入ります。[MC-50BT] ダブルタップでアンビエントモード(周囲の音を取込)になります。
3. **ANC ボタン/スイッチ**：アクティブノイズキャンセリング(ANC)の ON/OFF を切替えます。[MC-60BT] このボタンを押して、ANC、アンビエント、OFF の各モードを切り替えます。
4. **ステイタスLED**：この LED は、電源、バッテリー残量、デバイスのペアリングなど、本機の状態を表示します。
5. **ステレオミニジャック**：[MC-60BT] 有線接続が可能なジャックです。
6. **右のイヤークップ**：右イヤークップをスワイプ、タップ、ホールドすることで、一時停止/再生、電話の応答/終了、前後のトラックへの移動、ボリュームの上げ下げなどができます。
7. **左のイヤークップ**：[MC-60BT] 付属の充電パッドに左イヤークップを置くことでワイヤレス充電ができます。



2×タップ

一時停止/再生・電話応答/電話終了

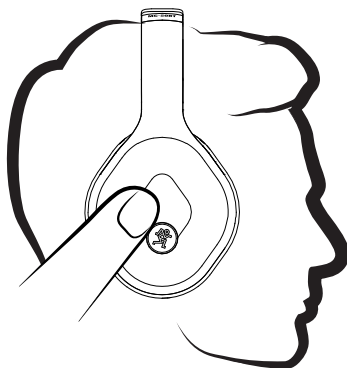

[MC-50BT]

手のひらでイヤークップを包み込むように押さえると、押さえている間のみアンビエントモードに




3秒長押し

ボイスアシスタント起動(Siri/Googleアシスタント)

上にスワイプ
ボリュームを上げる

後ろ方向にスワイプ
前のトラックへ

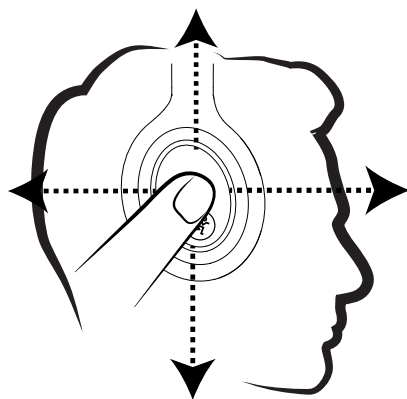

前方向にスワイプ
次のトラックへ

下にスワイプ = ボリュームを下げる


使用例

電話会議/Web会議



旅のお供に

散歩やジョギング、エクササイズのお供に

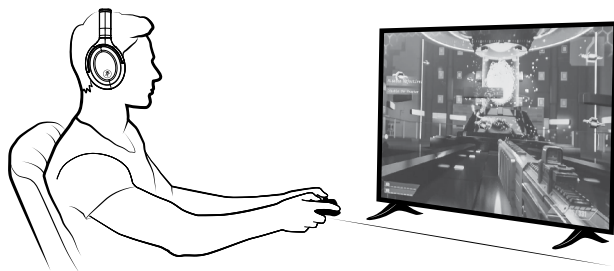

ゲーミングヘッドホンとして
(※若干の遅延は有ります)

技術資料

モデル名	MC-50BT	MC-60BT
ドライバー	40 mm	
周波数特性	20 Hz – 20 kHz	
防滴・防水保護等級	IPX4	
Bluetooth	5.0	
Bluetooth Profiles	A2DP 1.3.2, AVCTP 1.4, AVRCP 1.6.2, GAVDP 1.3, HFP 1.7.2, IOP T	HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2, AVRCP V1.0, PBAP, SPP, OPP, GOEP, FTP, HID
Bluetooth Audio Codec	AAC, SBC	AAC, SBC, APTX, APTX HD
Bluetooth Range	10m	
アクティブノイズキャンセリング	Mackie MIS™ Wide-band	
動作時間/最大	40 時間(音楽再生時)・34 時間(音楽+ノイズキャンセリング)	32 時間(音楽再生時)・30 時間(音楽+ノイズキャンセリング)
充電時間	≤3 時間	≤3 時間(USB-C)・≤5 hours (ワイヤレス充電)
充電電圧	5V	
ワイヤレス充電	-	15W 最大
バッテリー仕様	850mAh	
寸法 (H x W x D)	48 x 196 x 173 mm	53 x 201 x 183 mm
重量	0.2 kg	0.3 kg

予告なく仕様変更する場合がございます