

PLAYTech

ギターアンプ

JAMMER MINI

取扱説明書

Ver. 1.0



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

www.soundhouse.co.jp

E-mail: shop@soundhouse.co.jp

TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222

はじめに

この製品を使用する前に必ずお読みください


- 最初に、輸送中の損傷がないか確認してください。
- 輸送や保管の際は、元の梱包材または適切な梱包材をご使用ください。
- すべての接続は本体の電源がオフの状態で行ってください。
- 接続には適切な長さの高品質なケーブルを使用してください。
- ケーブルは踏まれないように配線してください。
- 磁場の影響を受けやすい機器は、適切な距離を保って設置してください。

特長

- 30W (RMS) 出力
- Bass、Treble、Reverb、Master Volume コントロール搭載
- 5インチ・ウーファー & 1インチ・ツイーター搭載
- スタンバイ機能
- Bluetooth機能内蔵
- 弾き語りに最適
- 接続端子
 - ・マイク/ライン入力 (XLR / フォン・コンボ)
 - ・ギター入力 (フォン)
 - ・AUX入力 (3.5mmステレオミニ)
 - ・ヘッドホン出力 (3.5mmステレオミニ)

各部の名称と機能

トップパネル

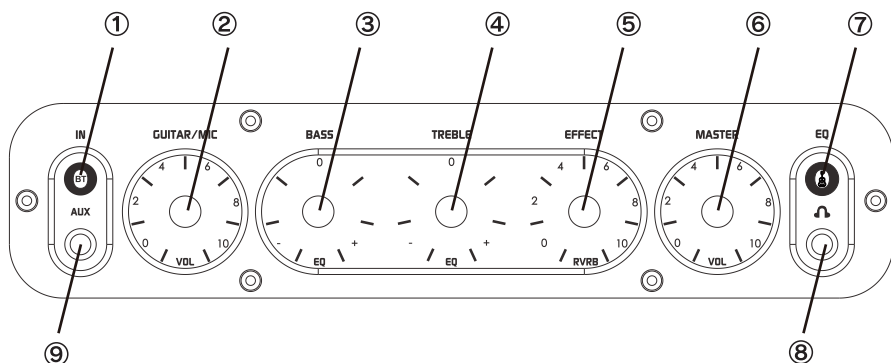

① BT

Bluetooth接続ボタン

- 1) Bluetoothボタンを2秒間長押ししてペアリング可能なBluetoothデバイスを検索します。Bluetoothボタンが青く点滅します。
- 2) ペアリングするデバイスのBluetoothリストに「JAMMER MINI」が表示されるので、接続を許可してください。
- 3) 接続が成功すると、短いピープ音が鳴り、Bluetoothボタンが青色に点灯します。

② GUITAR/MIC

ギター / マイク入力の音量調整

③ BASS

低音の調整

④ TREBLE

高音の調整

⑤ EFFECT

エフェクト（リバーブ）の調整

エフェクト設定は、GUITAR/MIC入力（⑩⑪）にのみ適用されます。

⑥ MASTER

マスターボリュームの調整

⑦ EQ

イコライザー・セクタースイッチ

セクタースイッチを押すと、ギター用のEQが有効になり、スイッチが青色に点灯します。

⑧ ヘッドホン

ヘッドホン出力（3.5mmステレオミニ）


⑨ AUX

AUX入力（3.5mmステレオミニ）

Bluetooth接続中にオーディオソースをAUX入力に接続すると、Bluetooth接続は一時的に中断されます。AUX入力からプラグを抜くと、Bluetooth接続は自動的に復元されます。

各部の名称と機能

リアパネル

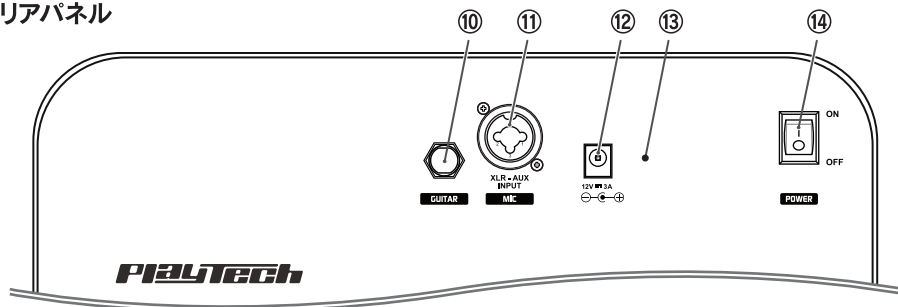

⑩ GUITAR INPUT

ギター入力（フォン）

⑪ XLR-AUX INPUT / MIC

マイク/ライン入力（XLR / フォン・コンボ）

⑫ 電源アダプター接続端子

付属のACアダプターを接続します

⑬ STATUS

電源状態表示LEDランプ

本体の電源がオンまたはスタンバイ状態のときに点灯します。

⑭ POWER

メイン電源スイッチ（本体の電源オン/オフ）

オートパワー OFF機能

約20分間入力信号がないと自動で電源がオフになり、Bluetoothボタンの点灯も停止します。電源を入れるには、Bluetoothボタンを押すか、メイン電源スイッチを入れ直してください。

仕様

スピーカー	5インチ・ウーファー ×1
	1インチ・ツイーター ×1
入力	AUX入力（3.5mmステレオミニ ×1）
	Mic / Line入力（XLR / TRSフォン・コンボ ×1）
	ギター入力（フォン ×1）
出力	ヘッドホン出力（3.5mm ステレオミニ × 1）
アンプ出力	30 W (RMS)
周波数特性	60 Hz ~ 20 kHz
S/N比	≧70 dB
電源	12 V / 3 A
Bluetoothバージョン	5.1
寸法 (W×H×D)	320 × 200 × 160 mm
質量	3.1 kg
使用温度	0°C ~ 40°C（結露なきこと）