

168.00 mm


SORAN™

RHYTHM LOOP

User manual

JLP-01

Rhythm Loop Drum&Loop Mini Pedal

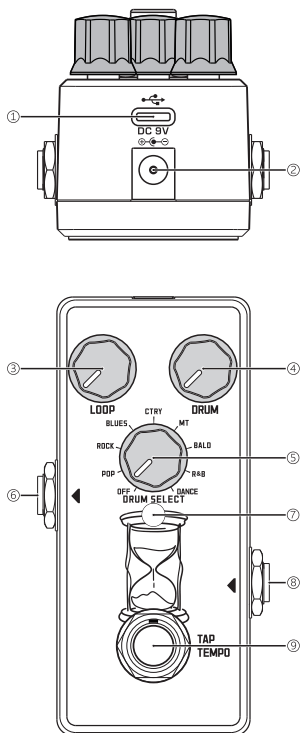

安全上の注意

- ・本製品は、指定されたタイプの電源アダプターのみをご使用ください。ご不明点は販売店へお問い合わせください。
- ・筐体内に異物や液体が入らないようにしてください。感電や故障の原因になります。
- ・製品の分解、改造は危険を伴うため、絶対に行わないでください。
- ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

概要

JLP-01 Rhythm Loop はルーパーとドラムマシンを一体化したミニペダルです。さまざまなドラムリズムとループ録音機能を搭載し、練習やライブパフォーマンスに最適です。ドラムパターンを選択し、ループと同期させて演奏できます。

使用方法(概要)

1. フットスイッチを押して録音を開始します。
2. もう一度押すと録音終了し、ループ再生が開始されます。
3. 再度押すとオーバーダブ録音が可能です。
4. 長押しでループ停止または削除を行います。
5. DRUM SELECT ノブでドラムパターンを選択できます。

コントロールパネル

- ① USB-C : PC接続 (ループのインポート/エクスポート)
- ② DC9V電源入力
- ③ DRUM : ドラム音量調整
- ④ DRUM SELECT : ドラムパターン選択
- ⑤ OUTPUT : 1/4インチTSフォン出力
- ⑥ INPUT : 1/4インチTSフォン入力
- ⑦ OUTPUT : 1/4インチTSフォン出力
- ⑧ LED : ループとドラムの状態表示
- ⑨ FOOT SWITCH : 録音・再生・オーバーダブ・停止などの操作

仕様

電源:	DC 9V \oplus \ominus
バイパス方式:	バッファードバイパス
入力インピーダンス:	1 M Ω
出力インピーダンス:	100 Ω
消費電流:	100 mA
録音時間:	最大約300分
サイズ:	97(L) × 51(W) × 51(H) mm
質量:	170 g

※仕様は予告なく変更される場合があります。

220.00 mm