

168.00 mm


SOIRAN™

REVScape

User manual

JRV-01

Revscape Reverb Mini Pedal

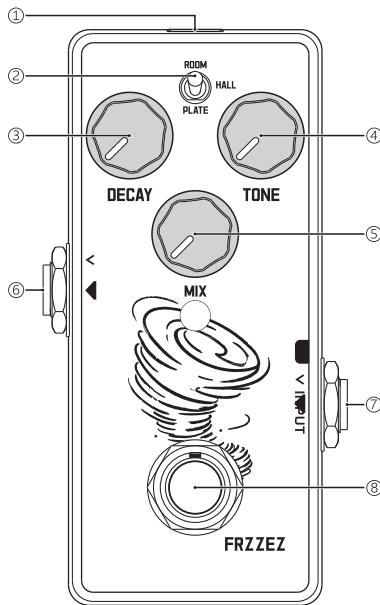

安全上の注意

- ・本製品は、指定されたタイプの電源アダプターのみをご使用ください。ご不明点は販売店へお問い合わせください。
- ・筐体内に異物や液体が入らないようにしてください。感電や故障の原因になります。
- ・製品の分解、改造は危険を伴うため、絶対に行わないでください。
- ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

概要

Revscape はデジタル3-in-1リバーブエフェクトペダル。Room、Hall、Plate の3種類のリバーブタイプを搭載しています。

Roomリバーブは自然でタイトな空間を再現。Hallは広がりのあるコンサートホールの響き。Plateリバーブは滑らかで明るい残響を生み出します。

コントロールパネル

- ① DC IN: DC9V電源入力
- ② MODE: リバーブタイプ選択 (Room / Hall / Plate)
- ③ DECAY: リバーブの長さを調整
- ④ TONE: リバーブの明るさを調整
- ⑤ MIX: 原音とリバーブ音のバランス調整
- ⑥ INPUT: 1/4インチTSフォン入力
- ⑦ OUTPUT: 1/4インチTSフォン出力
- ⑧ FOOT SWITCH: エフェクトのON/OFF
FREEZE: フットスイッチ長押しでリバーブ音を保持

仕様

| | |
|------------|--------------------------|
| 電源: | DC 9V ⊕ ⊖ |
| バイパス方式: | トゥルーバイパス |
| 入力インピーダンス: | 1 MΩ |
| 出力インピーダンス: | 10 kΩ |
| 消費電流: | 80 mA |
| サイズ: | 97(L) × 51(W) × 51(H) mm |
| 質量: | 178 g |

※仕様は予告なく変更される場合があります。

220.00 mm