


AKG LYRA

QUICK START GUIDE

AKG
by **HARMAN**

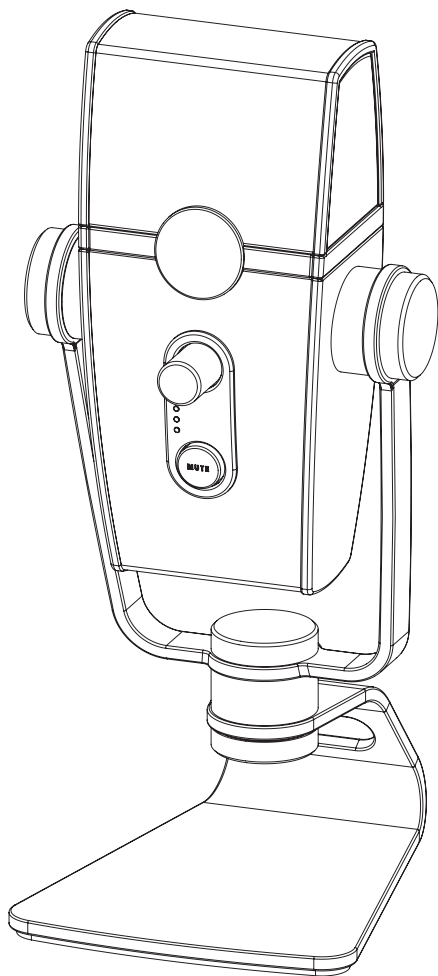

はじめに

この度はAKG LYRAをご購入いただき誠にありがとうございます。AKG LYRAは、最新のテクノロジーを搭載したUSBコンデンサーマイクです。最大の特徴となる「Adaptive Capsule Array」により、フロント、フロント&バック、タイトステレオ、ワイドステレオの4つの集音モードを選択可能。音源や使用環境に合わせた素早いセッティングにより、プロ品質のサウンドが簡単に手に入ります。

本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

同梱品

AKG LYRA マイク


USBケーブル (USB-C — USB-A)

3/8インチ・マイクスタンドアダプター

システム要件


- Windows 8 以上
- Mac OS 10.7X 以上
- Android 9X 以上 (OTG対応)
- iOS 10X 以上 (カメラアダプタ対応)

各部の名称

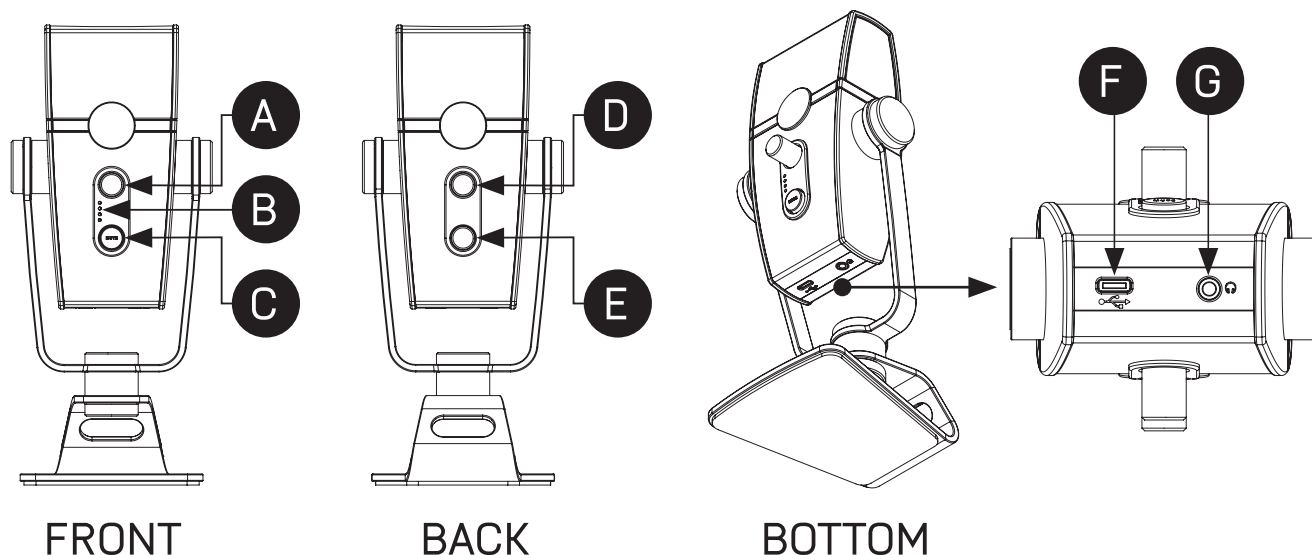


- A ヘッドホン音量調節
- B マイク・キャプチャーモードLEDインジケーター
- C マイク・ミュートボタン
- D マイク・キャプチャーモードノブ
- E マイク・ゲインコントロール
- F USB-Cポート
- G 3.5mmステレオヘッドホンジャック

マイクスタンドへの取り付け

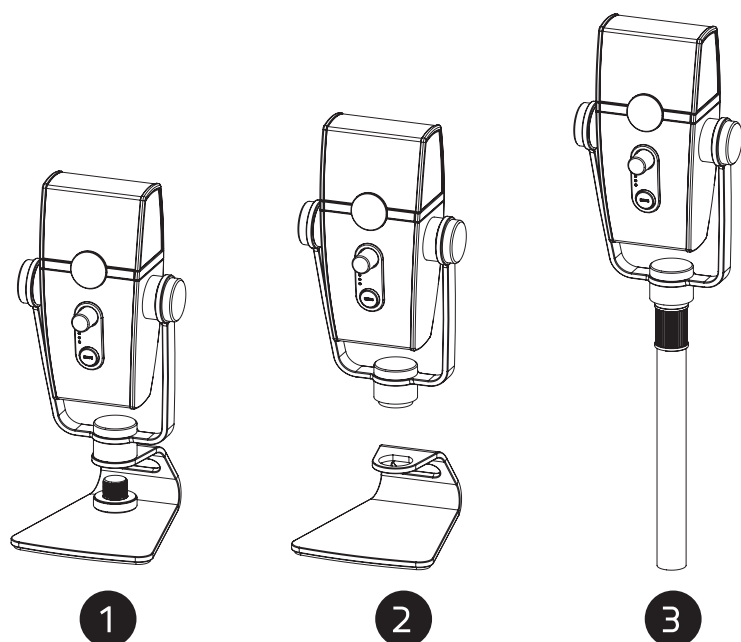

LYRAには、デスクトップスタンドが標準装備されています。これを取り外すことで一般的なマイクスタンドにマイクを取り付けられます。

- ① ネジを外します。
- ② ベースを取り外します。
- ③ マイクをマイクスタンドに取り付けます。

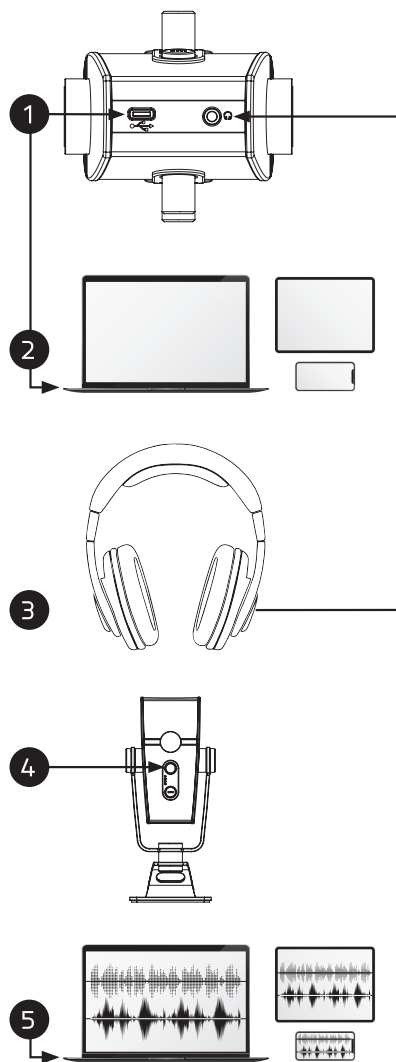

基本的なセットアップと操作方法

- ① 付属のUSBケーブルをマイク底面のUSB-Cポートに接続します。
- ② USBケーブルをPCに接続します。
- ③ 3.5mmステレオヘッドホンジャックにヘッドホンを接続します。
- ④ ヘッドホンの音量を調節します。
- ⑤ コンピューター、タブレット、スマートフォンの録音レベルを調整します。

スマホとの接続


Lightningコネクタ搭載のiPhone / iPadと接続する場合

- ・Apple純正「Lightning-USB3カメラアダプタ」
- ・iPhone / iPad用充電用ケーブル&アダプター

Androidデバイス、USB-Cコネクタ搭載のiPhone / iPadと接続する場合

基本的には、LYRAとスマホを接続するだけで動作しますが、機種によっては5Vの給電のため、下記のアクセサリが必要となります。また、スマホの接続端子に合わせたケーブルや変換ケーブルが必要になる場合があります。

- ・5Vの給電が可能なスマホ用分岐アダプター
- ・充電用ケーブル&アダプター

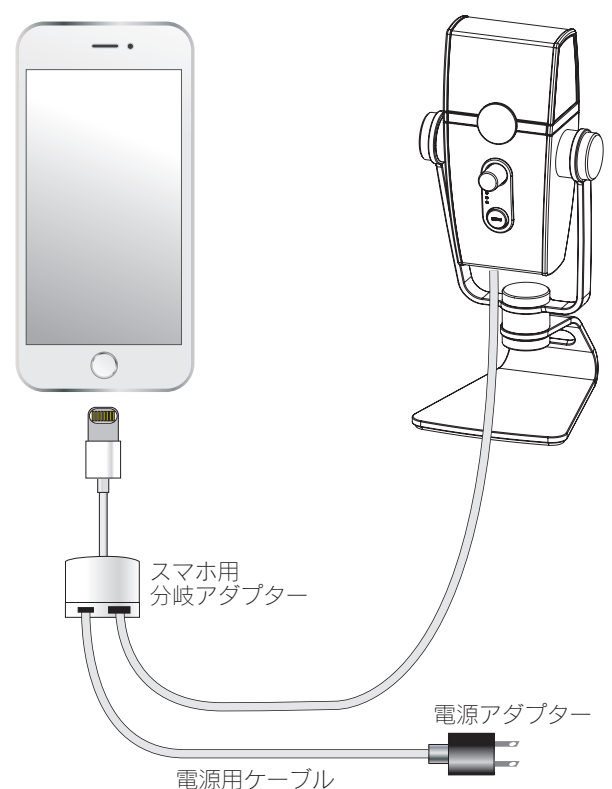

使い方のヒント

LYRAは、4つのオーディオ・キャプチャーモードを選択できる Adaptive Capsule Arrayを装備しています。

フロント

ナレーション、ボーカル、アコースティック楽器、WEB会議などに使用します。マイクの前方からの音声を取り込み、後方や側方からの音声を大幅に低減します。


A
FRONT



フロント&バック

複数人でのインタビュー、マイクを囲むように演奏するバンドの録音、ゲームのサウンドエフェクト収録などに適しています。


B
FRONT &
BACK

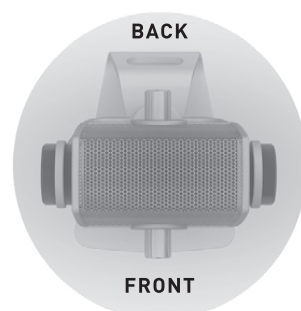

タイトステレオ

狭い範囲をステレオで拾うため2つのマイク・カプセルを使用するモードです。ステレオの広がりのある楽器のレコーディングや、LYRAの前で隣り合っている演奏者のレコーディング、聞きやすい自然なステレオの広がりのある音源のレコーディングに最適です。

C
TIGHT
STEREO

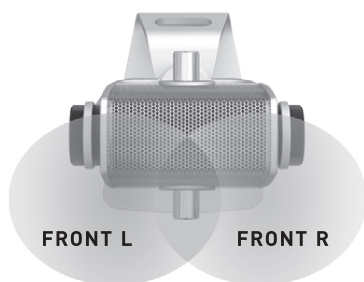

ワイドステレオ

タイトステレオモードと比較して、ステレオの分離と奥行きが大きくなります。この設定は、左右に広いステレオ音像を必要とするアンサンブルや環境音のレコーディングに非常に効果的です。

D
WIDE
STEREO

